CATALOGO GENERALE 2014

www.siria.pd.it
info@siria.pd.it

SIRIA
www.siria.pd.it

Dal 1996 distribuiamo all'ingrosso, importiamo ed esportiamo ricambi ed accessori per auto.
E lo facciamo con sempre più affidabilità, esperienza ed entusiasmo.

La particolare attenzione che abbiamo nel curare il comparto elettronica e la gestione dei componenti elettrici dei motori di nuova generazione, ci ha resi sempre più punto di riferimento nel mercato.

"Percorriamo il mercato del ricambio nell'ottica della nuova era, un punto di vista libero e all'avanguardia nel mondo autoricambi." Viaggia con noi!

Dove siamo:

AUTOSTRADA A4 DA MILANO: Passato il casello di Padova Est proseguire seguendo le indicazioni autostrada A13 direzione Bologna, uscire al casello successivo Padova Interporto Zona Industriale. Usciti dall'autostrada girare a destra indicazione SAONARA. Passato il cavalcavia imboccare la prima via a destra cioè Viale Veneto.

S.I.RI.A srl - Viale Veneto, 18 - 35020 Saonara (PD) Italy

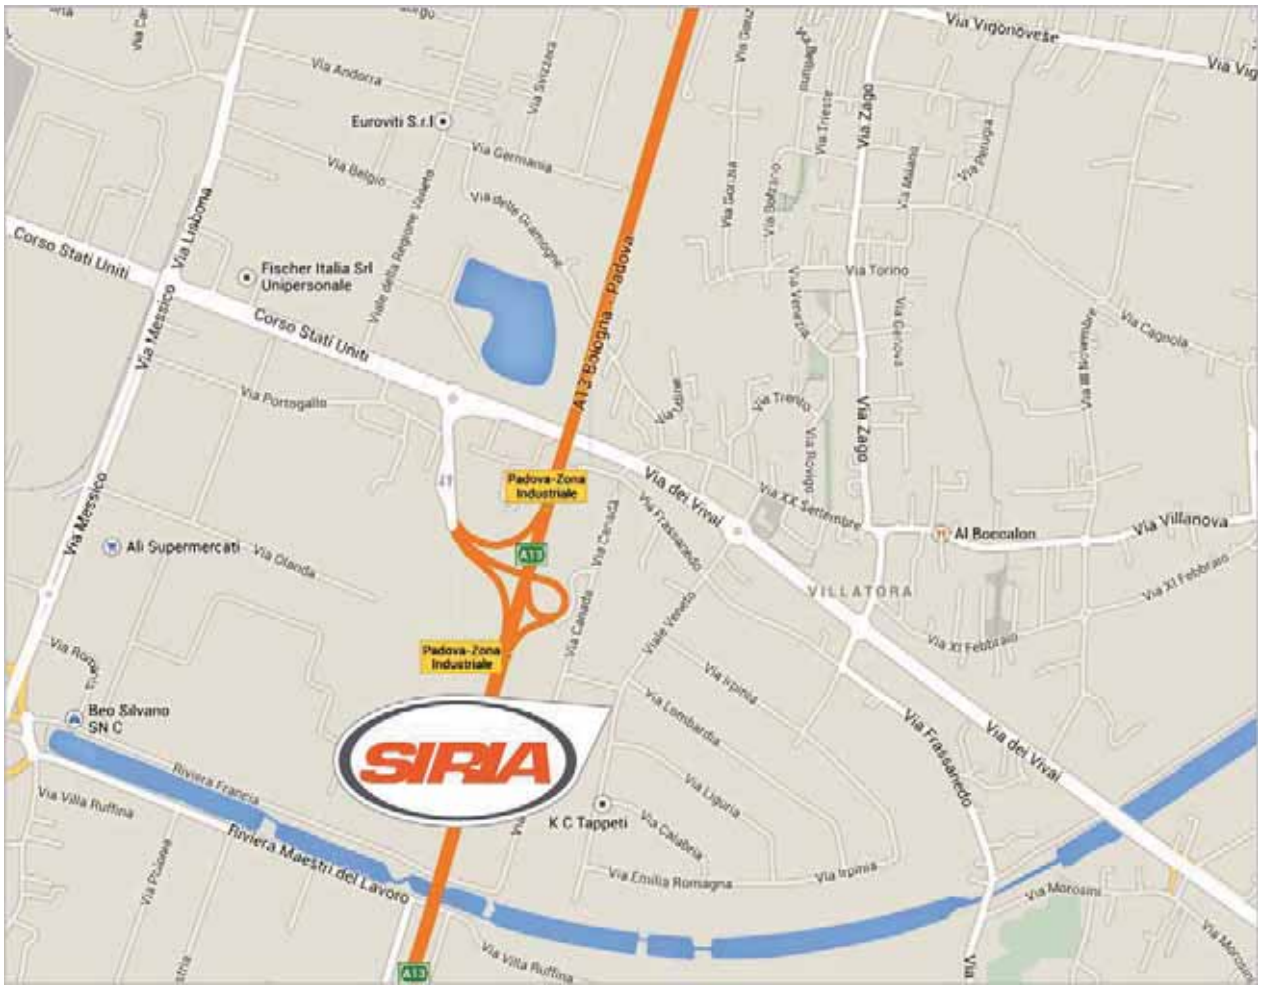

INDICE FAMIGLIE E CATEGORIE

ACCESSORI AUTO
ANTIFURTI CAN-BUS 1
ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 2
ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 24V 3
ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE ACCESSORI 4
ANTIFURTI PER CAMPER 6
ANTIFURTO IMMOBILIZER 6
AUTORADIO + LETTORE DVD 7
AVVISATORE AUTOVELOX 7
CAN-BUS MODULO 7
CAVO VIDEO 8
DISCHI TACHIGRAFO 8
IONIZZATORE AUTO 8
KIT SENSORI PARCHEGGIO 8
KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI 11
KIT VIDEO RETROMARCIA 12
MONITOR LCD 13
RETROCAMERA TELECAMERA 14
SICUREZZA 16

ACCESSORI PER AUTORADIO
ACCESSORI DI INSTALLAZIONE 17
ALTOPARLANTI BICONO 19
ALTOPARLANTI IN BOX 19
ALTOPARLANTI SERIE BLACK 19
ALTOPARLANTI SERIE MARINE 20
ALTOPARLANTI SERIE SILVER 20
ANTENNA TV 20
ANTENNE A TETTO UNIVERSALI 20
ANTENNE ACCESSORI E PROLUNGHE 21
ANTENNE ELETTRONICHE AMPLIFICATE 23
ANTENNE FIAT ALFA LANCIA 23
ANTENNE TELEFONO E MULTIFUNZIONE 24
ANTENNE TELESCOPICHE E MONTANTE 24
CABLAGGIO AUTORADIO UNIVERSALE 24
CAVI ELETTRICI E PIATTINE 25
MASCHERINE AUTORADIO UNIVERSALI 25
TWEETER 26
VIVAVOCE 26

ACCESSORI PER RICAMBI ELETTRICI
ACCENDISIGARI 29
ACCOPPIATORE DI BATTERIA 29
ALIMENTATORE 29
BATTERIE ALCALINE 31
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO 32
BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO CICLICHE 34
BATTERIE LITIO 35
BATTERIE RICARICABILI 36
CARICABATTERIE 36
CAVI COLLEGAMENTO BATTERIE 38
CAVI SPIRALATI 38
CAVO ELETTRICO 39
CAVO ELETTRICO ADR 40
CAVO ELETTRICO PIATTINA AUTORADIO 41
FASCETTE BALL-LOK 41
FASCETTE CAVALLOTTO MARMITTA 41
FASCETTE COLLARE MARMITTA 41
FASCETTE GOMMATE PK 42
FASCETTE NYLON 42
FASCETTE NYLON A COLLARE 42
FASCETTE NYLON BASETTE 43
FASCETTE NYLON CON DENTE ACCIAIO 43
FASCETTE NYLON CON PERNO 43
FASCETTE STRINGITUBO A COLLARINO 44
FASCETTE STRINGITUBO CLIC 44
FASCETTE STRINGITUBO CP 44
FASCETTE STRINGITUBO KC 45
FASCETTE TIE-LOK 45
FILO STAGNO 45
GUAINA TERMORESTRINGENTE BOX 46
GUAINE ADR 46
GUAINE ADR RACCORDI E SCATOLE 46
GUAINE CORRUGATE 48
GUAINE PVC 48
GUAINE SPIRALATE 48
GUAINE TRECCIATE 48
INVERTER 49
MORSETTI BATTERIA 50
MORSETTIERE MAMMUT 54
NASTRI ADESIVI 54
PINZE BATTERIA 55
PRESE E SPINE 12V 56
PRESE E SPINE 24V 57
PRESE E SPINE UNIVERSALI 58
RIDUTTORI DI TENSIONE 60
TRECCE MASSA 61

ACCESSORI PORTAGGIO
BARRE PER MANCORRENTI 62
BAULI 62
PORTABICI 62

ALZACRISTALLI ELETTRICI
ALZACRISTALLI ELETTRICI UNIVERSALI 65
ALZACRISTALLI KIT RIPARAZIONE 65

ATTREZZATURA OFFICINA
CARTA ASCIUGAMANI 71
GUANTI LAVORO 71
KIT O-RING 71
LAMPADE E TORCE 71
OFFICINA 73
PISTOLA APPLICATRICE 75
PISTOLA SOFFIAGGIO 75
PULEGGIA ALTERNATORE UTENSILI 76

AVVISATORI ACUSTICI
AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 77
AVVISATORI PER VEICOLI PRIORITARI E DI EMERGENZA 77
AVVISATORI SPECIALI 77
CICALINI 77
CLACSON 78
SIRENA UNIVERSALE 78
TROMBE A GAS DI EMERGENZA 79
TROMBE ELETTROMAGNETICHE 79
TROMBE ELETTROMAGNETICHE PER USO NAUTICO 81
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE 81
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE INTERV. 82
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE MUSICALI 82
TROMBE PNEUMATICHE ACCESSORI 83
TROMBE PNEUMATICHE PER CAMION E AUTOBUS 83

BATTERIE AUTO
AVVIATORI BOOSTER 85

CHIMICO
ACQUA DISTILLATA 86
INCOLLAGGIO CRISTALLI DOW-BETASEAL 86
INSETTICIDA 87
LAVAVETRO 87
OLIO FRENI DOT-4 87

DEODORANTI PER AUTO
AMBIPUR CAR 89
ARBRE MAGIQUE 89
BELAIR 90

FANALERIA
CATADIOTTRI 91
FANALI INGOMBRO 91
FANALI POSTERIORI AUTOCARRO 92
FANALI SIDE-MARKER 94
FANALI TARGA 97
GIUNTO 97

FILTRI AUTO
FILTRI COMBUSTIBILE UNIVERSALI 98
FILTRI GAS GPL METANO 98

ILLUMINAZIONE LED
FARETTI LED 103
LAMPADE LED 12V 105
LAMPADE LED 12V ANGEL EYES 111
LAMPADE LED 12V LUCE DIURNA 113
LAMPADE LED 220V 114
LAMPADE LED 24V 116
LED STRIP 119
PLAFONIERE LED 122

ILLUMINAZIONE STANDARD
CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPADE 125
LAMPADE ATTACCO EDISON 127
LAMPADE AUSILIARIE 12V 127
LAMPADE AUSILIARIE 24V 134
LAMPADE BASSO CONSUMO 220V 136
LAMPADE CRUSCOTTO 12V 136
LAMPADE CRUSCOTTO 12V KIT 140
LAMPADE CRUSCOTTO 24V 140
LAMPADE CRUSCOTTO 24V KIT 141
LAMPADE KIT ESPOSITORE 142
LAMPADE KIT SUPER-WHITE 142
LAMPADE NEON 142
LAMPADE PROIETTORE 12V 142
LAMPADE PROIETTORE 24V 149
LAMPADE TROUSSE 151

ILLUMINAZIONE XENON
BALLAST E CENTRALINE XENON 152
KIT XENON MYXENON 153
LAMPADE PER KIT XENON 154
RICAMBI PER KIT XENON 156

IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE
ADATTATORE PER POMPE 160
FILTRO POMPA IMMERSA 160
POMPA UNIVERSALE 12V 161
POMPA UNIVERSALE 24V 164
POMPA UNIVERSALE 6V 164
POMPA UNIVERSALE ACCESSORI 164
SOLENOIDE 165
TUBO CARBURANTE 168
TUBO IN GOMMA GPL/METANO 169

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
MANUTENZIONE ARIA CONDIZIONATA 170

IMPIANTO ELETTRICO
CUSCINETTO ALTERNATORE 173
DEPRESSORI SPINTEROGENO 173
IMPULSORE 174
INTERMITTENZE TERGICRISTALLO 174
INTERMITTENZE TERGILUNOTTO 175
KIT RIPARAZIONE MOTORINO/ALTERNATORE 175
MODULO ACCENSIONE 176
MOTORINO TERGICRISTALLO 180
MOTORINO TERGICRISTALLO COMPLETO 188
MOTORINO TERGICRISTALLO TANDEM 192
MOTORINO TERGICRISTALLO UNIVERSALE 193
MOTORINO TERGILUNOTTO 193
PIASTRE DIODI ALTERNATORE 197
REGOLATORE ALTERNATORE 200

IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
ATTUATORI CLIMA 209
CABLAGGI PER ELETTROVENTILATORI 212
CABLAGGI TERMOINTERRUTTORI 213
ELETTROVENTOLE ASSIALI 217
RELE INCIDENZA VENTOLA RADIATORE 213
RESISTENZA VENTOLA RADIATORE 213
SENSORE LIVELLO LIQUIDO RADIATORE 218
SERBATOI LIQUIDO RADIATORE 218
TAPPI RADIATORE E VASCHETTA 220

IMPIANTO RISCALDAMENTO
MOTORINO RISCALDAMENTO ABITACOLO REGOLATORE 225
RESISTENZA MOTORINO VENTILAZIONE ABITACOLO 228
RESISTENZA RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE 236

INTERRUTTORI E PULSANTI
INTERRUTTORE A LEVA 237
INTERRUTTORE A TASTO 239
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO 240
INTERRUTTORE ALZACRISTALLO CONNETTORE 251

INDICE FAMIGLIE E CATEGORIE

INTERRUTTORE ALZACRISTALLO KIT UNIV. 251
INTERRUTTORE AVVIAMENTO 251
INTERRUTTORE AVVISATORI ACUSTICI 251
INTERRUTTORE DEVIATORE 251
INTERRUTTORE EMERGENZA 252
INTERRUTTORE GIREVOLE 257
INTERRUTTORE INNESTO RIDUTTORE 258
INTERRUTTORE LUCE FRENO UNIVERSALE 258
INTERRUTTORE LUCE VANO CARICO 258
INTERRUTTORE LUCI ESTERNE 258
INTERRUTTORE LUCI FENDINEBBIA 261
INTERRUTTORE LUCI RETRONEBBIA 261
INTERRUTTORE LUCI STAZIONAMENTO 262
INTERRUTTORE LUNOTTO 262
INTERRUTTORE PLAFONIERA 262
INTERRUTTORE PORTA 262
INTERRUTTORE PROIETTORI SUPPL. 263
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO 263
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO PARABR. 264
INTERRUTTORE RISCALDAMENTO RETROV. 264
INTERRUTTORE SIRENA 264
INTERRUTTORE STRUMENTAZIONE 265
INTERRUTTORE TELERUTTORE 265
INTERRUTTORE TERGI 265
INTERRUTTORE TIRETTO 265
PULSANTE 267

LAVACRISTALLI

BORSA LAVACRISTALLO 270
BORSA LAVACRISTALLO INDUSTRIALI 275
POMPE TERGICRISTALLO 276
POMPE TERGICRISTALLO GUARNIZIONI 282
RACCORDI TERGICRISTALLO 282
SPRUZZATORI 284
SPAZZOLE TERGI AUTOCARRO HELLA 288

MOLLE A GAS PORTELLONE

MOLLE A GAS APPLICAZIONI 293

RICAMBI ELETTRICI

ATTUATORI PORTE 297
BLOCCASTERZO 297
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 300
CABLAGGIO COMPLETO 302
CANDELETTA PRERISCALDO TERMOAVVIATORI 302
CENTRALINA ALZACRISTALLO 303
CENTRALINA BLOCCAPORTA 303
CENTRALINA PORTAFUSIBILI 304
CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL 305
CENTRALINA PRERISCALDO DIESEL TERMOAVVIATORI 307
COMMUTATORI ACCENSIONE 307
FUSIBILI A NASTRO SERIE HSB 310
FUSIBILI CILINDRICI 310
FUSIBILI CILINDRICI KIT 310
FUSIBILI J CASE 311
FUSIBILI KIT ESTRATTORI 311
FUSIBILI LAMA MAXI 311
FUSIBILI LAMA MAXI KIT 311
FUSIBILI LAMA MINI 311
FUSIBILI LAMA MINI KIT 311
FUSIBILI LAMA MINI LED 312
FUSIBILI LAMA UNI 312
FUSIBILI LAMA UNI KIT 312
FUSIBILI LAMA UNI LED 312
FUSIBILI MEGA 313
FUSIBILI MICRO 313
FUSIBILI MICRO KIT 313
FUSIBILI MICRO2 313
FUSIBILI MICRO2 KIT 313
FUSIBILI MIDI 313
FUSIBILI PAL 293 314
FUSIBILI VETRO 314
PORTAFUSIBILI 315
PORTARELE 317
RELE 12V 317
RELE 24V 320
RELE MAXI 12V 321
RELE MAXI 24V 322
RELE MICRO 12V 322
RELE MICRO 24V 323
RELE TEMPORIZZATI 323
SENSORE LIVELLO OLIO MOTORE 323
SENSORI TACHIMETRICI 323
SERRATURE ELETTRICHE APPLICAZIONI 69
SPIE LUMINOSE 324
STACCABATTERIA 326

RICAMBI INIEZIONE

CENTRALINA AGGIUNTIVA USO AGONISTICO 327
CENTRALINA INIEZIONE 327
INIETTORE 332
INIETTORE COMMON RAIL 337
KIT MODIFICA AVVIAMENTO 337
KIT RIPARAZIONE COLLETTORE 338
RELE POMPA ALIMENTAZIONE 338

RICAMBI MECCANICI

CONTENITORE LIQUIDO FRENI 340
PIANTONE STERZO 340
PROLUNGHE ASTA OLIO 342
RACCORDI E DERIVAZIONI 343
SUPPORTI FILTRO GASOLIO E POMPANTI 344
TAPPI INTRODUZIONE OLIO 345
VALVOLE NON RITORNO GASOLIO 347

SEGNALAZIONE

FARO LAVORO 348
FARO ROTANTE 352
FARO ROTANTE FLASH 353

SPAZZOLE TERGI

BRACCI SPAZZOLANTI POSTERIORI 289
SPAZZOLE TERGI AUTOCARRO HELLA 288
SPAZZOLE TERGI CONVENZIONALI HELLA 288
SPAZZOLE TERGI DYNA-BLADE HELLA 288

SPECCHI RETROVISORI

RESISTENZE SPECCHI 354

STP

ADDITIVI BENZINA 355
ADDITIVI DIESEL 355
OLIO MOTORE 357
TRATTAMENTI TECNICI 357

STRUMENTAZIONE

AMPEROMETRO 358
CONTAORE 358
MANOMETRO PRESSIONE TURBINA 358
TERMOMETRI 358
VOLTMETRO 358

TERMINALI E CONNETTORI NON STAGNI

CONNETTORE PORTA FEMMINA MIC 359
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER CENTRALINE 359
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER COMMUTATORI 359
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER RESISTENZE 359
CONNETTORE PORTA MASCHIO MIC 360
CONTATTO FEMMINA MIC 360
CONTATTO MASCHIO MIC 360
FASTON FEMMINA ANTISFILAMENTO 360

TERMINALI E CONNETTORI STAGNI

CAPPUCCI DI PROTEZIONE 361
CONNETTORE CIRCOLARE PORTA FEMMINA 90° 361
CONNETTORE CIRCOLARE PORTA FEMMINA MIC 361
CONNETTORE CIRCOLARE PORTA MASCHIO MIC 361
CONNETTORE PORTA FEMMINA DEUTSCH DT 361
CONNETTORE PORTA FEMMINA JPT 2.8 361
CONNETTORE PORTA FEMMINA JUNIOR TIMER 361
CONNETTORE PORTA FEMMINA MCP BOSCH 362
CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 280 362
CONNETTORE PORTA FEMMINA METRI-PACK 630 362
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER ALTERNATORI 362
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER DEBIMETRI 362
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER EGR 363
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER FANALI 363
CONNETTORE PORTA FEMMINA PER PORTIERE 363
CONNETTORE PORTA FEMMINA SUPERSEAL 363
CONNETTORE PORTA FEMMINA WEATHER-PACK 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO DEUTSCH DT 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO JUNIOR TIMER 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 280 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO METRI-PACK 630 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO PER ALTERNATORI 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO PER MONTANTE 364
CONNETTORE PORTA MASCHIO SUPERSEAL 365
CONNETTORE PORTA MASCHIO WEATHER-PACK 365
CONTATTI PER CONNETTORI STAGNI KIT 365
CONTATTO FEMMINA JUNIOR TIMER 365
CONTATTO FEMMINA MCP BOSCH 365
CONTATTO FEMMINA METRI-PACK 630 365
CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE CIRCOLARE 90° 365
CONTATTO FEMMINA PER CONNETTORE PORTIERE 366
CONTATTO FEMMINA POWER TIME 366
CONTATTO FEMMINA SUPERSEAL 366
CONTATTO FEMMINA WEATHER-PACK 366
CONTATTO MASCHIO JUNIOR TIMER 366
CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 150 366
CONTATTO MASCHIO METRI-PACK 630 366
CONTATTO MASCHIO PER CONNETTORE MONTANTE 367
CONTATTO MASCHIO SUPERSEAL 367
GOMMINO DI TENUTA MCP BOSCH 367
GOMMINO DI TENUTA METRI-PACK 630 367
GOMMINO DI TENUTA SUPERSEAL 367
GOMMINO DI TENUTA WEATHER-PACK 367

TERMINALI E CONNETTORI STANDARD

CAPOCORDA DI POTENZA 368
CONNETTORE ISOLANTE PORTA FEMMINA 368
CONNETTORE ISOLANTE PORTA MASCHIO 369
COPRIFASTON STANDARD FEMMINA 369
COPRIFASTON STANDARD MASCHIO 370
FASTON A BANDIERA 370
FASTON CON OCCHIELLO 370
FASTON STANDARD FEMMINA 371
FASTON STANDARD MASCHIO 372
PREISOLATI A FORCELLA 373
PREISOLATI A PUNTALE 373
PREISOLATI AD OCCHIELLO 374
PREISOLATI FEMMINA 374
PREISOLATI GIUNTI TESTA-TESTA 375
PREISOLATI INNESTO CILINDRICO FEMMINA 375
PREISOLATI INNESTO CILINDRICO MASCHIO 375
PREISOLATI MASCHIO 375

VUOI APPROFONDIRE LA TUA RICERCA?

Dal tuo dispositivo mobile, telefonino pad o altro, puoi entrare direttamente nel catalogo web alla ricerca per categorie, grazie al QR code.

cerca nel sito

Ora sei nella pagina di ricerca generica.
Puoi navigare consultando le famiglie o utilizzando i campi di ricerca per articolo S.I.R.I.A o OEM.
Molte schede tecniche ti aiuteranno nelle tue scelte.

Buona consultazione!

Visita il nostro sito, troverai una gamma di oltre 25.000 articoli in continuo aggiornamento.

Per ricerche più approfondite o per ordinare fai il login in Ecommerce.

ACCESSORI AUTO

ANTIFURTI CAN-BUS

ARCB1005

MICRO-ALLARME CANBUS
Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena neodimio ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code, blinker, blocco motore. Più di 200 VETTURE MEMORIZZATE

ARCB4000EP

ALLARME CANBUS EASY-PLUS.
Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena neodimio ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code, blinker, sensore urto interno, blocco motore, modulo sensore ultrasuoni.

ARCB4000G

ALLARME CANBUS GOLD.
Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena autoalimentata neodimio ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code,blinker, sensore urto interno, blocco motore, modulo sensore ultrasuoni, chiave elettronica di sblocco.

ARCB4010GR

ALLARME CANBUS GOLD +ANTIRAPINA.
Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena autoalimentata neodimio ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code,blinker, sensore urto interno, blocco motore, modulo sensore ultrasuoni, chiave elettronica di sblocco.

ARCB8000PR

ALLARME CANBUS GOLD NON AUTOALIMENTATO
Centrale d'allarme modulare con sistema plip e can bus abbinabile al telecomando d'origine della vettura, ultrasuoni, blocco motore, blinker, protezione perimetrica, funzioni programmabili.
Sirena altoparlante al neodimio.
Note: ALLARME CAN-BUS PROFESSIONAL

ARCB8000RPR

ALLARME CANBUS GOLD NON AUTOALIMENTATO X CAMPER.
Centrale d'allarme modulare con sistema plip e can bus abbinabile al telecomando d'origine della vettura, ultrasuoni, blocco motore, blinker, protezione perimetrica, funzioni programmabili e personalizzate per camper, sistema integrato per gestione contatti reed 434 Mhz.
Sirena altoparlante al neodimio, chiave elettronica. (Reed opzionali)

CB4615

ALLARME CANBUS COBRA modulare con sirena AUTOALIMENTATA WIRELESS.
Centrale d'allarme Can Bus abbinabile a telecomando d'origine della vettura, sirena ad alta potenza sonora, protezione perimetrica, pulsante led/pin-code,blinker, blocco motore.
- Possibilità di configurare telecomando e driver card per l'antirapina.

MED7450CE

CENTRALE ALLARME MODULARE CANBUS
attivata dai radiocomandi originali della maggior parte dei veicoli.
Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
Può gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.
- CON CHIAVE ELETTRONICA
- Speciale interfaccia che rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura ed i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, VAN, K-BUS, CODE…
- Pilotaggio chiusura vetri diretta (per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.
- Sirena autoalimentata sigillata SIR 050 di piccole dimensioni, con sensore batteria veicolo scarica.
- Può gestire il pilotaggio semplificato per gli indicatori di direzione, tramite filo unico, riducendo i tempi di installazione (per veicoli predisposti).

SP34500187

KIT ANTIFURTO PER VETTURE DOTATE DI CANBUS.
Comprende:
- Centrale allarme modulare
- 100 vetture precaricate
- Modulo ultrasuoni
- Sirena autoalimentata

ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE

AR0399C

ALLARME ARIANE 399C CHIUSURE UNIVERSALI E AUTOALIMENTATO
Allarme con Radiocomando a codice variabile ad autoapprendimento /Chiave meccanica/ Inserimento automatico / Panico / Blocco motore / Sensore urto regolabile da TX/ Sirena Neodimio / Uscita negativa in allarme (fissa o intermittente) / Segnalazione Ottica Acustica / Sensore assorbimento/ PIN code / Chiusure centralizzate con funzione Comfort e Deadlock (programmabile).

AR0696CS

ALLARME ARIANE 696CS 2 TC. CHIUSURE NEGATIVE E AUTOALIMENTAZIONE
Allarme con 2 Radiocomandi a codice variabile ad autoapprendimento / Autoinserimento / Panico / Blocco motore / Sensore urto regolabile da TX / Sirena Neodimio / Segnalazione Ottica Acustica / Sensore assorbimento/Chiave meccanica / Ultrasuoni / PIN code / Chiusure centralizzate con funzioni Comfort, Deadlock e safety lock.

AR1122

KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE universali 2 PORTE con cablaggio.

AR1144

KIT CHIUSURE CENTRALIZZATE universali 4 PORTE con cablaggio.

AR3315

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI.
- 2 radiocomandi a codice variabile ad autoapprendimento (433,92 Mhz).
- A comando universale (1-30 sec.) con funzione comfort (P).
- Uscita negativa fissa per comando LED o modulo chiusura vetri elettrici (art. 3108) o relais esterno per blocco motore.
- Segnalazione ottica di on-off delle chiusure. DISPONIBILI A RICHIESTA GLI SCHEMI PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE VETTURE.

AR3315/24V

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE **24V** con 2 TELECOMANDI.
- 2 radiocomandi a codice variabile ad autoapprendimento (433,92 Mhz).
- A comando universale (1-30 sec.) con funzione comfort (P).
- Uscita negativa fissa per comando LED o modulo chiusura vetri elettrici (art. 3108) o relais esterno per blocco motore.
- Segnalazione ottica di on-off delle chiusure. DISPONIBILI A RICHIESTA GLI SCHEMI PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE VETTURE.

AR5051C

ALLARME COMPATTO PER TX ORIGINALE VETTURA
SERIE 50
Allarme da abbinare ai veicoli che hanno il Radiocomando originale / Inserimento automatico / Blocco motore / Blinker in allarme / Sirena al neodimio / Uscita ausiliaria negativa (fissa o intermittente) / Chiave meccanica / PIN code

AR5051CS

ALLARME COMPATTO PER TX ORIGINALE VETTURA
SERIE 50.
Allarme da abbinare ai veicoli che hanno il Radiocomando originale / Inserimento automatico / Blocco motore / Blinker in allarme / Sirena al neodimio / Uscita ausiliaria negativa (fissa o intermittente) / Chiave meccanica / Ultrasuoni / PIN code

AR6739KS

ALLARME MODULARE ARIANE 2TX.
Sistema modulare radiocomandato / Sirena al neodimio / Blocco Motore / Blinker / Chiave elettronica (art. K4) / Ultrasuoni / PIN code / Chiusure centralizzate Universali con funzione comfort e deadlock

ARMT791K1

ALLARME ANTIFURTO MOTO ARIANE MT791 +CABLAGGIO.
Sistema d'allarme con 1 radiocomando (art. 1308N) e chiave elettronica (art. K6)/ Blocco motore/Sensore urti regolabile da telecomando/Blinker/Sleep mode/ Protezione perimetrica /Panico/Pin code/ Piccole dimensioni/Antirapina

CB1046

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE COBRA PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI.
- 2 radiocomandi a codice variabile ad autoapprendimento (433,92 Mhz).
- A comando universale (1-30 sec.) con funzione comfort (P).
- Uscita negativa fissa per comando max 500mA per blocco motore.
- Segnalazione ottica lampeggiatori di direzione di on-off delle chiusure.

DISPONIBILI A RICHIESTA GLI SCHEMI PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE VETTURE. Made in Italy

MED4000CE

CENTRALE ALLARME compatta (centralina integrata nella sirena) con radiocomandi med sigillati a codice variabile antiscanner, adatto a tutti i tipi di veicoli.
Allarme da apertura porte, cofano e baule, avviamento, intrusione o rottura vetri (sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento). Può gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.
Punti di forza:
- Blocco motore integrato. - Cablaggio antimanomissione con cavi a doppia guaina e connettore a tenuta stagna. - Pilotaggio universale chiusura centralizzata. - Pilotaggio chiusura vetri diretta (per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale. - Sirena autoalimentata integrata, con sensore batteria veicolo scarica.

Caratteristiche tecniche:
- Programmabile sul veicolo, o tramite PC con lo specifico sw med e l'interfaccia KIT SK-U3. - Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili. - Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio.
- Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione. - Pin card con codice di emergenza, anche per l'autoapprendimento dei trasmettitori, delle chiavi elettroniche di emergenza (opzionali) e la cancellazione di quelli/quelle smarrite. - Adatto anche agli autocarri tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2. - Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

MED913035

Periferica di protezione ANTIFURTO satellitare CAN BUS con modulo telefonico Quadriband, GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati.Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.
Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocità impostata. - Può essere gestita in proprio, sia come semplice localizzatore, che per Sicurezza (invio / gestione allarmi), col supporto della Centrale Operativa di Sorveglianza o tramite Centrale di Gestione propria. - Installazione semplificata sui mezzi dotati di linea "CAN" grazie all'interfaccia integrata. - SIM card preistallata gestita da Centrale Operativa, concessa in comodato.

MED913037

Periferica di PROTEZIONE SATELLITARE con modulo telefonico Quadriband, GPRS, ricevitore GPS SiRF star III, interfaccia CAN, sensori di sollevamento/traino e batteria tampone integrati.
Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite per blocco-motore, avvisatore acustico, indicatori di direzione, salita vetri, moduli supplementari e Led.
Avvisa tramite SMS se il veicolo supera la velocità impostata. - SIM card preistallata gestita da Centrale Operativa, concessa in comodato.

MEDLOCKER

MODULO RADIOCOMANDI UNIVERSALE PER CHIUSURE CENTRALIZZATE 12V con 2 TELECOMANDI.
Gestisce tramite radiocomando l'apertura e la chiusura delle porte.
Può gestire anche la chiusura vetri, sulla maggiore parte dei veicoli.
Segnalazioni ottiche tramite il Led in dotazione e gli indicatori di direzione.
- Pilotaggio universale chiusura centralizzata.
- Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto comfort (chiusura vetri tramite la chiave originale dalla serratura della porta) o tramite modulo alzacristalli opzionale.
- Led di segnalazione, lampeggiante a vettura chiusa.
- Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

Caratteristiche tecniche
- Programmabile sul veicolo.
- Tempi di apertura / chiusura porte e salita vetri programmabili.
- Pin card per l'autoapprendimento dei trasmettitori e la cancellazione di quelli smarriti.
- 2 trasmettitori TX 4001 in dotazione, già pronti all'uso, con possibilità di sostituire le batterie interne quando esaurite.

ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE 24V

AR0629K/24V

MODULO ARIANE 24V 2/2 TX CARD. Centrale anti Car-jacking Apertura e chiusura porte automatica / 2 personal Cards / Dead-lock / Safety lock / Comando per sirena o Clacson / Blocco Motore / Blinker / PIN code / Chiave elettronica (art. K6) / Chiusure centralizzate universali

AR6739KS/24V

Sistema modulare radiocomandato / Sirena al neodimio / Blocco Motore / Blinker / Chiave elettronica (art. K4) / PIN code / Chiusure centralizzate Universali con funzione comfort e deadlock.
Note: ALLARME MODULARE 2TX 24V

cerca nel sito

ANTIFURTI E CHIUSURE CENTRALIZZATE ACCESSORI

AR1302
TELECOMANDO CODICE VARIABILE
Note: TELECOMANDO CODICE VARIABILE

AR1303
TELECOMANDO CODICE VARIABILE TESTACHIAVE
Note: TELECOMANDO CODICE VARIABILE TESTACHIAVE

AR3031
CENTRALE UNIVERSALE ricevente per contatti magnetici 434Mhz X CAMPER. Abbinabili fino a un max.
di n. 12 contatti magnetici.
Note: CENTRALE UNIVERSALE ricevente 434MHZ

AR3051
CONTATTO MAGNETICO x CAMPER 434MHZ

AR3151
CONTATTO MAGNETICO x CAMPER 2,4 Ghz

AR3152
CONTATTO MAGNETICO x CAMPER 2,4 Ghz escludibile tramite allarme.

AR3104
MODULO IPERFREQUENZA .
Il sensore volumetrico Iperfrequenza è un modulo che permette di rilevare il movimento di una massa corporea all' interno del proprio campo di protezione regolabile. E' utilizzato per installazioni in ambienti aperti in quanto non rilevando spostamenti d' aria, permette di mantenere aperte porte e finestre senza provocare falsi allarmi.

AR3105S
COPPIA SENSORI ULTRASUONI .
sensore volumetrico per l'anti-intrusione ad ultrasuoni, che rileva tutti i movimenti all'interno dell'abitacolo. Una coppia di capsule, da installare in cima ai montanti del parabrezza, emettitono e ricevono onde ultrasoniche che si diffondono all'interno del veicolo. Quando un oggetto si muove, interferisce con la diffusione sonora generando echi di riflessione. Queste variazioni sono rilevate dal sensore e segnalate al sistema di allarme collegato.

AR3108
MODULO ALZAVETRO UNIVERSALE.
Modulo alza-vetri completo di cablaggio con possibilità di comando positivo, negativo o pneumatico con sistema regolabile antipizzicamento. Permette su tutte le auto, l'apertura e chiusura centralizzata in remoto dei finestrini da 2 a 4 porte.

AR3110
MODULO INVERSORE DI SEGNALE.
Permette di trasformare un'uscita da positiva a negativa

AR3111
MODULO CHIUSURE UNIVERSALI
Modulo per effettuare le Chiusure centralizzate universali per Articoli 396 e 69

AR3113
MODULO ANTISOLLEVAMENTO ELETTRONICO.

AR3131
CENTRALE UNIVERSALE per CAMPER per contatti magnetici 2,4 Ghz. Abbinabili fino a un max. di n. 30 contatti magnetici. Funzione esclusione temporanea contatti. Monitoraggio e segnalazione batteria scarica e copertura segnale trasmissione tramite led, predisposizione per segnale acustico.

AR3205
Modulo sensore volumetrico ad ultrasuoni autoregolante

AR3259
Sensore Ad Infrarosso Passivo 12V Completo Di Scheda Rele' Per Circuito Normalmente Chiuso. Immune Ai Disturbi Per Radiofrequenza.

AR3356

PAGER CLASSIC 3356 .
Permette , se collegato ad un antifurto, in caso di allarme , di trasmettere ad un teledrin l'avviso di allarme in corso, portata 200-300 metri.

CB2771

DRIVER CARD X ANTIFURTO COBRA CB4615 doppia RX.

CB8772

TELECOMANDO X ANTIFURTO COBRA CB4615.

CBCOMBINATOR

COMBINATORE TELEFONICO GSM.
- Permette di inviare,(in caso di allarme) fino a 9 SMS a telefonini diversi.

MED463520

SENSORE GAS LW WIRELESS rileva la presenza di gas soporifero, in particolare Etere, o GPL (Gas di Petrolio Liquefatti, ovvero Butano e Propano) all'interno del camper.
Quando è abbinato alle centrali wireless MED 6000.LW e MED7000.LW incrementa la sicurezza del mezzo e dei suoi occupanti, aggiungendo alle caratteristiche di base delle centrali anche la protezione contro i rischi derivanti dai gas rilevabili. Il sensore si collega all'impianto elettrico del veicolo esclusivamente per l'alimentazione, la gestione dell'allarme viene effettuata: - via radio in abbinamento con le centrali della serie MED 6000. LW o MED 7000.LW - tramite collegamento diretto alle altre centrali di allarme (in quest'ultimo caso la segnalazione tramite sirena avverrà solo ad allarme inserito).

MEDHS410

SENSORE D' URTO con sensibilità regolabile.
- Abbinabile a tutte le centrali di allarme med ed ai sistemi di protezione MedSky MS10 CAN per segnalare l'allarme
in caso di urto a veicolo fermo (sistema inserito).
- Comando negativo di attivazione.
- Uscita negativa di allarme.
- Non richiede manutenzione. - Alimentazione a 12 Volt.

MEDKIT24V/2

KIT RIDUTTORE TENSIONE 24V -> 12V per antifurti.Consente l'installazione delle centrali di allarme della serie MED 2200, 3200, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, MED-WORK e del modulo radiocomandato apri/chiudi MED LOCKER sui veicoli a 24 Volt (autocarri e macchine movimento terra). Punti di forza: - Protezioni elettroniche contro il cortocircuito, le sovratensioni e la temperatura interna. Caratteristiche tecniche: - Può erogare una corrente costante di 1 A, con picchi di 3A per 10 minuti.

MEDTX4000

TELECOMANDO X ANTIFURTI MED ad autoapprendimento per centrali d'allarme serie MED 4000 e 2200.

MEDTX4001

TELECOMANDO ad autoapprendimento per centrali MED 6000 e MED LOCKER.

MEDTX6749

TELECOMANDO X ANTIFURTI CAMPER MED .Trasmettitore ad autoapprendimento con 4 tasti per per MED 6000.LW, 7000.LW.

SK0001

TELECOMANDO UNIVERSALE APRICANCELLO 433.92 Mhz codice fisso.
-Memorizza fino a 4 codici e compatibile con 175 modelli di telecomando.
**Attenzione non utilizzabile per radiocomandi a Rolling Code (codice variabile)

SP35600011

MODULO ALZACRISTALLI UNIVERSALE.
Permette la chiusura automatica dei vetri del veicolo tramite radiocomando con chiusure provviste di uscita Negativa permanente per comando moduli esterni.

SP37000021

KIT ATTUATORE PORTELLONE POSTERIORE 12V

SP37010012
KIT STAFFA E TIRANTE per chiusure centralizzate UNIVERSALI

SP37010031
KIT STAFFA BLOCCA CAVO per attuatori con comando flessibile.

SP37010052
KIT CONTATTO PORTA LATERALE per monovolumi, furgoni e camion.



SP37010154
KIT TIRANTI Citroen: Berlingo 3/5 Porte Peugeot : Partner, Ranch 3/5 porte

SP37010187
KIT TIRANTI FORD: Ka, Transit, Fiesta 3 Porte

SP37010188
KIT TIRANTI FORD: Ka, Transit, Fiesta 3 Porte



SP37010193
KKIT TIRANTI CITROEN: Jumper FIAT: Ducato PEUGEOT: Boxer

SP37010194
KIT TIRANTI CITROEN: Jumpy 4/5 Porte FIAT: Scudo PEUGEOT: Expert



SP37010199
KIT TIRANTI SEAT: Arosa VW: Lupo

ANTIFURTI PER CAMPER

MED6450LW
CENTRALE ALLARME ANTIFURTO MODULARE per camper composto dalla centrale di allarme MED 6000.LW con sensore radar a 2 testine antiaccecamento completa di: 2 radiocomandi antiscanner TX PAR LW con 4 tasti, ad autoapprendimento, 1 chiave elettronica CHD 400, 1 sirena autoalimentata SIR 050, 1 sensore wireless MIC MEC LW, 3 sensori magnetici wireless MIC LW completi di accessori, LED di segnalazione. Pilotaggio universale della chiusura centralizzata del veicolo, uscita di stato fissa o temporizzata, uscita d'allarme supplementare e relè integrato per il blocco motore.
Punti di forza
- Antifurto / allarme modulare con 2 radiocomandi MED multifunzionali TX PAR LW, a codice variabile antiscanner
- Pilotaggio universale chiusura centralizzata

MED7450LW
CENTRALE ALLARME ANTIFURTO MODULARE CANBUS per camper composto dalla centrale di allarme MED 7000. LW attivata dai telecomandi originali del veicolo, completa di 1 radiocomando antiscanner TX PAR LW con 4 tasti, ad autoapprendimento, sensore radar a 2 testine con antiaccecamento, 1 chiave elettronica CHD 400, 1 sirena autoalimentata SIR 050, 1 sensore wireless MIC MEC LW, 3 sensori magnetici wireless MIC LW completi di accessori, LED di segnalazione. Con uscita di stato fissa o temporizzata, uscita d'allarme supplementare e relè integrato per il blocco motore.
Punti di forza:
- Antifurto / allarme modulare attivato dai radiocomandi originali del veicolo - Collegamenti semplificati sui veicoli con linea CAN - Radiocomando MED multifuzionale TX PAR LW in dotazione - Pilotaggio diretto della chiusura centralizzata del veicolo tramite il TX PAR (solo su veicoli predisposti).- Esclusione del volumetrico e dei sensori escludibili tramite il telecomando originale del veicolo (solo su veicoli predisposti).

ANTIFURTO IMMOBILIZER

82041250100
IMMOBILIZZATORE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI VEGA VSI-1 12V
Nuovo sistema elettronico contro l'uso non autorizzato delle chiavi dell'auto, è stato concepito per essere interfacciato ai sistemi a trasponder delle case automobilistiche...ma non è questa la novità! LA VERA NOVITÀ È LA SUA INSTALLAZIONE! Immaginate di collegare solo l'alimentazione e di effettuare un blocco elettrico del motore senza tagliare alcun filo, preservando quindi l'impianto elettrico dell'auto. Avete immaginato Vega Smart Immobilizer.
-riconoscimento automatico di accensione
-auto-inserimento dopo 3 minuti -indicazione di inserimento con LED tastiera -disinserimento a codice (Master Code oppure User Code)
-programmazione User Cod-programmazione valet service -disinserimento con tastiera (OPZIONALE) o con riconoscitore -funzioni dellla tastiera guidate da buzzer -OMOLOGAZIONE CE - BREVETTO INTERNAZIONALE

82041250200

IMMOBILIZZATORE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI VEGA VSI-2 12V CON TELECOMANDO
Nuovo sistema elettronico contro l'uso non autorizzato delle chiavi dell'auto, è stato concepito per essere interfacciato ai sistemi a trasponder delle case automobilistiche...ma non è questa la novità!
LA VERA NOVITÀ È LA SUA INSTALLAZIONE!
Immaginate di collegare solo l'alimentazione e di effettuare un blocco elettrico del motore senza tagliare alcun filo, preservando quindi l'impianto elettrico dell'auto. Avete immaginato Vega Smart Immobilizer.
-riconoscimento automatico di accensione -auto-inserimento dopo 3 minuti -indicazione di inserimento con LED tastiera -disinserimento a codice (Master Code oppure User Code) -programmazione User Code -programmazione valet service -disinserimento con tastiera (OPZIONALE) o con riconoscitore -funzioni dellla tastiera guidate da buzzer
-OMOLOGAZIONE CE - BREVETTO INTERNAZIONALE

82042000400

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE PER VEICOLI PESANTI VEGA VCI-2000 12-24V CON TELECOMANDO
Ideale su macchinari di movimentazione materiali da cantiere, terra, inerti, calcestruzzi, attrezzature tecniche ecc. nell'ambito della SICUREZZA SUL LAVORO. - Con 2 blocchi motore ad inserimento automatico che impediscono l'uso NON AUTORIZZATO del macchinario. - Funziona sia a 12V che a 24V - OMOLOGAZIONI CE/95/94 e CE/95/56 Type VCI e24*I*0079*01

MED310.1C

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE 12V compatto con doppio blocco elettrico, adatto a tutti i tipi di veicoli.
Fornito di cablaggio antimanomissione.
Attivato da chiavi elettroniche digitali con codice variabile antiscanner.
Led di segnalazione.
Punti di forza
- Impiego universale sui veicoli a 12 volt.
- Pin card con codice segreto per lo sblocco di emergenza.
- Dimensioni contenute.
- Cablaggio antimanomissione, con fili neri e connettore ad aggancio irreversibile.
- Possibilità di cancellare le chiavi smarrite.

Caratteristiche tecniche
- Interruzione diretta del motorino di avviamento sui veicoli a 12 volt.
- Tempo dell'inserimento automatico blocco-motore programmabile.
- Gestione di 8 chiavi elettroniche.

MED310.2C

IMMOBILIZZATORE PROFESSIONALE 24V compatto con doppio blocco elettrico, adatto a tutti i tipi di veicoli.
Fornito di cablaggio antimanomissione.
Attivato da chiavi elettroniche digitali con codice variabile antiscanner.
Led di segnalazione.
Punti di forza
- Impiego universale sui veicoli a 24 volt.- Pin card con codice segreto per lo sblocco di emergenza.- Dimensioni contenute.- Cablaggio antimanomissione, con fili neri e connettore ad aggancio irreversibile.- Possibilità di cancellare le chiavi smarrite.

Caratteristiche tecniche
- Interruzione diretta del motorino di avviamento sui veicoli a 24 volt.- Tempo dell'inserimento automatico blocco-motore programmabile.- Gestione di 8 chiavi elettroniche.

AUTORADIO + LETTORE DVD

M0001

MODULATORE FM STEREO CON DISPLAY 110 CANALI

M0002

MODULATORE FM STEREO SU CAVO 2 CANALI

MD0104

DVD IN DASH PLAYER
Compatible:- CD-R - CD-RW
Lettore Multimediale Completo di accessori per montaggio interno od esterno
Connessioni frontali A/V e cuffie
Uscite A/V, S-Video & DTS
Sensore IR remoto - Telecomando per tutte le funzioni.

AVVISATORE AUTOVELOX

MED916042

700 WIKANGO, il nuovo segnalatore di autovelox e TUTOR classico, dal design innovativo e collegato alla batteria. Presto, si convertirà nel tuo compagno indispensabile per viaggiare su strada in tutta serenità. Comprende:
- Dispositivo 700 by Wikango - Batteria
- Cavo USB - Cavo accendisigari - Supporto di sostegno - Manuale.

CAN-BUS MODULO

82034003800

INTERFACCIA CAN-BUS 12 Vie
Progettata per Allarmi Satellitari / Allarmi
APPLICAZIONI: Car Entertaiment (DVBT), Sistemi di Navigazione, Taximetri, Regolatori di Velocità, Sensori di Parcheggio, Allarme di Velocità, Applicazioni per Disabili, Gestione Flotte, Allarme Satellitare, Allarme , Anti Car Jack
- più di 200 Vetture memorizzate
- basso consumo di corrente (2 mA) 12V

82034003900

INTERFACCIA CAN-BUS 4 Vie
Progettata per Allarmi Satellitari / Allarmi. APPLICAZIONI: Car Entertaiment (DVBT), Sistemi di Navigazione, Taximetri, Regolatori di Velocità, Sensori di Parcheggio, Allarme di Velocità, Applicazioni per Disabili, Gestione Flotte, Allarme Satellitare, Allarme , Anti Car Jack - più di 200 Vetture memorizzate - basso consumo di corrente (2 mA) 12V

CAVO VIDEO

AP0900
CAVO AUDIO-VIDEO E ALIMENTAZIONE 20 MT

M0840
CAVO AUDIO-VIDEO 2 MT.

M0841
CAVO AUDIO-VIDEO 3XRCA 5 MT.

M0850
CAVO AUDIO-VIDEO 6 MT.

DISCHI TACHIGRAFO

DT0001
DISCHI TACHIGRAFO 125 km/h per modelli standard e automatici

DT0001K
DISCHI TACHIGRAFO KIENZLE 125 km/h per modelli standard e automatici

DT0002K
DISCHI TACHIGRAFO KIENZLE 180 km/h per modelli standard e automatici

IONIZZATORE AUTO

SK0004
IONIZZATORE AUTO e per piccoli ambienti.Il purificatore d' aria per auto è brevettato dalla Technology Co. Ltd. e rappresenta la settima generazione di ionizzatori . Lo studio è stato condotto con la partecipazione di diverse aziende, tra cui Mazda, Toyota, Marlboro, Michelin (vd. dettagli di seguito). E' il migliore prodotto sul mercato nella sua categoria. Produce 3.8 milioni di ioni negativi per cm3 (quantità di molto superiore rispetto ai prodotti presenti sul mercato) e ha una elevata efficienza nel dissipare fumo e purificare l'aria.
Funzioni chiave: • Rimuove fumo e polline • Uccide virus e batteri • Previene le malattie infettive
• Riduce lo stress e aumenta l'attenzione alla guida • Dissipa la formaldeide e il benzene • Migliora la funzione polmonare • Uccide il batterio dell'escherichia coli

KIT SENSORI PARCHEGGIO

81.003
KIT SENSORI DI PARCHEGGIO A SEGNALAZIONE, 4 Sensori
- Diametro esterno 25 mm - Verniciabili
Buzzer di avvertimento acustico dell'ostacolo,a 4 velocità di avvicinamento: Bip lento a partire da ca. 140 cm. Bip più frequente tra 100 e 70 cm. Bip frequentissimo tra 70 e 30 cm. Suono continuo a partire da 30 cm.
Fresa di foratura Ø 22 mm inclusa .

81.005
KIT SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI + POSTERIORI CON DISPLAY GRAFICO
- Sensori - Diametro esterno 25 mm - Verniciabili.
- Display grafico digitale fluorescente a colori con indicazione di- Distanza - Direzione - Avvertimenti.
- Allarme acustico a Bip-Bip a tre velocità.
- Fresa di foratura Ø 22 mm inclusa.

CB0256
KIT SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI COBRA O.E.M. Ø 19 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
- Alimentazione 9-16 V
- 3 zone di allerta
- Facile integrazione nel veicolo
- Procedura di configurazione semplice
- Sensori verniciabili
- Buzzer (Display opzionale)
- Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

CB0258

KIT SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI COBRA O.E.M. Ø 19 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
- Alimentazione 9-16 V
- 3 zone di allerta
- Facile integrazione nel veicolo
- Procedura di configurazione semplice
- Sensori verniciabili
- Buzzer (Display opzionale)
- Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

CB0356

KIT SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI COBRA O.E.M. Ø 17 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
- Alimentazione 9-16 V
- 3 zone di allerta
- Facile integrazione nel veicolo, sensori a filo esterno paraurti
- Procedura di configurazione semplice
- Sensori verniciabili
- Buzzer (Display opzionale)
- Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

CB0358

KIT SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI COBRA O.E.M. Ø 17 mm con 4 Sensori a ULTRASUONI Piatti.
- Alimentazione 9-16 V
- 3 zone di allerta
- Facile integrazione nel veicolo, sensori a filo esterno paraurti
- Procedura di configurazione semplice
- Sensori verniciabili
- Buzzer (Display opzionale)
- Lo strumento di programmazione Data Linker e il software "Sirius" consentono la configurazione del prodotto con file applicativi specifici del veicolo disponibili sul web

MED916028

KIT SENSORI PARCHEGGIO PARKING E PLUS per installazione POSTERIORE composto da 4 sensori diametro 19mm da incasso con supporto di aggancio intercambiabile e da un buzzer di segnalazione. Semplice da installare.
I sensori sono pre-verniciati in nero opaco e possono essere riverniciati in tinta vettura. Il kit comprende 4 supporti dritti 0° e 4 inclinati a 7°.
Caratteristiche principali
- Regolazione automatica. Non richiede taratura.- Possibilità di utilizzare 4, 3 o 2 sensori.- Buzzer di segnalazione con volume regolabile (spento - basso - alto).- Distanza minima di rilevazione degli ostacoli: 40 cm- Alimentazione a 12V

Punti di forza
- Supporti intercambiabili per installazioni sino a circa 45 cm da terra su paraurti verticale (con supporto inclinato a 7°).- La funzione "DSM" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 30 - 35 cm.- Centralina in contenitore metallico per prevenire interferenze elettromagnetiche.
- Ogni sensore è impermeabile ed è gestito dalla centralina in modo indipendente.

MED916038

KIT SENSORI PARCHEGGIO PARKING E FULL è il sistema di ausilio al parcheggio che permette l'installazione dei sensori POSTERIORI sia nella modalità a filo carrozzeria, con lo stesso look degli accessori di serie, che con applicazione ad incasso dall'esterno.
Grazie ai supporti di aggancio intercambiabili è possibile ottenere:
- Sensori di parcheggio a filo carrozzeria con foro diametro 18 mm
- Sensori di parcheggio ad incasso dall'esterno con foro diametro 19 mm.

La versatilità è garantita dai supporti dritti 0° e dai supporti angolati (10° per la versione a filo carrozzeria e 7° per la versione ad incasso dall'esterno), tutti presenti nel kit.
I sensori sono preverniciati in nero opaco e possono essere riverniciati in tinta vettura.
Caratteristiche principali: - Installazione posteriore - Regolazione automatica. Non richiede taratura.- Possibilità di utilizzare 4, 3 o 2 sensori.- Buzzer di segnalazione con volume regolabile (spento-basso-alto).- Distanza minima di rilevazione degli ostacoli: 40 cm - Alimentazione a 12V
Punti di forza:
- Supporti intercambiabili per installazioni sino a circa 45 cm da terra su paraurti verticale in materiale plastico.- La funzione "DSM" o Memoria di Scansione Dinamica, riconosce e memorizza ad ogni inserimento del sistema, gli oggetti fissati stabilmente al paraurti, quali ad esempio: ruota di scorta o gancio di traino, sino alla sporgenza massima di 30-35 cm. Centralina in contenitore metallico per prevenire interferenze elettromagnetiche.- Ogni sensore è impermeabile ed è gestito dalla centralina in modo indipendente.

MEDTPPLUS4U

KIT SENSORI PARCHEGGIO TP PLUS 4U per installazione POSTERIORE e ANTERIORE. con 4 sensori da fissare dall'interno paraurti con foro diametro 20mm, corredato di Cicalino con LED, disegnato per soddisfare i bisogni anche dei clienti più esigenti, offrendo una finitura discreta, come nei più eleganti equipaggiamenti di serie.
Caratteristiche:
- Centrale con microprocessore ad alta velocità e sensibilità (58 kHz).- Regolazione della sensibilità, della distanza e delle modalità di funzionamento.- Sensori neri, verniciabili in tinta vettura, con connettori impermeabili a tenuta stagna.- Installazione su paraurti in materiale plastico.- Possibilità di utilizzare 4 o 2 sensori.- Cicalino con LED di segnalazione tricolore, con volume regolabile (spento-basso-alto).- Distanza minima di rilevazione ostacoli: 30 cm.- Voltaggio nominale 12V DC.
Punti di forza:
- Facile installazione come sistema anteriore: solo GND (massa) e +15.- Collegamenti semplificati installando i sensori sul paraurti anteriore: grazie alla riduzione della distanza ed alla funzione "apprendimento attivo" rileva solo gli ostacoli in avvicinamento al veicolo, eliminando falsi avvisi .- Capacità di autoapprendimento per ignorare oggetti applicati posteriormente al veicolo: gancio di traino, ruota di scorta, ecc.- Pulsante per attivare / disattivare manualmente il sistema, utile specialmente se sono presenti rimorchi o portabiciclette fissati al gancio di traino.- Autodiagnosi con indicazione di eventuali sensori guasti.- Filtro antidisturbo integrato in ogni sensore

SP35600093

KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS 4 F/R Ø 22mm con 4 Sensori in Gomma ANGOLATI.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Adatti per montaggio su paraurti in metallo.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico
- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

SP35600094

KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS 4 F/R Ø 22mm con 4 Sensori in Gomma PIATTI.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Adatti per montaggio su paraurti in metallo.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico
- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

SP35600139

KIT SENSORI PARCHEGGIO ANT.+POST. EASY-1000 PS8 Ø 21 mm con 8 Sensori piatti-angolati.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori
Inserendo la retromarcia si attivano i sensori posteriori, disinserendo la retromarcia si attivano i sensori anteriori per un tempo di 30 sec.
Premendo il pulsante si attivano i sensori anteriori per un tempo di 30 sec.
- Display per plancia
- Alimentazione 12V
- 4 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

SP35600142

KIT SENSORI PARCHEGGIO EASY-400 PS4F Ø 18 mm con 4 Sensori Piatti e adattatori per paraurti angolati.
Caratteristiche tecniche:
-Display
-Verniciabili
-Tensione di lavoro 9-16V DC
-Funzione Dynamic Scan Memory
-Presenza ruota di scorta 20cm offset Selezionabile
-Inputcon segnale di velocità per installazione anteriore.

SP35600180

KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS4F Ø 18 mm con 4 Sensori Piatti.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico

- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

SP35600181

KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 PS4F Ø 18 mm con 4 Sensori ANGOLATI.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Rapida installazione
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1)
- Avvisatore acustico

- Display per plancia SP60061069 opzionale.
- Alimentazione 12V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

SP35600185

KIT SENSORI PARCHEGGIO EASY-400 PS4F Ø 18 mm con 4 Sensori Piatti e adattatori per paraurti angolati.
Caratteristiche tecniche:
-Buzzer con volume regolabile
-Verniciabili
-Tensione di lavoro 9-16V DC
-Funzione Dynamic Scan Memory

-Presenza ruota di scorta 20cm offset Selezionabile
-Inputcon segnale di velocità per installazione anteriore.

SP35600190

KIT SENSORI PARCHEGGIO EASY-200 PS4F Ø 19 mm con 4 Sensori Piatti/ang.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1-APS2 SP35600035)

- Display placia/tetto
- Alimentazione 9-12V PWM READY
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura
- Distanza max programmabile su sensori lat.
- Funzione presenza ruota di scorta.
- Regolazione sensibilità sensori

SP35600191

KIT SENSORI PARCHEGGIO EASY-200 PS4F Ø 19 mm con 4 Sensori Piatti/ang.
-Funzione DSM per distinguere eventuali oggetti fissi (p.es. ruota di scorta) dagli ostacoli imminenti.
- Applicazioni posteriori e anteriori (tramite attivatore APS1-APS2 SP35600035)
- Buzzer con volume regolabile

- Alimentazione 9-12V PWM READY
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura
- Distanza max programmabile su sensori lat.
- Funzione presenza ruota di scorta.
- Regolazione sensibilità sensori

SP35800000

KIT SENSORI PARCHEGGIO TRUCK (Con 4 Sensori+Diplay Orizzontale)
- Rapida installazione
- Display
- Alimentazione 12V e 24V
- 3 livelli di segnalazione acustica
- Possibilità di verniciatura

KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI

CB0605

KIT ATTIVATORE CANBUS SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI.
-Permette di prelevare un'uscita positiva a retromarcia inserita e fino al raggiungimento dei 10 km/h con veicolo in marcia.
- Più di 100 vetture predisposte.

CBFUST17

FUSTELLA per forare i paraurti con diametro di 17 mm.
- Facile da utilizzare
- Operazione pulita e sicura
- Estrema precisione

MED916028CAV

KIT PROLUNGA 4 CAVI PER KIT SENSORI PARCHEGGIO MED
TOP PARKING 1/2/3/4

MED916028DP

DISPLAY PER KIT SENSORI PARCHEGGIO MED
TOP PARKING 1/2/3/4

SN0400

SENSORE PARCHEGGIO O.E. AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT.

SN0401

SENSORE PARCHEGGIO O.E. AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT.

cerca nel sito

KIT SENSORI PARCHEGGIO ACCESSORI

SN0402
SENSORE PARCHEGGIO O.E. AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT.

SN0403
SENSORE PARCHEGGIO O.E. AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT.

SP35600035
KIT ATTIVATORE SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI APS1
AVVISATORE LIMITI DI VELOCITA'

Attivazione con:
- Segnale retromarcia
- Segnale velocità
- Segnale retromarcia+velocità
- Pulsante per attivazione manuale

- Funzione memo speed per avvisatore superamento limiti di velocita'

SP35600051
KIT ATTIVATORE SENSORI PARCHEGGIO 12-24V ANTERIORI+POSTERIORI APS2
Tensione d'alimentazione = 12 V / 24V
Tensione minima = 9 V
Tensione massima = 32 V
Funzionalità:
Attivare la centrale Parking Sensor anteriore, in base ai segnali disponibili in auto - Esclusione del primo avviso di distanza del parking sensor anteriore - Gestione di un solo display per Parking Sensor anteriore e posteriore - Avviso velocità eccessiva

SP35600092
PROLUNGA Sensori di Parcheggio EASY (Lunghezza 2 mt.)

SP35600168
PROLUNGA Sensori di Parcheggio EVO-50 (Lunghezza 1,5 m.)

SP60061036
DISPLAY PER KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 e EVO-100 montaggio a TETTO.

SP60061069
DISPLAY PER KIT SENSORI PARCHEGGIO EVO-50 e EVO-100 montaggio a plancia.

KIT VIDEO RETROMARCIA

81.900
KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7' A COLORI + TELECAMERA in alluminio a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V 18 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.
Fornita di una prolunga di 20 mt. Dotata di adattatori RCA

81.901
KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5' A COLORI + TELECAMERA in alluminio a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V 18 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.
Fornita di una prolunga di 20 mt. Dotata di adattatori RCA

81.902
KIT MONITOR LCD 5' A COLORI CON TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3'' -Retrocamera da paraurti Ø 18.5 mm- Angolo 115° Risoluzione 365.000 pixel (PAL) Minimo illuminazione: 2lux Alimentazione 12V A INCASSO STAGNA, 20 MT DI CAVO.

81.903
KIT MONITOR LCD 2.5' A COLORI CON TELECAMERA-PORTATARGA Standard Targa UE Stagna 12V
-Sensore immagine: 1/4 CMOS colori
-Sistema televisivo: NTSC
-Area Imagine: 5.961mm 4.276mm
-Pixel effettivi: 656 X 492 pixels
Obiettivo: f = 1,8 millimetri / F = 2.0
Risoluzione: 420TVL - Impermeabile: IP67
MONITOR A CRUSCOTTO tipo LCD TFT base piana a colori 2.5' Dimensioni Video:92 mm (L) 60 mm (H) 105 mm (P) Risoluzione 365.000 pixel (PAL) 250.000 pixel (NTSC) Alimentazione 12V - Lunghezza cavo 6 mt
Note: KIT MONITOR LCD 2.5' A COLORI CON TELECAMERA-PORTATARGA

81.904

KIT MONITOR LCD 3,5'
Monitor tipo LCD TFT portatile a colori 3.5'
- Display a Colori tipo TFT/LCD
- Risoluzione: 1440 x 234 pixel
- Alimentazione: DC 12V
- Dimensioni 132x95x50mm - Consumo: 3.5W Telecomando, Cavo Multifunzione per Alimentazione e per le connessioni ai due ingressi video. Ribaltamento Immagine. - Lunghezza cablaggio:8m

TELECAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3''
-Retrocamera da paraurti Ø 25mm- Angolo 115° - Risoluzione 365.000 pixel (PAL) - Minimo illuminazione: 2lux - Alimentazione 12V

81.907

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 5' A COLORI + TELECAMERA a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua, con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.
Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA

81.908

KIT RETROMARCIA CON MONITOR LCD 7' A COLORI + TELECAMERA a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua, con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.
Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA

MONITOR LCD

AP0351

Monitor tipo LCD a colori 3.5'
- Accensione automatica al rilevamento
- Risoluzione: 960 x 260 pixel
- Alimentazione: DC 10-15V
- Consumo: Inferiore o uguale a 190 mA
- Dimensioni: 90x70x11,6 mm
- Peso: 104 g

In dotazione: staffa di supporto con biadesivo, cavo accendisigari, 1,2 m cavo di alimentazione

AP0352

Monitor LCD a colori 4.3 CON SPECCHIO RETROVISORE
- Accensione automatica al rilevamento
- Alimentazione: DC 10-15V

-Specchio anti abbagliamento
-2 ingressi video
-Controllo funzioni touch screen
In dotazione: staffa di supporto personalizza (indicare il tipo di vettura)

AP0500

Monitor LCD TFT 5' 4:3 a Colori \r\ nMontaggio su Staffa e da Incasso-Funzioni On Screen-Ingresso Video per Retrocamera -Funzione reverse. Presa Frontale per CUFFIA \r\nAltoparlante incorporato-Risoluzione:960x234 -DOT Format 0.107x0.319 -Angolo di Visione D/S 50/50°A/B 15/35° Luminosità 300 cd/m² \r\nFornito con: \r\n-Cuffie \r\n-Cavo alimentazione accendisigari. \r\n-Telecomando \r\n-Staffa

AP0701

MONITOR 7'16:9 colori (per appoggiatesta e Superfice) 2 Ingressi Video , Funzione Reverse. Montaggio su Staffa e da Incasso Funzioni On Screen e Telecomando Risoluzione:1440x234 DOT Format:0.108x0,375mm Angolo di Visione:D/S 65/65°-A/B40/65° Luminosità:300 cd/m² Ingresso Video:PAL/NTSC automatico - Dimensioni:LxPxA 195x153x28mm Allegato: -Tele-comando -Cavo di Alimentazione Mini. DIN -Staffa di fissaggio

AP0702

MONITOR da 7'16:9 montaggio a cielo - Schermo LCD TFT - Orientabile Destra/ Sinistra +/- 25° - Trasmettitore per Cuffie a R/I Integrato-On Screen Display e Controllo Remoto -Due Entrate A/V -Funzione Reverse. - Risoluzione:800(A)x480 (V) - DOT Format:0.195x0.195mm -Angolo di Visione :D/S 65/65°-A/B 40/60° -Luminosità :400 cd/m² Video Imput PAL/NTSC automatic - dimensioni:WxLxH:220x185x47mm Allegato: -Telecomando -Cavo Mini DIN -prolunga Cavo Video-Staffa di montaggio

AP0710

Monitor LCD TFT 10.4'12V 4:3 a Colori PAL/NTSC Montaggio su Staffa e da Incasso-Ingresso VGA-Funzioni On Screen-Ingresso Video per Retrocamera - Presa per CUFFIA -2 Altoparlanti incorporati 5W- Risoluzione:640X480 -Angolo di Visione 55° sopra, 65°sotto, 65° destra a sinistra -Luminosità 200 cd/m² \r\nFornito con:Cavo alimentazione 220V, presa accendisigari 12V,Telecomando,Staffa.

AP0942

TV DVB-T Monitor a Colori 9" TV Monitor 9"
- Display a Colori tipo TFT/LCD
- Due altoparlanti Interni
- Alimentazione: DC 12V
- Ingresso A/V, USB, Antenna esterna
- Uscita A/V, Presa per le cuffie
- Lettore di smart card MS, MMC, SD

Dotato di telecomando e antenna interna, è possibile utilizzarlo come decoder grazie all'uscita A/V ed è in grado di riprodurre file JPEG, MP3, WMA, VCD e AVI direttamente da chiavetta USB o smart card.

MS700
CSUN SCREEN 7` MONITOR PER ALETTA PARASOLE

RETROCAMERA TELECAMERA

AP0101
RETROCAMERA CON INFRAROSSI A COLORI IMPERMEABILE 12V 43x55 mm SENSORE 0 LUX CON ADATTATORI RCA
Image Device: 1/3° SHARP SENSOR CCD
TV System: PAL 512x582 pixels
- Sensing Area: 4,9 mm x 3,7 mm
- Scanning Sistem: 2:1 Interface
- Sync. System: internal
- Resolution: 420TV Lines Horizont.Sync Freq.:
- PAL 15,625kHz
- Vertic.Sync Freq.: PAL 50Hz
- Minim. Illumination: 0 Lux/F2.0
- Video Output: 1,0 Vp-p, 75Ohm
- Gamma Consumption: 0,45
- ACG: Auto - BLC: Auto - S/N Ratio: Better than 48dB
- White Balance: Auto
- Elect.Shutter:PAL 1/50-1/10.000 sec
- Current Consumpion: Max 300mA
- Power Supply: DC12V
- Operating Temperature: -20°C / 70°C, RH 95% Max
- Storage Temperature: -40°C / 80°C, RH 95% Max
- Lens: f=2,8mm / F= 2,0 Angle: 120° - Audio: Optional

AP0103
RETROCAMERA A COLORI sottotarga, alta resistenza ad urti ed intemperie.
Specifiche tecniche:
- Sistema: PAL / NTSC
-dotata di 5 led
- Obiettivo: CMOS
- sistema scanning: 2:1 interlacciato
- sistema di sincronizzazione interno
- consumo : non lotre 150mA
- Definizione: PAL 628x582, NTSC 510x492
- Linee: 380 Linee - Illuminazione minima: 0 Lux
- Fuoco: Regolabile manuale da 30mm. all`infinito
- Angolo: 92° gradi - Alimentazione: 12V.
- Dispositivo: Video
- temperatura d`utilizzo: -20c° -60c°
- umidità 95% MAX
- Peso: 50gr. (circa)

AP0104
RETROCAMERA CMOS COLOR SENSOR 1/3''
- Retrocamera da paraurti Ø 18.5 mm
- Angolo 115°
- Risoluzione 365.000 pixel (PAL)
- Minimo illuminazione: 2lux
- Alimentazione 12V
- Lunghezza cablaggio:8m

AP0105
CORNICE TARGA EUROPEA CON TELECAMERA CCD COLOR SENSOR 1/3'
- Angolo 120°
- Risoluzione 290K pixel (PAL)
- Minimo illuminazione 0,5 lux- IP 67
- Alimentazione 12V Lunghezza cavi 5 m

AP0106
RETROCAMERA CON INFRAROSSI A COLORI IMPERMEABILE IP 68 12-24V Telecamera a Raggi Infrarossi Per Retromarcia alimentabile a 12V e 24V 8 LED infrarosso per la Visione Notturna a colori, resistente all'acqua con funzione mirror.
Ideale da montare nel retro dell'autoveicolo, per la retromarcia.
Fornita di una prolunga di 6 mt. Dotata di adattatori RCA

AP0107
RETROCAMERA CMOS a colori diametro 25mm ORIENTABILE ,impermeabile.
- Copertura visiva 360°
- con 5 m di cavo prolunga.
- Grandangolo da 175°
- uscita RCA.

AP0108
Portachiavi con Microcamera nascosta, puo' scattare foto, registrare video con sonoro e puo' essere utilizzato come Webcam o Pen Drive.
Piccolo, discreto e quasi invisibile la sua capacità di registrazione è elevatissima. (FINO a 2 ore ca.) . Puoi effettuare qualsiasi ripresa, l'auto focus Ti aiuterà ad avere un immagine sempre nitida.
Non teme vibrazioni, puoi registrare sia in movimento che da fermo.
Discreto anche per riprese in continuo in ambienti diversi, infatti è sufficiente accendere il video e il dispositivo continuerà a registrare anche in Tua assenza.
-Micro Sd fino a 4 GB. INCLUSA
-Funzione Video:f.to 720*480 pixels, AVI
- Video Frame: 30 FPS
-Funzione Foto:1280*1024 pixels, JPEG Scatta e registra oltre 10000 foto.
-Registrazione Sonoro:il microscopico microfono registra fino a una distanza di 5 mt.Audio nitido e distinto
-Memoria trasferibile: Grazie alla MicroSD, puoi usare questo dispositivo come una comune chiavetta USB.

AP0183

TELECAMERA DA ISPEZIONE con ingresso USB Telecamera per ispezione / endoscopio con cavo lunghezzza 5 mt.
Grazie alla sua ridotta dimensione (15mm) permette di ispezionare zone di difficele accesso.
Grazie ai LED ad alta luminisotà posizionati intorno all'ottica è possibile effettuare riprese anche in assenza di luce. Grazie alla sua porta USB ed al software in dotazione, sarà possibile effetuare, in maniera molto semplice, la visualizzazione e la registrazione in tempo reale di ciò che la telecamera riprende.
L'isolamento IP67 le permette di operare ovunque.

AP0270

Mini Action Camera ad Alta Risoluzione HD90S 720P HD Involucro di lega di metallo
Sensore CMOS 2.0 Mpx
Webcam e USB Flash Drive(supporta Micro SDHC di capacità massima pari a 16GB)
VIDEO:Risoluzione: 1280x720, 30 fps
Formato: AVI
FOTO: Risoluzione: 1600x1200
Formato: jpeg
Batteria: 260mAh ricaricabile ad alta capacità Li-Po
Autonomia: circa 70 minuti di registrazione video
Tempo di ricarica: 2,5 ore
Salvataggio automatico del filmato: ogni 20 minuti
Dimensioni: 54x19x15 mm
Peso: 34g circa

AP0286

DVR1 Registratore Digitale Audio/Video su Memory CardSD
-Registrazione Manuale
-Registrazione con Motion Detection (rilevamento anticipato)
-Registrazione programmabile con Timer
-Registrazione Video/Foto
-1/2 canali
-SD Card sino a 32 GB / Mpeg4
-Sistema Video (PAL/NTSC) automatico
-2 ingressi A/V -1 uscita A/V
-Porta mini USB
-Predisposizione a connessione con sistemi d'allarme
-Telecomando
-Sovrascrittura memoria selezionabile
-Data e ora
-Dimensioni 130x95x24.5mm

SP35100047

TRASMETTITORE e RICEVITORE Video 2.4GHz WirelessPermette la trasmissione a distanza tramite segnale 2,4 GHz di un segnale video. Possibilità di alimentare il trasmettitore e la telecamera tramite un solo connettore.
Possibilità di alimentare il ricevitore e il monitor di visualizzazione tramite un solo connettore. Adatta per l'uso su aero modelli

SICUREZZA

FS0001

ESTINTORE inibitore di fiamma è un dispenser ad aerosol portatile e manuale di notevole capacità estinguente.
- Non è tossico né corrosivo e sicuro per l'ambiente.
Consiste in un leggerissimo cilindro: la parte superiore è un tubo metallico che contiene la carica estinguente mentre la parte inferiore è in plastica e serve da impugnatura di supporto.
All'accensione, la potente carica estinguente produce un getto aerosol al potassio che si protrae per 50 secondi

FS0500

ESTINTORE SPRAY ANTINCENDIO STOP-FIRE aerosol 500 GR portatile e manuale di notevole capacità estinguente.
E' un piccolo, ma potente prodotto antincendio per tutti i tipi di fuochi . Approvato da TÜV. Contiene un mix di acqua e schiuma AFFF. Nessun materiale tossico , innocuo per la salute umana e l'ambiente. È possibile spruzzare ReinoldMax su stoffe o addirittura la pelle.
In meno di 15 secondi si spegne qualsiasi tipo di fuoco domestico o impianti elettrici fino a 1000 V in fase di partenza. Testato da MPA Dresda.
Il barattolo deve essere mantenuto per tutto il tempo in posizione verticale. Quando spruzzato sul motore, parti elettroniche sensibili o pc, non farà alcun danno ne' lascia macchie. Per pulire , togliere semplicemente la schiuma bianca con un panno.

FS0750

ESTINTORE SPRAY ANTINCENDIO STOP-FIRE aerosol 750 GR portatile e manuale di notevole capacità estinguente.
E' un piccolo, ma potente prodotto antincendio per tutti i tipi di fuochi . Approvato da TÜV. Contiene un mix di acqua e schiuma AFFF. Nessun materiale tossico , innocuo per la salute umana e l'ambiente. È possibile spruzzare ReinoldMax su stoffe o addirittura la pelle.
In meno di 15 secondi si spegne qualsiasi tipo di fuoco domestico o impianti elettrici fino a 1000 V in fase di partenza. Testato da MPA Dresda.
Il barattolo deve essere mantenuto per tutto il tempo in posizione verticale. Quando spruzzato sul motore, parti elettroniche sensibili o pc, non farà alcun danno ne' lascia macchie. Per pulire , togliere semplicemente la schiuma bianca con un panno.

GIUB

GIUBBETTO DI SEGNALAZIONE
Indumento da segnalazione corrispondente alle caratteristiche di sicurezza previste nella norma europea EN471 per i requisiti di alta visibilità.
Disponibile nei colori giallo e arancione

MU3584

TRIANGOLO AUTO FERMA TIPO EUROPEO CON VALIGETTA - OMOLOGATO -

SK0002

Pen Defender, è la penna a sfera che si trasforma in spray da difesa antiaggressione al peperoncino. Solo possederla ci da' un senso di sicurezza, puo' in ogni momento esserci di aiuto contro possibili malintenzionati(molestatori, ubriachi, aggressori etc.) . City Series è in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi malintenzionato senza lasciare danni permanenti alla salute del malcapitato. PRODOTTO RICARICABILE.
Autorizzazione Ministeriale (N. 559/PAS-50.0130/Q/09 del 04.06.2010 - Conforme al Decreto n. 103 del 12 Maggio 2011 in attuazione alla legge n. 94 del 2009).

SK0003

STEM DEFENDER, portachiavi spray da difesa antiaggressione al peperoncino. Solo possederla ci da' un senso di sicurezza, puo' in ogni momento esserci di aiuto contro possibili malintenzionati(molestatori, ubriachi, aggressori etc.) . è in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi malintenzionato senza lasciare danni permanenti alla salute del malcapitato. PRODOTTO RICARICABILE.
Autorizzazione Ministeriale (N. 559/PAS-50.0130/Q/09 del 04.06.2010 - Conforme al Decreto n. 103 del 12 Maggio 2011 in attuazione alla legge n. 94 del 2009).

ACCESSORI PER AUTORADIO

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

13.002
VITE FISSAGGIO 3.5X13 100 PZ.



13.005
PRESTOLA DIAM. 3.5 CONF. 100 PZ.

13.008
BUSTA 8 VITI 8 PRESTOLE

13.015
REGGETTA FORATA 250 MM

13.016
REGGETTA FORATA 600 MM

33.009.30
FUSIBILE IN VETRO 24K 30 AMP.

33.009.40
FUSIBILE IN VETRO 24K 40 AMP.

33.009.60
FUSIBILE IN VETRO 24K 60 AMP.

33.033
MORSETTO 3 OUT X POSI B.A. .

33.034
MORSETTO 3 OUT X NEGA B.A. .

33.205
TERMINALE AD ANELLO PREIS.

33.301
TERMINALE A FORCHETTA PREIS. 100PZ

34.004
FILTRO ANTIDISTURBO 30A

34.005
FILTRO ANTIDISTURBO 20A

34.006
FILTRO ANTIDISTURBO 10A

34.007
FILTRO ALIMENTAZIONE CON FUSIBILE 2.5 A

34.203.20
CONVERTITORE DI TENSIONE LINEARE 20A

51.015
TELA FONOASSORB. ADES. 50X100

79.512
TUBO ACCORDO REFLEX D. 96 - 114 MM.

ML.004
MOQUETTE 70X140 LISCIA
COLORE ANRACITE

ML.004/A
MOQUETTE 70X140
ADESIVA LISCIA
COLORE ANRACITE

ML.010
MOQUETTE 70X140 LISCIA
GRIGIO RENAULT

ML.010/A
MOQUETTE 70X140
ADESIVA LISCIA
GRIGIO SCURO



ML.013
MOQUETTE LISCIA 70X140
NERA

ML.013/A
MOQUETTE 70X140
ADESIVA LISCIA
NERA



ML.112
MOQUETTE ROSSA 75X130



ML.114
MOQUETTE BLU 75X130

MR.001
MOQUETTE NERA COSTE 70X140

MR.008
MOQUETTE GRIGIO TOPO A COSTE 70X140

MR.012
MOQUETTE BLU GOLF3 COSTE 70X140

TA.014
TELA ACUSTICA NERA

ALTOPARLANTI BICONO

76.002
BULK ALTO 100 MM DUAL CONE
Note: PEZZO SINGOLO

76.004
BULK ALTO 130 MM DUAL CONE
Note: PEZZO SINGOLO

76.005
BULK ALTO 9X15 CM DUAL CONE
Note: PEZZO SINGOLO

76.006
BULK ALTO 165 MM DUAL CONE
Note: PEZZO SINGOLO

ALTOPARLANTI IN BOX

73.001
BOX 2 VIE 60W

ALTOPARLANTI SERIE BLACK

PH100P
Coppia Altoparlanti Coassiali 100 mm - 50W
-Membrana in Policarbonato a bassa intensità
-Bordo in foam - Tweeter ad Alta Efficienza
-Risposta in Frequenza: 70 - 20.000 Hz

PH130P
Coppia Altoparlanti Coassiali 130 mm - 50 W
-Membrana in Policarbonato a bassa intensità
-Bordo in foam - Tweeter ad Alta Efficienza
-Risposta in Frequenza: 60 - 20.000 Hz

PH165P
Coppia Altoparlanti Coassiali 165 mm - 60 W
-Membrana in Policarbonato a bassa intensità
-Bordo in foam - Tweeter ad Alta Efficienza
-Risposta in Frequenza: 40 - 20.000 Hz

PH87P
Coppia Altoparlanti Coassiali 87 mm - 40 W
-Membrana in Policarbonato a bassa intensità
-Bordo in foam - Tweeter ad Alta Efficienza
-Risposta in Frequenza: 100 - 20.000 Hz

PH915P
Coppia Altoparlanti Coassiali 95x155 mm - 50 W
-Membrana in Policarbonato a bassa intensità
-Bordo in foam - Tweeter ad Alta Efficienza
-Risposta in Frequenza: 70 - 20.000 Hz

ALTOPARLANTI SERIE MARINE

71.250
DIAM. 100 MARINE SPEAKER

71.251
DIAM. 130 MARINE SPEAKER

71.252
DIAM. 165 MARINE SPEAKER

ALTOPARLANTI SERIE SILVER

PK100
Coppia ltoparlanti 100mm con sistemi coassali a due vie ad alta efficienza.
-Woofer con cono in polipropilene iniettato.
-Tweeter in neodimio

PK130
Coppia ltoparlanti 130mm con sistemi coassali a due vie ad alta efficienza.
-Woofer con cono in polipropilene iniettato.
-Tweeter in neodimio

PK165
Coppia ltoparlanti 165 mm con sistemi coassali a due vie ad alta efficienza.
-Woofer con cono in polipropilene iniettato.
-Tweeter in neodimio

PK570
Coppia altoparlanti a 2 Vie Coassiali ad ALTA EFFICENZA con
Membrane del Woofer in Polipropilene Iniettato Idro-repellente,Bordo in Gomma Butilica,Tweeter a cupola per Brillanti Acut.i
Cestello Standard 5 x7 a Norme DIN per Installazioni Rapide in Posizioni d Origine (OEM)
Risposta in Frequenza:50-20.000 Hz
Potenza: Nom/Max50/100 W

PK87
Coppia ltoparlanti 87mm con sistemi coassali a due vie ad alta efficienza.
-Woofer con cono in polipropilene iniettato.
-Tweeter in neodimio

PK915
Coppia ltoparlanti 95x155 mm con sistemi coassali a due vie ad alta efficienza.
-Woofer con cono in polipropilene iniettato.
-Tweeter in neodimio

ANTENNA TV

M407
PEUGEOT/PSA Antenna TV-AM/FM Amplificata UNIVERSALE

ANTENNE A TETTO UNIVERSALI

A2.001
ANTENNA TETTO 1 ELEMENTO - CAVO 230 cm

A2.002
ANTENNA GOLF 16V 72° + CAVO 450

A2.003
ANTENNA GOLF 16V 52 + CAVO 450

A2.007
ANTENNA TETTO 1 ELEMENTO +CAVO 230

A2.008
ANTENNA TETTO 1 ELEMENTO FIBRA NERA - CAVO 230 cm.

A2.009
ANTENNA A TETTO 1 ELEM. +CAVO 230

A2.010
ANTENNA A TETTO 1 ELEM. +CAVO 230

A2.011
ANTENNA TETTO 1 EL NERA BASE PEU/REN - CAVO 230 cm.

A2.012
ANTENNA TETTO 1 EL GOMMA 38 cm - CAVO 230 cm.

A2.101
STELO RICAMBIO IN FIBRA 28 cm.

A2.102
STELO RICAMBIO 16V CORTO 23 CM

A2.103
STELO RICAMBIO UNIVERSALE IN FIBRA 35 cm. M5/M6

A2.104
STELO ANTENNA ALLU. ANODIZ. M5/M6

A2.105
STELO RICAMBIO 23 CM FIAT CROMA

A2.106
STELO ALLUMINIO SATINATO M5/M6

A2.107
MINI STELO UNIVERSALE M5/M6 NERO CM.12

ANTENNE ACCESSORI E PROLUNGHE

66.001
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM. 30

66.002
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 50

66.004
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 70



66.005
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 100

66.007
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 150

66.009
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 250



66.012
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 400

66.013
PROLUNGA CAVO ANTENNA CM 450

66.020
SEPARATORE DI SEGNALE ISO/DIN

66.021
SEPARATORE DI SEGNALE ISO/ISO

66.025
CAVETTO ADATTATORE ANTENNA F DIN >M ISO

66.025.00
ADATT. ANT. BOSCH / PR. 90 + C. BLI

ANTENNE ACCESSORI E PROLUNGHE



66.026/6
ADATT. ANTENNA M ISO> PREZZO PER 6 PZ

66.027
CAVO ADATT. ANT. BOSCH / JACK BLISTER

66.028/6
ADATT. ANT. BOSCH (PREZZO PER 6 PZ)

66.034
JACK MASCHIO (KIT 10 PZ.)

66.038
TAPPO COPRIF. ANT. 30 MM

66.039
TAPPO COPRIF. ANT. 40 MM

66.056
ADATTATORE SMART ISO/RAKU 10 CM

66.057
PROL. ANT. DIN/FAKRA BMW 2001

66.058
PROL. ANT. ISO/FAKRA BMW 2001

66.059
PROL. ANT. DIN/GT5 FIAT /PG 2001

66.060
PROL. ANT. ISO/GT5 FIAT /PG 2001

66.061
PROL. DIN/GT5 S60/80-V40/70 01

66.062
PROL. ISO/GT5 S60/80-V40/70 01

66.063
PHANTONE ISO/ISO VW SEP. S. LE

66.066
PROL. ANT. ISO RG174 LAGUNA

66.067
PROL. ANT. DIN RG174 LAGUNA

66.068
FILTRO SEPARATORE ANTENNA ISO
Note: FAKRA / ISO

66.069
AUDI/VW Cavo adattatore CON FILTRO (Fakra)

66.072
ADATT.ANTENNA HYUNDAI 2007->

66.073
ADATT.ANTENNA HYUNDAI 2007->

66.074
Antenna Adapter GT13>DIN SUBARU 2008->

66.075
Antenna Adapter GT13>ISO SUBARU 2008->

67.028.00
ADATT. FME/MINI UHF MOTOR 5 PC

67.030.00
ADATTATORE FME/FME CONF 12PZ

ANTENNE ELETTRONICHE AMPLIFICATE

A3.001
ANTENNA PARABREZZA DELUXE CON LED - CAVO 230 cm.

A3.002
ANTENNA PARABREZZA ELITE CON LED - CAVO 230 cm.

A3.003
ANT. GOLF 16V AMPLIF. INCORP. + C450

A3.004
AMPLIFICATORE ANTENNA 6-12V +CAVO 15+15

A3.005
ANTENNA TETTO AMPLIFICATA A 'PINNA' - CAVO 450 cm.

A4.01
ANTENNA RENAULT TWINGO - STELO 40 cm.

A4.02
ANTENNA TELESCOPICA GOLF III - CAVO 115 cm.

A4.03
ANTENNA TETTO CITROEN C3 - CAVO 15 cm.

ANTENNE FIAT ALFA LANCIA

A5.01
ANTENNA LATERALE PANDA/MARBELLA +CAVO 145 CM

A5.02
ANTENNA LATERALE FIAT UNO + CAVO 140 CM

A5.04
ANTENNA TETTO FIBRA 35 cm. FIAT >2001 SENZA CAVO

A5.05
ANTENNA TETTO ACCIAIO 37 cm. FIAT >2001 SENZA CAVO

A5.06
ANTENNA TETTO ACCIAIO 24 cm. FIAT >2001 SENZA CAVO

A5.07
ANTENNA FIAT NEW PANDA 2003-> + CAVO 15 CM

A5.08
ANTENNA TETTO GOMMA 38 cm. FIAT >2001 SENZA CAVO

A6.01
ANTENNA TETTO ACCIAIO 35 cm. FIAT 2001> CAVO 230 cm.



A6.02
ANTENNA TETTO PUNTO 2001 BAS/ DOBLO`+CAVO 230 CM

A6.03
ANTENNA TETTO ACCIAIO 24 cm. FIAT 2001> CAVO 230 cm.

A6.04
ANTENNA FIAT TET. 1 ELEM. 24 CM. +CAVO 230 CM

A6.05
ANTENNA FIBRA FIAT PALIO SENZA CAVO

A6.06
ANTENNA FIAT NEW PANDA 2003-> +CAVO 450 CM

A6.07
ANTENNA IN GOMMA CON CAVO FIAT DOBLO` +CAVO 230 CM

cerca nel sito

ANTENNE TELEFONO E MULTIFUNZIONE

A8.002
ANTENNA TELEFONO DUAL BAND INTERNA - CAVO 2,5 mt.ETACS-GSM-UMTS

A8.004
ANTENNA DAB - CAVO 250 cm.

A8.005
ANTENNA GPS MAGNETICA - FME+SMB-F CAVO 5 mt.

A8.006
ANTENNA MAGNETICA A 'PINNA' AM/FM - GPS - CAVO 450/300 cm

ANTENNE TELESCOPICHE E MONTANTE

A1.001
ANTENNA ELETTRICA AUTOMATICA - 0-30° - 5 ELEMENTI

A1.002
ANTENNA TELESCOPIA UNI 40`

A1.003
ANT. TEL. AR75/GOLF2 21` ATVITE

A1.004
ANTENNA A GRONDINA 2 ELEM.

A1.005
ANTENNA MONTANTE 3 ELEMENTI

CABLAGGIO AUTORADIO UNIVERSALE

K.001
CAVO ISO ALIM. AUTORADIO

K.002
CAVO ISO ALIM. AUTORADIO

K.008/DIN
CAVO AUT. BULK ALFA/CITROEN/FIAT/ LANCIA

K.008/ISO
CABLAGGIO AUTORADIO C/VOL AUTOM. PROL. I

K.008/ST/10
CAVO AUTORADIO 10 PZ

K.009
CABLAGGIO ISO-ISO VW-PEUGEOT

K.170
CAVO AUTORADIO ISO IN DUE CONNETTORI -SPELATO

CAVI ELETTRICI E PIATTINE

31.063
PROLUNGA SEGNALE CM. 250

31.064
PROLUNGA SEGNALE CM. 75

31.065
CAVO SDOPPIATORE DI SEGNALE RCA
1F/2M

31.066
CAVO SDOPPIATORE DI SEGNALE RCA
1M/2F

CS500
PROLUNGA SEGNALE CM. 500
Cavo segnale audio con consenso accensione. Singola schermatura, guaina extraflessibile, connetori RCA pressofusi.

CS550R
PROLUNGA SEGNALE CM. 550
Cavo di segnale audio con consenso accensione , doppia schermatura progettata per impiego car audio , costruzione a TWISTED-PAIR per la migliore immunità al rumore.

PC4N
Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 4 mm2
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore nero senza piombo

PC4R
Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 4 mm2
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore rosso senza piombo

PC6N
Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 6 mm2
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore nero senza piombo

PC6R
Cavo alimentazione per amplificatore
-Sezione 6 mm2
-Lunghezza 5 m
Guaina isolante in PVC colore rosso senza piombo

SC10
Piattina polarizzata TRASPARENTE a 2 conduttori.
-Sezione 2 x 1 mm2
-Lunghezza 10 m
-Guaina isolante in PVC trasparente

SC20
Piattina polarizzata TRASPARENTE a 2 conduttori.
-Sezione 2 x 2 mm2
-Lunghezza 10 m
-Guaina isolante in PVC trasparente

MASCHERINE AUTORADIO UNIVERSALI

11.018
MASCHERINA ISO PER AUTORADIO

11.022
COPRIFORO RADIO 60X190MM



11.023
COPRI AUTORADIO A SCATTO

MASCHERINE AUTORADIO UNIVERSALI

11.024
COPRI AUTORADIO A SNAP IN PCE

11.026
CORNICE MONTAGGIO FISSO



11.031
CORNICE MONTAGGIO AUTORADIO 3X6 MM

11.036
SOTTOPLANCIA UNIVERSALE ISO 210X67X120

11.046
SOTTOPLANCIA UNIVERSALE ISO

11.047
SUPP. AUTORADIO ISO

11.048
MASCHERINA DOPPIO ISO

11.049
KIT DOPPIO ISO per fissaggio Doppio ISO FASCIA E CORNICE
Dimensioni Fascia: 182 x 113 mm
Dimensioni Cornice: -Esterno 188,5 x 118 mm -Interno 98 x 173,5 mm

11.050
KIT DOPPIO DIN per fissaggio Doppio DIN FASCIA E CORNICE
Dimensioni Fascia: -182 x 103 mm
Dimensioni Cornice: -Esterno 188,5 x 110 mm -Interno 98 x 173,5 mm

TWEETER

DW20
COPPIA TWEETER al Neodimio con Cupola in Seta e bobina da 20 mm ,

Frequency Response:4.000-22.000
Power Nom/Max: 40/80 W
Montaggio: UNIVERSALE

DW25
COPPIA TWEETER al Neodimio con Cupola in Seta e bobina da 25 mm .

Frequency Response: 3.000.22.000 Hz
Power: Nom/max:50/100 W

VIVAVOCE

27.200
CAVO MUTING PER VIVA VOCE VW-AUDI-MERCED

27.211
CAVO MUTING PER VIVA VOCE BMW

27.212
CAVO MUTING PER VIVA VOCE FORD

27.213
CAVO MUTING PER VIVA VOCE TOYOTA

27.214
Cablaggio Viva Voce ISO per VOLVO All Models fino al 2000

27.215
CAVO MUTING PER VIVA VOCE BMW

27.219
Cablaggio Viva Voce ISO per
HONDA All Models dal 1998 al 2006
SUZUKI All Models

27.221
CAVO MUTING PER VIVA VOCE FORD FIESTA

27.224
CAVO MUTING PER VIVA VOCE MITSUBISCHI

27.228
CAVO OPEL FAKRA PEUGEOT 407 CITROEN C5

27.229
CAVO OPEL FAKRA PEUGEOT 407 CITROEN C5

27.230
INTERFACCIA VIVAVOCE ISO PER FORD C MAX

27.233
INTERFACCIA VIVAVOCE ISO PER X-TRAIL , PATHFINDER

27.303
VIVA VOCE BLUET.FWD

EGOFLASH
VIVAVOCE BLUE-TOOTH + MP3+DISPLAY

MEDCC9045E
KIT VIVAVOCE BLUETOOTH permette di poter effettuare telefonate e comporre messaggi mentre si è alla guida, senza nessun rischio per l'incolumità del guidatore, dei passeggeri e del veicolo. I sistemi della linea BURY abbinano alla funzione Bluetooth anche altre interessanti plus, come la riproduzione di MP3 oppure un pratico touchscreer, per adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni singolo utente.
I Sistemi Bury, a differenza dei comuni dispositivi Bluetooth, hanno molte più funzioni e soprattutto sono molto più comodi: non solo il loro posizionamento a cruscotto permette al guidatore di visualizzare facilmente le informazioni, ma le funzioni di controllo vocale Dialog Plus e Text-to-speech consentono anche di non distogliere mai lo sguardo dalla strada. La maggior parte dei cellulari e degli smartphone in commercio è perfettamente compatibile con questi dispositivi: per verificare se anche il tuo telefono lo è, verifica nel sito su ULTERIORI INFORMAZIONI

Il settore autoradio comprende moltissime altre categorie! consulta il sito

ADATTATORI ALTOPARLANTI

ADATTATORI PER CD CHARGER

ADATTATORI di SEGNALE UNIVERSALI

CABLAGGI AUTORADIO

CABLAGGI AUTORADIO ORIGINALI

CABLAGGIO AUTORADIO FAKRA UNIVERSALE

GRIGLIE E BOX

INTERFACCIA PER COMANDI AL VOLANTE

MASCHERINE AUTORADIO

MASCHERINE AUTORADIO DOPPIO DIN DOPPIO ISO

MASCHERINE AUTORADIO UNIVERSALI

KIT PERSONALIZZATI ALTOPARLANTI

AMPLIFICATORI

CABLAGGIO ALTOPARLANTI

CAVI AUDIO IN-OUT

SUBWOOFERS PASSIVI

ACCESSORI PER RICAMBI ELETTRICI

ACCENDISIGARI

EX10101
ACCENDISIGARI COMPLETO 12V
Note: ACCENDISIGARI COMPLETO 12V

EX10102
Ricambio accendisigari 12V Diam.20,00 mm
VETTURE FORD
Note: VETTURE FORD

EX10103
ACCENDISIGARI COMPLETO acciao INOX
USO NAUTICO12V ,
con cappuccio di protezione.

ACCOPPIATORE DI BATTERIA

IBSDBS/12V
Soluzioni per la gestione e il controllo di sistemi con doppia batteria. 12V
Questa soluzione permette di ricaricare entrambe le batterie, principale e ausiliaria, mentre il motore è acceso.
Le batterie sono connesse assieme per permettere il caricamento in parallelo dall'alternatore. Se il motore viene arrestato, le due batterie verranno disconnesse automaticamente dopo un breve ritardo.
Applicazioni come frigoriferi, luci, compressori, inverter saranno da questo momento alimentate correttamente dalla batteria ausiliaria.
Il caricamento della batteria ausiliaria da parte di una fonte esterna (Es: Pannello Solare) viene riconosciuto dal dispositivo e le batterie vengono connesse automaticamente.
Note: ACCOPPIATORE DI BATTERIA 12V

IBSDBS/24V
Soluzioni per la gestione e il controllo di sistemi con doppia batteria. 24V
Questa soluzione permette di ricaricare entrambe le batterie, principale e ausiliaria, mentre il motore è acceso.
Le batterie sono connesse assieme per permettere il caricamento in parallelo dall'alternatore. Se il motore viene arrestato, le due batterie verranno disconnesse automaticamente dopo un breve ritardo.
Applicazioni come frigoriferi, luci, compressori, inverter saranno da questo momento alimentate correttamente dalla batteria ausiliaria.
Il caricamento della batteria ausiliaria da parte di una fonte esterna (Es: Pannello Solare) viene riconosciuto dal dispositivo e le batterie vengono connesse automaticamente.
Note: ACCOPPIATORE DI BATTERIA 24V

ALIMENTATORE

AP1005
Alimentatore Switching per Monitors e TV LCD ecc.
Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Uscita:12 V DC 2000mA (24W)
- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple
- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico
- Alta efficienza e basso consumo energetico.
Note: Alimentatore Switching 12V

AP1007
Alimentatore Switching per Monitors e TV LCD ecc.
Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Uscita:12 V DC 3000mA (36W)
- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple
- Protezioni: cortocircuito e sovraccarico
- Alta efficienza e basso consumo energetico.
Note: Alimentatore Switching 12V

AP1013
Alimentatore veicolare per NOTEBOOK 120W -DC/DC. IN: 12-15V OUT: 15V-16V-18V-19V-20V DC a 6A Regolato. 22V-24V DC a 5A Regolato. Attacco accendisigari. Completo di 6 adattatori, uscita stabilizzata, bassa frequenza, e basso ripple. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico.
Note: ALIMENTATORE NOTEBOOK

AP1033
ALIMENTATORE VEICOLARE 12-24V AUTO/ CAMION CON USCITA USB PER iPOD, MP3, FOTOCAMERE DIGITALI, CELLULARI. USCITA 5V DC. COMPLETO DI 6 ADATTATORI.
Note: ALIMENTATORE 12-24V USB

AP1034
ALIMENTATORE VEICOLARE 12-24V Auto/camion USB x2 per iPOD, MP3, navigatori,telefoni, relecamere ecc. USCITA 5V DC 2A. COMPLETO DI 3 ADATTATORI.
Note: ALIMENTATORE 12-24V USB-> 5V dc

AP1054
Alimentatore adattatore Veicolare 12 & 24V con 2 uscite USB 3.1A da presa accendisigari
- Ingresso 12 & 24 Vdc
- Uscite USB: 1 x 5Vdc 3.1A, 2 x 5 Vdc 2.1A + 1A
Carica ed Alimenta due dispositivi simultaneamente
Consigliato per SmartPhones , iPod , iPad, GPS , GamePlayers , Mp3 , PDA , Telefoni Cellulari

AP1154
Cavo USB 2.0 compatibile Apple
Lunghezza 1 mt

EN0722
Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA.
Permette di collegare in serie 3 LED a 12V oppure 6 a 24V.

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN0722	IN: 10,8 Min 26,4 Max	-40° +60°

EN5045
Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 12V
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 12V
Potenza: 60W

Note: Tensione ingresso: 240 Vac -Corrente uscita: 12V 60W

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5045	IN: 220-240V OUT: 12V 60W	-40° +60°

EN5046
Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 35W
- NON Impermeabile - USO INTERNO -
- 99mm X 82mm X 36 mm -
- Omologazione CE e RHOS -
NOTA BENE: Per alimentare i led è necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.
INFORMAZIONI UTILI: - Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 1 - Potenza massima alimentabile: 35W
- Corrente max tot. erogabile in uscita: 3A - 99mm X 82mm X 36 mm - 300gr

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5046	IN: 220-240V OUT: 12V 35W	-40° +85°

EN5047
Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 75W
- NON Impermeabile - USO INTERNO -
- 129mm X 97mm X 38 mm
NOTA BENE: Per alimentare i led è necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led. INFORMAZIONI UTILI: - Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata) - Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 1 - Potenza massima alimentabile: 75W
- Corrente max tot. erogabile in uscita: 6A - 129mm X 97mm X 38 mm -410gr

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5047	IN: 220-240V OUT: 12V 75W	-40° +85°

EN5048
Alimentatore / Trasformatore Professionale 12V 150W
- NON Impermeabile - USO INTERNO -
- 199mm X 98mm X 38 mm -
NOTA BENE:
Per alimentare i led ´e8 necessaria una tensione continua da 12V stabilizzata, in quanto gli sbalzi di tensione e la sovratensione, sono le principali cause di riduzione di vita dei prodotti a led.
INFORMAZIONI UTILI: - Tensione in ingresso: 220V AC (corrente alternata)
- Tensione in uscita: 12V DC (corrente continua)
- Linee di alimentazione: 2 - Potenza massima alimentabile: 150W
- Corrente massima totale erogabile in uscita: 12,5A
- Dimensioni :199mm X 98mm X 38 mm - Peso: 700g

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5048	IN: 220-240V OUT: 12V 75W	-40° +85°

EN5052
Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 12V
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 12V
Potenza: 10W

Note: Tensione ingresso: 240 Vac -Corrente uscita: 12V 10W

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5052	IN: 220-240V OUT: 12V 10W	-40° +60°

EN5053
Alimentatore a corrente costante ,impermeabile IP67 per l'utilizzo con moduli power LED a 12V
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 12V
Potenza: 18W 1,5A
Modello SuperSLIM - 20mm x 28mm x 160mm
- Omologazione CE e RHOS -
Note: Tensione ingresso: 240 Vac -Corrente uscita: 12V 18W 1,5A

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5053	IN: 220-240V OUT: 12V 18W	-40° +60° IP67

EN5054
Alimentatore a corrente costante IP67 per l'utilizzo con moduli power LED a 24V
Tensione ingresso: 240 Vac, Corrente uscita: 24V, Potenza: 18W
20mm x 28mm x 160mm - Omologazione CE e RHOS -

Note: Tensione ingresso: 240 Vac -Corrente uscita: 24V 18W

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5054	IN: 220-240V OUT: 24V	-40° +60°

EN5055

Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA.
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 350 mA
Potenza: 19W

Note: Tensione ingresso: 240 Vac -Corrente uscita: 350 mA 19W

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5055	IN: 220-240V OUT: 350mA	-10° +50°



EN5056

Alimentatore a corrente costante per l'utilizzo con moduli power LED a 350mA.
Tensione ingresso: 240 Vac
Corrente uscita: 350 mA
Potenza: 5.6W

Note: Tensione ingresso: 240 Vac -Corrente uscita: 350 mA 5.6W

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5056	IN: 220-240V OUT: 350mA	-10° +50°

EN5060

DIMMER di controllo per la regolazione della luminosità dei LED SMD delle strisce, delle bobine e delle lampadine a led.
DATI TECNICI:
Voltaggio : DC 12V
Corrente Massima: 2A
Potenza assorbimento: può controllare fino a 24W di assorbimento.

Note: DIMMER per led 12V

CODICE	Volt	Temperatura di esercizio
EN5060	IN: 220-240V OUT: 12v	-40° +60°

EN5143

Kit di regolazione DIMMER radiocomandato per strisce di LED monocromo 12-24 V
Alimentazione: 12 -24 Vdc
Uscita: 12 - 24 Vdc
Dimensioni: 56x78x30 mm
Regolazioni: acceso/spento, intensità luminosa
Ingresso 12V Uscita Potenza <96W
Ingresso 24V Uscita Potenza <192W

CODICE	Volt	Watt
EN5143	IN: 12-24V	96-192

BATTERIE ALCALINE

DU0100

DURACELL PLUS Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.
Note: DURACELL PLUS AA 1,5 Volt

marca	codice originale
ENERGIZER	**AA**

DU0200

DURACELL PLUS Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.
Note: DURACELL PLUS AAA 1,5 Volt

marca	codice originale
ENERGIZER	**AAA**

DU0300

DURACELL PLUS 1/2 Torcia LR14 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile
Note: DURACELL PLUS 1/2 Torcia LR14 1,5 Volt

marca	codice originale
ENERGIZER	**E93**

DU0400

DURACELL PLUS Torcia D LR20 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile
Note: DURACELL PLUS Torcia D LR20 1,5 Volt

marca	codice originale
ENERGIZER	**E95**

DU0500

DURACELL PLUS Transistor 6LR61 9 Volt
Conf: Blister 1 Pila

marca	codice originale
ENERGIZER	**6LR61**

DU23

COPPIA PILE ALCALINE LR44 1.5V
Note: DURACELL LR44 1.5V

marca	codice originale
DURACELL	**LR44**

DU24

COPPIA PILE ALCALINE LR54 1.5V
Confezione:2 pz
Note: DURACELL LR54 1.5V

BATTERIE ALCALINE

DU25
BATTERIA ALCALINA E23A 12V
Confezione: 2 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
ENERGIZER	**E23A**

DU26
BATTERIA ALCALINA MN9100 1.5V 800 mAh
Confezione : 2 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**E90**

DU50
BATTERIA ALCALINA LR43 1.5V
Confezione : 2 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**LR43**

LU0023A
BATTERIA ALCALINA E23A 12V
Note: BATTERIA ALCALINA E23A 12V

marca	codice originale
ENERGIZER	**E23A**

LU0027A
BATTERIA ALCALINA GP27A 12V
Note: BATTERIA ALCALINA GP27A 12V

marca	codice originale
ENERGIZER	**GP27A**

LU0061
LUCAS Transistor 6LR61 9 Volt
Conf: Blister 1 Pila

marca	codice originale
ENERGIZER	**6LR61**
LUCAS	**LBPV-C1**

LU0090
BATTERIA ALCALINA LR1-E90 1,5V
Note: BATTERIA ALCALINA LR1-E90 1,5V

marca	codice originale
ENERGIZER	**E90**

LU0091
LUCAS Stilo AA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

marca	codice originale
ENERGIZER	**AA**
LUCAS	**LBAA-C4**

LU0092
LUCAS Ministilo AAA 1,5 Volt
Conf: Blister 4 Pile.

marca	codice originale
ENERGIZER	**AAA**
LUCAS	**LBAAA-C4**

LU0095
LUCAS Torcia D LR20 1,5 Volt
Conf: Blister 2 Pile

marca	codice originale
ENERGIZER	**E95**
LUCAS	**LBD-C2**

BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO

AP4002
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 1,2Ah Larghezza: 96,50 mm Altezza: 51,00 mm Profondità: 23,50 mm Peso: 0,27 kg Spina: Faston
Note: 6V 1,2Ah

AP4006
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 3Ah Larghezza: 134 mm Altezza: 60 mm Profondità: 34 mm Peso: 0,7 kg Spina: Faston
Note: 6V 3Ah

AP4008
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 3,2Ah Larghezza: 65 mm Altezza: 105 mm Profondità: 33 mm Peso: 0,55 kg Spina: Faston
Note: 6V 3,2Ah

AP4009
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 4,5Ah
Larghezza: 67 mm Altezza:105,00 mm
Profondità: 45,00 mm
Note: 6V 4,5Ah

AP4011
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 5Ah Larghezza: 70 mm Altezza: 100 mm Profondità: 46 mm Peso: 1 kg Spina: Faston
Note: 6V 5Ah

AP4012
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 7Ah Larghezza: 151 mm Altezza: 98 mm Profondità: 34 mm Peso: 1,20 kg Spina: Faston
Note: 6V 7Ah

AP4014
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 6V 12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 93 mm Profondità: 50 mm Peso: 2 kg Spina: Faston
Note: 6V 12Ah

AP4018
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 1.3Ah Larghezza: 96.50 mm Altezza: 52 mm Profondità: 45 mm Peso: 0.60 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 1.3Ah

AP4022
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 2.2Ah Larghezza: 178 mm Altezza: 60 mm Profondità: 34 mm Peso: 0.95 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 2.2Ah

AP4026
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 3Ah Larghezza: 134 mm Altezza: 60 mm Profondità: 67 mm Peso: 1.30 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 3Ah



AP4031
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 5Ah Larghezza: 90 mm Altezza: 100 mm Profondità: 64.5 mm Peso: 2 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 5Ah

AP4034
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 7.5Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm Profondità: 66 mm Peso: 2.70 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 7.5Ah

AP4036
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 9Ah Larghezza: 150mm
Altezza: 95mm Profondità: 66mm
Peso: 2,70 Kg
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 9Ah

AP4038
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V 12Ah Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm Profondità: 98 mm Peso: 4 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 12Ah

AP4040
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
14Ah Larghezza: 151 mm Altezza: 94 mm
Profondità: 98 mm Peso: 4 kg Spina: Faston
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 14Ah

AP4042
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
18Ah Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm
Profondità: 76 mm Peso: 6.15 kg
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 18Ah

AP4046
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
26Ah Larghezza: 165 mm Altezza: 124.5 mm
Profondità: 175 mm Peso: 9.10 kg
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 26Ah

AP4050
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
44Ah Larghezza: 197 mm Altezza: 170 mm
Profondità: 160 mm Peso: 16 kg
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 44Ah

AP4054
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
65Ah Larghezza: 350 mm Altezza: 175 mm
Profondità: 166 mm Peso: 27 kg
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 65Ah

AP4058
Batteria al piombo ricaricabile ermetica 12V
100Ah Larghezza: 330 mm Altezza: 239 mm
Profondità: 173 mm Peso: 36 kg
** NON ADATTE PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 100Ah

BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO CICLICHE

AP4061
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
10Ah -(mm) 150x66x95(h)
Larghezza: 150mm Altezza: 95mm
Profondità: 66mm Spina: Faston
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 10Ah

AP4065
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
14Ah -(mm) 150x97x95(h)
Larghezza: 150 mm Altezza: 95 mm
Profondità: 97 mm Spina: Faston
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 14Ah

AP4071
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
18Ah-(mm) 180x76x167(h)
Larghezza: 180 mm Altezza: 167 mm
Profondità: 76 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 18Ah

AP4075
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 2V
26Ah -(mm)175x166x125(h)
Larghezza: 166 mm Altezza: 125 mm
Profondità: 175 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 26Ah

AP4080
Batteria al piombo ricaricabile Ciclica 12V
45Ah -(mm)197x160x170(h)
Larghezza: 197 mm Altezza: 170 mm
Profondità: 160 mm
** ADATTA PER MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA**
Note: 12V 45Ah

BATTERIE LITIO

DU20
BATTERIA LITIO CR2016 3V
Confezione : 1 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**CR2016**

DU21
BATTERIA LITIO CR2025 3V
Confezione : 1 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**CR2025**

DU22
BATTERIA LITIO CR2032 3V
Confezione : 1 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**CR2032**

DU27
PILA LITIO CR1620 3V
Peso: 9 g
Dimensioni: 22 x 3 mm
Note: DURACELL

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1620**

DU30
PILA LITIO CR1220 3V
Peso: 9 g
Dimensioni: 22 x 3 mm
Note: DURACELL

DU31
BATTERIA LITIO DL2450 3V
Confezione : 1 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**CR2450**

DU48
BATTERIA LITIO CR1616 3V
Confezione : 1 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**CR1616**

DU49
BATTERIA LITIO DL2430 3V
Confezione : 1 pz
Note: DURACELL

marca	codice originale
DURACELL	**CR2430**

LU1220
PILA LITIO CR1220 3V
Note: CR1220 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1220**

LU1225
PILA LITIO CR1225 3V
Note: CR1225 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1225**

LU1616
ENERGIZER PILA LITIO CR1616 3V
Note: PILA LITIO CR1616 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1616**

LU1620
PILA LITIO CR1620 3V
Note: CR1620 3V

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR1620**

cerca nel sito

BATTERIE LITIO

LU2016
PILA LITIO CR2016
Conf: 1 Pz.
Note: PILA LITIO CR2016

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR2016**

LU2025
PILA LITIO CR2025
Conf: 1 Pz.
Note: PILA LITIO CR2025

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR2025**

LU2032
PILA LITIO CR2032
Conf: 1 Pz.
Note: PILA LITIO CR2032

marca	codice originale
ENERGIZER	**CR2032**

BATTERIE RICARICABILI

AP2121
BLISTER 4 BATTERIE STILO AA 1.2V 2400 mAh

AP2122
BLISTER 4 BATTERIE STILO AA 1.2V 3200 mAh

AP2141
BLISTER 4 BATTERIE MINISTILO AAA 1.2V 900 mAh

AP2142
BLISTER 4 BATTERIE MINISTILO AAA 1.2V 1300 mAh

CARICABATTERIE

AP2163
KIT COMPLETO DI CARICA-BATTERIE AUTOMATICO 12-220V X PILE AA+AAA (4 PILE STILO 2900 mAh INCLUSE)

AP2164
KIT CARICA-BATTERIE ALIMENTATORE SOLARE 5V DC.Ricarica 2 batterie stilo AA (non incluse) con l'energia del sole o con la porta USB, e ricarica la maggior parte dei cellulari , iPOD, MP3, MP4.

AP2165
KIT CARICA-BATTERIE ALIMENTATORE 5V DC.
Accumula con la porta USB del computer , e ricarica la maggior parte dei cellulari , iPOD, MP3, MP4.

AP2900
BX-1 CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICO 12V 3,8A. BATTERIE PIOMBO-ACIDO, GEL, ERMETICHE DA 1,2Ah A 120Ah. DIAGNOSTICA/RICOSTRUZIONE/ ASSORBIMENTO/FLOAT/MANTENIMENTO.

AP2901
BX-2 CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICO 12-24V 3,7-7,5A. BATTERIE PIOMBO-ACIDO, GEL, ERMETICHE DA 14Ah A 230Ah. DIAGNOSI-RICOSTRUZIONE-ASSORBIMENTO-TRICKLE CHARGE-MANTENIMENTO. DIAGNOSTICA/ RICOSTRUZIONE/ASSORBIMENTO/FLOAT/ MANTENIMENTO.

AP2902

BX-3 CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICO 6-12V . BATTERIE PIOMBO-ACIDO, GEL, ERMETICHE DA 12Ah A 60Ah. DIAGNOSTICA/RICOSTRUZIONE/ ASSORBIMENTO/FLOAT/MANTENIMENTO.

AP2903

BX-4 Caricabatteria Switching Automatico 6/12V 1,2-20Ah Caricabatteria Switching Automatico per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA -La migliore soluzione per la carica delle batterie moto e veicoli d'epoca. -Ricarica, mantiene cariche al 100% e per lungo tempo le batterie. Il programma di carica gestito dal microcomputer esegue in automatico: la diagnosi, la ricostruzione (rigenerazione), la carica, il mantenimento e verifica l'efficienza della batteria. Dotato di cavetti con pinze isolate

Note: CARICA BATTERIE SWITCHING 6-12V

AP2904

BX-5 CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICO 12-24V 25A. Batterie al piombo 12v 500Ah 24V 250Ah WET-AGM-GEL-VRLA-CA -Studiato per batterie di avviamento e dei servizi che esigono una modalità di carica appropriata.Ricarica e mantiene cariche al 100% per lungo tempo ogni tipo di batteria.Potente ed elettronicamente sicuro è dedicato allacarica di banchi batteria fino a 500 Ah.

AP2905

BX-6 CARICABATTERIA SWITCHING Automatico 4 x 12V, 4 X 4A (16A) per Batterie al Piombo WET-AGM-GEL-VRLA. Adatto per applicazioni professionali e non, controlla la temperatura della batteria mediante un microcomputer, ne regola la giusta corrente di carica e la mantiene carica al 100% per lungo tempo. Esegue in autonomia,la diagnosi, la ricostruzione,la carica ed il mantenimento anche nei periodi invernali. Grazie alle sue 4 uscite indipendenti, permette la carica simultanea di 4 batterie 12 differenti MAX 120A una.

Note: CARICA BATTERIE SWITCHING 12-24-36-48V

AP2927

CAVO ACCENDISIGARI per collegare caricabatteria AP2900.
- Permette di caricare la batteria direttamente dalla presa accendino dell'auto (Solo per vetture con presa a collegamento diretto con la batteria)

AP2928

CAVO ACCENDISIGARI per collegare caricabatteria AP2901.
- Permette di caricare la batteria direttamente dalla presa accendino dell'auto (Solo per vetture con presa a collegamento diretto con la batteria)

AP2929

CAVO ACCENDISIGARI per collegare caricabatteria AP2902.
- Permette di caricare la batteria direttamente dalla presa accendino dell'auto (Solo per vetture con presa a collegamento diretto con la batteria)

AP2973

CARICABATTERIE AUTOMATICO per AUTO MOTO con mantenitore di carica 12V per batterie fino ai 90Ah.
-Batterie Piombo-acido
-Desolfatazione e rigenerazione

Note: 12V DC

AP2976

CARICABATTERIE AUTOMATICO per con mantenitore di carica 12-24-48V per batterie fino ai 200Ah.(12V) 100Ah (24V)
-Batterie Piombo-acido
-Desolfatazione e rigenerazione

Note: 12-24-48V DC

AP2990

CAVETTO COLLEGAMENTO CON OCCHIELLI E FUSIBILE X AP2900

AP2991

CAVETTO COLLEGAMENTO CON OCCHIELLI E FUSIBILE X AP2901

CAVI COLLEGAMENTO BATTERIE

MBP16250

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A .

CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP16250	2,50	16

MBP25250

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA 120A e TRECCIA DI RAME.

CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP25250	2,50	25

MBP35350

SERIE CAVI DI COLLEGAMENTO BATTERIE, con pinze in LAMIERA RAMATA 380A e TRECCIA DI RAME.

CODICE	Lunghezza mt.	Sez. cavo mm.
MBP35350	3,5	35

CAVI SPIRALATI

842050

SPIRALE PVC per girevoli.

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842050	2 X 0,75	2.5

842052

SPIRALE PVC per girevoli.

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842052	3 X 0,75	3

842070

SPIRALE POLIURETANO per telecomandi sponde ribaltabili e mezzi agricoli.

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
842070	5 x0,75	5
842071	7 x 0,75	5

860735/2

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 24V ISO 1185
Note: ISO1185

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
860735/2	6 X 1,00+1 X 2,50	3,5
860745/2	6 X 1,00+1 X 2,50	4,5

860835/2

SPIRALE POLIURETANO 7 POLI 24V ISO 3731
Note: ISO3731

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
860835/2	6 X 1,00+1 X 2,50	3,5
860845/2	6 X 1,00+1 X 2,50	4,5

863507

SPIRALE POLIURETANO 24V senza spine.

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
863507	6x1,00+1x2,50	3,5

863507/15

SPIRALE POLIURETANO 15 POLI 24V ISO7638-1 (Schema 1)

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
863507/15	2 X 4,00+ 3 X 1,50	4,5

864505

SPIRALE ABS POLIURETANO 5 POLI 24V ISO7638

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
864505	2 X 4,00+ 3 X 1,50	4,5

864507

SPIRALE EBS POLIURETANO 7 POLI 24V ISO7638

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
864507	2 X 4,00 + 5 X1,50	4,5

864508

SPIRALE ABS POLIURETANO 15 POLI 24V ISO7638-1

CODICE	Sez. conduttore	Lunghezza metri
864508	13 X 1,00+ 2 X 2,50	4,5

CAVO ELETTRICO

800001

CAVO UNIPOLARE - N07VK - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile in vari colori.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800001/35	0,35	100
800001	0,50	100
800002	0,75	100
800003	1,00	100
800004	1,50	100
800006	2,50	100
800008	4,00	100
800009	6,00	100

800052

CAVO CANDELA PVC

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800052	0,70	25

800060

CAVO UNIPOLARE - N07VK - BICOLORE - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile in vari colori.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800060	1,00	100
800061	1,50	100

800010

CAVO BATTERIA - N07VK - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile nei colori ROSSO e NERO

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800010	10,00	25
800011	16,00	25
800012	25,00	25
800013	35,00	25
800014	50,00	25
800015	70,00	25

800290

CAVO PER SALDATRICI FLESSIBILISSIMO - Isolato in PVC , non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Disponibile nei colori ROSSO e NERO

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800290	16,00	25
800320	25,00	25
800300	35,00	25
800310	50,00	25
800330	70,00	25

800019

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO - H05VVF - Isolato in PVC , flessibile

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800039	11 X 1 + 2 X 2,50	100
800019	2 x 0,50	100
800021	2 x 0,75	100
800020	2 x 1,00	100
800035	2 x 1,50	100
800038	2 x 2,50	100
800023	3 x 0,50	100
800036/75	3 x 0,75	100
800022	3 x 1,00	100
800036	3 x 1,50	100
800023/25	3 x 2,5	100
800025	4 x 0,50	100
800024/75	4 x 0,75	100
800024	4 x 1,00	100
800344	4 x 2,50	100
800026	5 x 1,00	100
800028	6 x 1	100
800029	6 X 1,00 + 1 X 2,50	100
800030	7 X 1,00	100

800220

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO Antifiamma FROR-NPI- Isolato con guaina PVC GRIGIA,tensione nominale 450/750V.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800220	2 X 1,00	100
800221	2 X 1,50	100
800222	2 X 2,50	100
800223	3 X 1,00	100
800235	3 X 1,50	100
800236	3 X 2,50	100
800224	4 X 1,00	100
800234	4 X 1,50	100
800244	4 X 2,50	100
800225	5 X 1,00	100
800227	7 X 1,00	100
800037	7 X 1,50	100

800900

CAVOMULTIPOLARE FLESSIBILISSIMO -Isolato in PVC ,guaina colore ARANCIO, Tensione nominale 300/500 V.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800900	2 X 1,00	100
800901	2 X 1,50	100
800902	2 X 2,50	100
800904	3 X 1,00	100
800905	3 X 1,50	100
800906	3 X 2,50	100

800150

CAVO MULTIPOLARE ABS-EBS RIMORCHIO - H05VVF - Isolamento in POLIURETANO , flessibile.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800150	2 X 4,0 + 5 X 1,5	50

CAVO ELETTRICO ADR

800100

CAVO MULTIPOLARE PER RIMORCHIO A.D.R. . Doppio isolamento in POLIURETANO , sottoguaina bianca.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800175	12X1,50 + 3X2,50	25
800100	2 x 1,00	100
800110	5 x 1,00	100
800120	6 X 1 + 1 X 2,00	100

RXCR2150

RUBACORRENTE ADR + IP65.
Per Cavo 800115 > Piatto 2x1,5

CODICE	Sez. conduttore	Confezione pz.
RXCR2150	2 X 1,5 PIATTO	50

800115

PIATTINA PER RIMORCHIO A.D.R. Doppio isolamento in POLIURETANO , sottoguaina bianca.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800115	2 X 1,50	100

CAVO ELETTRICO PIATTINA AUTORADIO

800040

PIATTINA AUTORADIO BICOLORE,isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, colore ROSSO-NERO

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800040	2 x 0,50	100
800041	2 x 0,75	100
800042	2 x 1,00	100
800047	2 x 1,50	100
800048	2 x 2,50	100

800046

PIATTINA AUTORADIO QUADRIPOLARE,isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800046	4 X 1,00	100

800070

PIATTINA AUTORADIO TRASPARENTE POLARIZZATA ,isolamento in PVC, non propagante incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.

CODICE	Sez. conduttore	Matassa metri
800070	2 X 1,00	100
800053	2 X 2,50	100

FASCETTE BALL-LOK

KE112

Fascette con testina autobloccante IN ACCIAO INOX 304SS di facile installazione, ideali per garantire cablaggi sicuri e resistenti a sollecitazioni e condizioni gravose, disponibili anche nella versione rivestita, che limita i fenomeni di usura ed assicura maggior protezione ai cavi cablati. Il rivestimento è ignifugo, resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, è atossico ed esente da alogeni. RESISTENZA ALLA TRAZIONE : 4,60 mm -> 90 KG - 7,9 mm -> 136 KG.

CODICE	Dimensioni mm.	Diam. di utilizzo mm.
KE112	04,6 X 201	50,0
KE113	04,6 X 259	69,0
KE114	04,6 X 360	102,0
KE115	04,6 X 520	152,0
KE132	07,9 X 201	50,0
KE133	07,9 X 259	69,0
KE134	07,9 X 360	102,0
KE135	07,9 X 520	152,0
KE137	07,9 X 838	254

FASCETTE CAVALLOTTO MARMITTA

MAR35-10

Collari a cavallotto in ACCIAIO ZINCATO 10 mm , per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche.Dado autobloccante e trattamento con zincatura tropicalizzata.

CODICE	Campo di ultilizzo mm.	Filo mm.
MAR35-10	33-35	10,0
MAR38-10	36-38	10,0
MAR40-10	39-40	10,0
MAR43-10	41-43	10,0
MAR45-10	44-45	10,0
MAR48-10	46-48	10,0
MAR51-10	49-51	10,0
MAR54-10	52-54	10,0
MAR57-10	55-57	10,0
MAR60-10	58-60	10,0
MAR63-10	61-63	10,0
MAR66-10	64-66	10,0
MAR69-10	67-69	10,0
MAR72-10	70-72	10,0
MAR76-10	73-76	10,0
MAR80-10	77-80	10,0
MAR86-10	81-86	10,0
MAR89-10	87-89	10,0

FASCETTE COLLARE MARMITTA

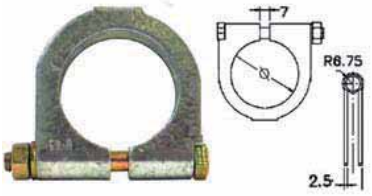

MARF038

Collari a cavallotto in ACCIAIO ZINCATO 10 mm , per il serraggio di tubi di scarico per autoveicoli leggeri e pesanti e tubazioni industriali metalliche.Dado autobloccante e trattamento con zincatura tropicalizzata.

CODICE	Campo di ultilizzo mm.	Larghezza banda mm.
MARF038	38-39	13,5
MARF041	41-42	13,5
MARF042	42-43	13,5
MARF043	43-44	13,5
MARF044	44-45	13,5
MARF045	45-46	13,5
MARF047	47-78	13,5
MARF049	49-50	13,5
MARF052	52-53	13,5
MARF054	54-55	13,5

FASCETTE GOMMATE PK

PK006

Fascette realizzate in acciaio zincato sagomato e ricoperto in gomma anti vibrante, per assicurare e garantire una protezione ottimale dei cavi / tubi contenuti nei passacavi stessi. BANDA RINFORZATA IN CORRISPONDENZA DEL FORO D'ATTACCO.

CODICE	Diametro mm.	Larghezza banda mm.
PK006	06,00	15,0
PK008	08,00	15,0
PK010	10,0	15,0
PK012	12,0	15,0
PK014	14,0	15,0
PK016	16,0	15,0
PK018	18,0	15,0
PK019	19,0	15,0
PK020	20,0	15,0
PK022	22,0	15,0
PK024	24,0	15,0
PK025	25,0	15,0
PK026	26,0	15,0
PK028	28,0	15,0
PK028/20	28,0	20,0
PK030	30,0	15,0
PK032	32,0	15,0
PK032/20	32,0	20,0
PK034	34,0	15,0
PK035	35,0	15,0
PK036	36,0	15,0
PK038	38,0	15,0
PK040	40,0	15,0

FASCETTE NYLON A COLLARE

COL3422

COLLARI di fissaggio in nylon 612 di colore nero. L'aggancio avviene per deformazione della testa e contrasto tra la cremagliera e i denti fissi. Particolarmente adatti per lavorare in ambiente atmosferico, anche marino.

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
COL3422	360X9	100
COL3423	500X9	100

PIN004

TIRA FASCETTE 8 mm di larghezza. In resina speciale caricata in fibra di vetro, consente di regolare la precarica da 2.5 Kg a 14 Kg. tagliando poi il residuo eccedente.

CODICE	Descrizione	Carico da N a N
PIN004	Pinza tira fascette 8 mm	2.5-14

FASCETTE NYLON

SEL3201R

FASCETTE IN NYLON NERO, autoestinguenti V2 secondo UL 94. L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare.

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
SEL3202R	100 X 2.5	100
SEL3453R	1000 X 12.5	50
SEL3455R	1220 X 9.0	50
SEL3203R	135 X 2.5	100
SEL3210R	140 X 3.5	100
SEL3220R	140 X 4.5	100
SEL3204R	160 X 2.5	100
SEL3221R	160 X 4.5	100
SEL3222R	180 X 4.5	100
SEL3430R	180 X 7.5	100
SEL3205R	200 X 2.5	100
SEL3211R	200 X 3.5	100
SEL3223R	200 X 4.5	100
SEL3432R	200 X 7.5	100
SEL3215R	225 X 3.5	100
SEL3431R	240 X 7.5	100
SEL3450R	250 X 12.5	50
SEL3224R	250 X 4.5	100
SEL3212R	280 X 3.5	100
SEL3425R	280 X 4.5	100
SEL3433R	280 X 7.5	100
SEL3438R	320 X 7.5	100
SEL3214R	360 X 3.5	100
SEL3426R	360 X 4.5	100
SEL3447R	360 X 6	100
SEL3434R	360 X 7.5	100
SEL3427R	380 X 4.5	100
SEL3428R	430 X 4.5	100
SEL3444R	430 X 9.0	50
SEL3435R	450 X 7.5	100
SEL3451R	500 X 12.5	50
SEL3436R	500 X 7.5	100
SEL3437R	540 X 7.5	100
SEL3442R	550 X 9.0	50
SEL3201R	75 X 2.5	100
SEL3452R	750 X 12.5	50
SEL3441R	750 X 7.5	100
SEL3443R	780 X 9.0	50
SEL3454R	920 X 9.0	50

FGF1240

KIT 650 FASCETTE NYLON 66 COLORATE
300 x 2,5 x 100 mm. 4"
200 x 3,6 x 150 mm. 6"
200 x 3,6 x 150 mm. 6"

CODICE	Descrizione	Conf. PZ
FGF1240	KIT FASCETTE NYLON	650

FASCETTE NYLON BASETTE

BAS3MT501

BASETTE IN NYLON ROTONDE con BIADESIVO ,colore nero autoestinguente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Richiedono per l' applicazionepareti lisce e sgrassate.

CODICE	Misura diam. mm.	Confezione pz.
BAS3MT501	20,00	100
BAS3MT502	28,00	100

BAS3MT507

BASETTE IN NYLON QUADRATE con BIADESIVO ,colore nero autoestinguente V2. Alloggiano la fascetta nelle asole per fissaggi a parete di cavi o altro. Richiedono per l' applicazionepareti lisce e sgrassate.

CODICE	Misura diam. mm.	Confezione pz.
BAS3MT507	20,00	100
BAS3MT508	28,00	100

GAN3MT402

GANCI con biadesivo in nylon nero autoestinguente V2. Il particolare profilo del supporto permette rapidi inserimenti e rimozioni di uno o più cavi senza danneggire l' isolamento. Richiedono per l' applicazionepareti lisce e sgrassate.

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
GAN3MT401	19 X 10	100
GAN3MT402	26 X 13	100
GAN3MT403	26 X 18	100

FASCETTE NYLON CON DENTE ACCIAIO

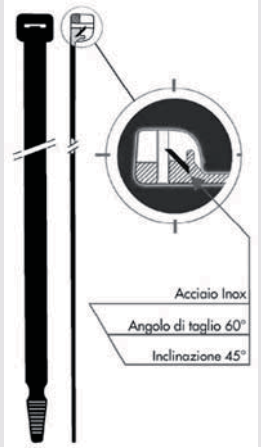

MET32110R

FASCETTE IN NYLON NERO CON DENTE IN ACCIAIO INOX.Il delte d'acciaio si pianta sul corpo della fascetta in maniera decisa e in qualsiasi posizione, secondo una gamma continua di diametri di fissaggio. Il corpo della fascetta è liscio, risulta quindi flessibile e resistente anche a basse temperature e in assenza di umidità.

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
MET32110R	140 X 3.5	100
MET32310R	140 X 3.5	1000
MET32123R	186 X 4.5	100
MET32323R	186 X 4.5	1000
MET32111R	200 X 3.5	100
MET32311R	200 X 3.5	1000
MET32539R	220 X 7.5	50
MET32739R	220 X 7.5	500
MET32112R	280 X 3.5	100
MET32312R	280 X 3.5	1000
MET32140R	290 X 4.5	100
MET32340R	290 X 4.5	1000
MET32126R	360 X 4.5	100
MET32326R	360 X 4.5	1000
MET32534R	360 X 7.5	50
MET32734R	360 X 7.5	500

FASCETTE NYLON CON PERNO

FPP0053

FASCETTE IN NYLON NERO CON PERNO DIAM 8 mm.
Fascetta ad innesto per pannello. La particolare forma dell'aggancio garantisce una perfetta aderenza. Può essere utilizzata su pannelli interni delle vetture, se già montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio dei cavi o tubi.

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
FPP0053	150 X 4.5	100

FPP0022

FASCETTE IN NYLON NERO CON PERNO SCORREVOLE DIAM 8 mm.
Fascetta ad innesto per pannello. La particolare forma dell'aggancio garantisce una perfetta aderenza. Può essere utilizzata su pannelli interni delle vetture, se già montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio dei cavi o tubi.

CODICE	Misura mm.	Confezione pz.
FPP0022	200 X 4.5	100

FASCETTE STRINGITUBO A COLLARINO

BEN0709

Realizzate in acciao zincato , le FASCETTE A COLLARINO hanno un campo di diametro ridotto e sono consigliate per impieghi non gravosi, la banda ha i bordi arrotondati.

CODICE	Campo di utilizzo mm.	Coppia di serraggio
BEN0709	07,0-09,0	1,2
BEN0810	08,0-10,0	1,2
BEN0911	09,0-11,0	1,2
BEN1012	10,0-12,0	1,2
BEN1113	11,0-13,0	1,2
BEN1214	12,0-14,0	1,2
BEN1315	13,0-15,0	1,2
BEN1416	14,0-16,0	1,2
BEN1517	15,0-17,0	1,2
BEN1618	16,0-18,0	1,2
BEN1719	17,0-19,0	1,2
BEN1820	18,0-20,0	1,2
BEN1921	19,0-21,0	1,2

FASCETTE STRINGITUBO CLIC

CLIC205

UTENSILE PER MONTAGGIO-SMONTAGGIO fascette CLIC.

CLIC080

Fascette in ACCIAIO INOX 304 realizzate con un nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta, che impediscono lo sblocco, anche accidentale della fascetta. La ripartizione uniforme della forza di serraggio è assicurata su tutta la circonferaenza, mentre l'assenza di asperità interne preservani i tubi da qualsiasi danneggiamento. La grande facilità e velocità di montaggio rendono la CLIC ideale nelle grandi produzioni in serie.

CODICE	Campo di utilizzo mm.	Clic chiuso mm:
CLIC080	08,5-09,5	8,0
CLIC085	09,0-10,0	8,5
CLIC090	09,5-11,0	9,0
CLIC095	10,0-11,5	9,5
CLIC100	10,5-12,0	10,0
CLIC105	11,0-12,5	10,5
CLIC110	11,5-13,5	11,0
CLIC115	12,0-14,0	11,5
CLIC120	12,5-14,5	12,0
CLIC125	13,0-15,0	12,5
CLIC130	13,5-15,5	13,0
CLIC135	14,0-16,0	13,5
CLIC140	14,5-16,5	14,0
CLIC145	15,0-17,0	14,5
CLIC150	15,5-17,5	15,00
CLIC155	16,0-18,0	15,5
CLIC160	16,5-18,5	16,0
CLIC180	18,5-19,5	18,0

FASCETTE STRINGITUBO CP

CP7028

Fascette IN ACCIAIO ZINCATO pinzabili utilizzate per il serraggio di soffietti, tubi in gomma e cuffie per giunti omocinetici in gomma o materialetermoplastico, prive di asperità interne su tutta la superficie interna della banda, ideali in presenza di spessori sottili, sia su materiali morbidi che con un alto grado di durezza "shore".

CODICE	Campo di utilizzo mm.	Diametro nominale
CP7028	25,0-30,0	28,0
CP7031	29,0-35,0	31,0
CP7038	36,0-43,0	38,0
CP7045	40,0-47,0	45,0
CP7050	45,0-52,0	50,0
CP7053	49,0-55,0	53,0
CP7056	52,0-58,0	56,0
CP7060	57,0-51,0	60,0
CP7065	60,0-66,0	65,0
CP7068	63,0-69,0	68,0
CP7075	70,0-76,0	75,0
CP9078	72,0-78,0	78,0
CP7094	76,0-95,0	94,0
CP9083	80,0-86,0	83,0
CP9088	87,0-93,0	92,0
CP70106	90,0-108,0	106,0
CP9096	94,0-100,0	98,0

FASCETTE STRINGITUBO KC

KC011/5

Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 5 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di sarraggio (0,8) . I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi.

CODICE	Diametro mm.	Confezione pz.
KC011/5	07-11	100
KC018/5	10-19	100

KC016

Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 9 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di sarraggio (4,5) . I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi.

CODICE	Diametro mm.	Confezione pz.
KC012	08-12	100
KC016	10-16	100
KC020	12-20	100
KC022	12-22	100
KC140	120-140	25
KC025	16-25	100
KC027	16-25	100
KC032	20-32	100
KC035	23-35	100
KC040	25-40	100
KC045	30-45	100
KC050	32-50	100
KC060	40-60	100
KC070	50-70	100
KC080	60-80	100
KC090	70-90	100
KC100	80-100	75

KCSP040

Fascette in ACCIAIO INOX 430 zincato con banda piena 12 mm, realizzate secondo norma DIN 3017. La particolare conformazione del sistema vite/cassetto assicura tenute elevate applicando basse coppie di sarraggio (6,5) . I bordi della banda sono arrotondati per evitare il danneggiamento dei tubi.

CODICE	Diametro mm.	Confezione pz.
KCSP040	25-40	100
KCSP045	30-45	100
KCSP050	32-50	100
KCSP060	40-60	100
KCSP070	50-70	100
KCSP080	60-80	100

FASCETTE TIE-LOK

AS211

FASCETTE IN ACCIAIO INOX 304, SENZA ASPERITA' SUL PUNTO DI CHIUSURA E CON INGOMBRI MINIMI (NECESSITA DI PINZA PER BLOCCAGGIO)

CODICE	Dimensioni mm.	Diam. Max Utile mm.
AS221	04.5 X 165	25
AS222	04.5 X 254	51
AS223	04.5 X 406	100
AS224	04.5 X 572	152
AS225	04.5 X 737	203
AS211	06.3 X 254	51
AS212	06.3 X 419	101
AS213	06.3 X 572	152
AS214	06.3 X 737	203
AS215	06.3 X 889	254

FILO STAGNO

EX19200

FILO STAGNO per saldature, titolo 33%

CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19200	1,5	500
EX19202	2,0	250
EX19201	2,0	500

EX19203

TUBETTO filo stagno 60/40 sez. 1 mm 13 gr

CODICE	Sezione mm.	Grammi
EX19203	1,0	13

EX19300

VERGA STAGNO 60% 100gr

CODICE	Lunghezza	Confezione pz.
EX19300	370 mm	10

GUAINA TERMORESTRINGENTE BOX



PLG93

GUAINA TERMORESTRINGENTE in POLIOLEFINA reticolata. IN SCATOLA DISPENSER, colore nero, temperatura max di utilizzo:-55° +115° , ritardata alla fiamma UL 224. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1 **PREZZO AL METRO**

CODICE	Diametro int/est	Metri per confezione
PLG93	02.4 -> 01.2	15
PLG125	03.2 -> 01.6	15
PLG187	04.7 -> 02.4	12
PLG250	06.4 -> 03.2	12
PLG375	09.5 -> 04.8	10
PLG500	12.7 -> 06.4	8
PLG750	19.1 -> 09.5	5
PLG1000	25.4 -> 12.7	3
PLG1500	38.1 -> 19.5	3
PLG2000	50.8 -> 25.4	3

PLGKIT

KIT GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA IN BOX RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1 160 PZ DI 10 CM.
Note: 160 PZ X 10 CM.

CODICE	Descrizione	N° Pezzi da 10 cm.
PLGKIT	KIT SPEZZONI GUAINA TERMO	160

PLGKITN

KIT GUAINA TERMORESTRINGENTE POLIOLEFINA IN BOX RAPPORTO RESTRINGIMENTO 2:1 160 PZ DI 10 CM. NERA
Note: 160 PZ X 10 CM. NERA

CODICE	Descrizione	N° Pezzi da 10 cm.
PLGKITN	KIT SPEZZONI GUAINA TERMO	160

GUAINE ADR

1200068

TUBO CORRUGATO ADR PROFILO CHIUSO mod. NORMALE- Poliammide 6 - Temperatura di utilizzo: - 40° + 120° per alcune ore +150°- Ritardante la fiamma - Resistente ad acidi e raggi UV -Comportamento in combustione al FMVSS 302.

CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
1200068	04,5	100
1200070	07,5	50
1200089	08,5	50
1200100	10,0	50
1200135	13,0	50
1200178	17,0	50
1200224	22,0	50
1200025	29,0	30
1200062	37,0	30
1200044	50,0	30

GUAINE ADR RACCORDI E SCATOLE

8211094

FASCETTE FERMA TUBO
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 135° 240h/ 150 °.

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
8211094	07,5	6,0
8211124	08,5	
8211000	10,0	8,5
8211035	13,0	11,0
8211205	17,0	15,0
8211027	22,0	19,0

9817079

RACCORDI A -V- APERTI PER TUBI CORRUGATI - Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 135° 240h/ 150 °.

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
9817079	07,5-07,5,-07,5	6,0-6,0-6,0

9806082

RACCORDI A T APERTI PER TUBI CORRUGATI
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 135° 240h/ 150 °

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
9806162	04,5-04,5-04,5	4,5-4,5-4,5
9806082	07,5-07,5-07,5	6,0-6,0-6,0
9806130	08,5-08,5-10,0	
9806138	10,0-10,0-10,0	8,5-8,5-8,5
9806131	13,0-10,0-10,0	11,0-8,5-8,5
9806101	13,0-10,0-13,0	11,0-8,5-11,0
9806159	13,0-13,0-07,5	11,0-11,0-6,0
9806104	13,0-13,0-10,0	11,0-11,0-8,5
9806137	17,0-07,5-17,0	15,0-6,0-15,0
9806107	17,0-10,0-13,0	15,0-8,5-11,0
9806136	17,0-10,0-17,0	15,0-8,5-15,0
9806166	17,0-13,0-13,0	15,0-11,0-11,0
9806121	22,0-10,0-22,0	19,0-8,5-19,0
9806114	22,0-13,0-17,0	19,0-11,0-15,0
9806108	22,0-13,0-22,0	19,0-11,0-19,0
9806103	22,0-17,0-13,0	19,0-15,0-11,0
9806119	26,0-17,0-22,0	26,0-15,0-19,0

7800002

GIUNZIONI PRONTE PER L'INSTALLAZIONE PER TUBO CORRUGATO ADR
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 80°
- Protezione IP 67.

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)
7800002	10,0
7800045	13,0
7800010	17,0
7800029	22,0

98447230

PORTA CONNETTORE AMP MASCHIO 2 VIE
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 135° 240h/ 150°
(Connettore fornito a parte)

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
98447230	10,0	8,5

7800134

GIUNZIONI A T PRONTE PER L'INSTALLAZIONE PER TUBO CORRUGATO ADR.
- Poliammide 66/Policarbonato
- Temperatura di utilizzo - 40° + 80°

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
7800134	10,0-10,0-10,0	10,0-10,0-10,0
7800100	10,0-17,0-10,0	10,0-17,0-10,0
7800118	17,0-17,0-17,0	17,0-17,0-17,0
7800126	22,0-10,0-10,0-22,0	22,0-10,0-10,0-22,0
7800096	22,0-17,0-22,0	22,0-17,0-22,0



9817306

RACCORDI A -Y- APERTI PER TUBI CORRUGATI
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 135° 240h/ 150 °

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)	Per tubo AHW (A-B-C-)
9817303	10,0-10,0-10,0	8,5-8,5-8,5
9817306	13,0-10,0-10,0	11,0-8,5-8,5

9817305

RACCORDO A Y APERTO PER TUBI CORRUGATI ADR
- Poliammide 66
- Temperatura di utilizzo - 40° + 135° 240h/ 150 °

CODICE	Per tubo ADR (A-B-C)
9817305	13-10-13

7844101

COPERCHIO AGGIUNTIVO 6 VIE PER SCATOLA DI DERIVAZIONE ASPOCK
- Poliammide PA6
- Temperatura di utilizzo - 40° + 80°

CODICE	Per tubo ADR
7844101	3X10-2X13-1X17-1X22

7842100

SCATOLA DI DERIVAZIONE 8 VIE
Prodotta secondo norme ISO / Omologata IP68 + ADR.Adatto per ogni tipo di cavo. Il foro d'entrata è contrassegnato dal colore
e dal diametro del passacavo.

CODICE	Per tubo ADR
7842100	Per cavi ADR

7844100

SCATOLA DI DERIVAZIONE 8 VIE ASPOCK
- Poliammide PA6
- Temperatura di utilizzo - 40° + 80°
- Completa di morsettiere all'interno

CODICE	Per tubo ADR
7844100	Per cavo ADR

GUAINE CORRUGATE

1927904

TUBO CORRUGATO in polipropilene
PROFILO TAGLIATO mod. AHW
- Tagliato longitudinalmente
- Polipropilene
- Temperatura di utilizzo: - 40° + 105°per 350 ore +135°
- Idrorepellente e idrofugo
- Resistente ad acidi
- Grande resistenza al gelo e tolleranza alle torsioni
- Comportamento in combustione al FMVSS 302.

CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
1927904	04,5	100
1927906	06,0	100
1927908	08,5	50
1927911	11,0	50
1927915	15,0	50
1926667	17,0	50
1926672	22,0	50
1926676	26,0	25
1926679	29,0	25
1926687	37,0	25

GUAINE PVC



900001

GUAINE PROTEZIONE CAVI IN PVC 70°. Colore nero, resistente a temperatura da -15° +70° brevi periodi +150° , secondo norma CEI (20-34/1-3/3)

CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
900001	03,00	200
900002	04,00	200
900003	05,00	200
900004	06,00	200
900005	07,00	200
900006	08,00	200
900007	10,00	200
900008	12,00	100
900009	14,00	100
900010	16,00	100
900011	18,00	100
900012	20,00	25
900013	22,00	25
900014	24,00	25
900015	26,00	25
900016	30,00	25
900020	50,00	25

GUAINE SPIRALATE

910001

GUAINE SPIRALATE IN POLIETILENE colore nero, temperatura di utilizzo +85°

CODICE	Diametro interno mm.	Matassa Mt.
910002	03,70	25
910003	06,50	25
910004	08,20	25
910005	10,00	25
910006	12,00	25
910007	17,60	25
910001	2,30	50

GUAINE TRECCIATE

GT0010

GUAINE PROTEZIONE CAVI TRECCIATE IN POLIESTERE ESPANDIBILE 1->2. Colore nero, resistente a temperatura da -50° +150° brevi periodi +170° , secondo norma UL 94HB.
Note: GUAINE PROTEZIONE CAVI TRECCIATE IN POLIESTERE ESPANDIBILE 1->2

CODICE	Diametro interno mm.	Confezione Mt.
GT0010	10	10
GT0015	15	10
GT0020	20	10

INVERTER

AP2303

INVERTER DC-AC 12V 150W +USB

Ingresso: 10-15 Vcc
Uscita: 220 V Ac / USB 5V
Potenza Continua: 150 W
Potenza Massima di Spunto: 450W
Allarme Batteria Scarica: 9,5V ± 0,5V
Spegnimento per Sovratensione: 15V ± 0,5V
Frequenza: 50Hz ± 1%
Assorbimento a vuoto: < 0.3 A
Fusibile Ingresso DC: 20 A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO
Note: 12V DC-> 220V AC+5 V USB 150W

AP2328

INVERTER DC-AC 12V 150W IN:10-15 Vcc OUT: 220V . Power Inverter 12V 150W
Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 150W
- Potenza di Spunto: 450W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 165 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica

Note: 12V DC-> 220V AC 150W

AP2330

INVERTER DC-AC 12V 300W IN:10-15 Vcc OUT: 220V .Power Inverter 12V 300W
- Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 300W
- Potenza di Spunto: 1000W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 190 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento in dotazione

Note: 12V DC-> 220V AC 300W

AP2332

Soft Start DC-AC Power Inverter 12V 600W-
Ingresso: 10-15 Vcc
Power Inverter 12V 600W
- Ingresso: 10-15 V DC
20-30 V DC (AP24-600GP)
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 600W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica

Note: 12V DC-> 220V AC 600W

AP2335

Soft Start DC-AC Power Inverter 12V 1000W-
Ingresso: 10-15 Vcc.
- Ingresso: 10-15 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 1000W
- Potenza di Spunto: 2500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 2 schuko
- Dimensioni: 310 x 205 x 75 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento in dotazione

Note: 12V DC-> 220V AC 1000W

AP4330

INVERTER DC-AC 24V 300W IN:20-30 Vcc OUT: 220V . Power Inverter 24V 300W
- Ingresso: 20-30 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 300W
- Potenza di Spunto: 1000W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 190 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica
- Cavi di Collegamento in dotazione

Note: 24V DC-> 220V AC 300W

AP4332

INVERTER SOFT-START 600W Input 20-30Vcc Out 220Vac
- Ingresso: 20-30 V DC
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 600W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica

Note: 24V DC-> 220V AC 600W

AP4335

INVERTER DC-AC 24V 1000W IN:20-30 Vcc OUT: 220V, 20-30 V DC (AP24-600GP)
- Uscita: 230 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza Continua: 1000W
- Potenza di Spunto: 1500W
- Efficienza: 90%
- Assorbimento a vuoto < 0.3 A
- Presa d'uscita: n. 1 schuko
- Dimensioni: 242 x 91 x 58 mm
- Allarme e Spegnimento automatico per Sovratensione e Batteria Scarica

Note: 24V DC-> 220V AC 1000W

INVERTER

AP4650

INVERTER DC-AC 12V 150W IN:13,8 Vcc
OUT: 220V .
-POTENZA CONTINUA :100W.
-Porta USB 5V 250mA
Note: 12V DC-> 220V AC 150W

AP4652

INVERTER DC-AC 12V 400W IN:13,8 Vcc
OUT: 220V .
-POTENZA CONTINUA :350W.
-2 portE USB 5V 250mA
Note: 12V DC-> 220V AC 400W

MORSETTI BATTERIA

MB10000

MODELLO ALFA

CODICE	Descrizione	Composizione
MB10100	NEGATIVO	OTTONE
MB10000	POSITIVO	OTTONE

MB10050

MODELLO ALFA ECOMOMICO

CODICE	Descrizione	Composizione
MB10150	NEGATIVO	OTTONE
MB10050	POSITIVO	OTTONE

MB11000

MODELLO TRATTORE A PIASTRINA IN LEGA
Note: CAVO mmq 16->50

CODICE	Descrizione	Composizione
MB11100	NEGATIVO	OTTONE
MB11000	POSITIVO	OTTONE

MB12010

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm 25

CODICE	Diametro mm./ + -	Composizione
MB12110	9 NEGATIVO	OTTONE
MB12112	9 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12010	9 POSITIVO	OTTONE
MB12012	9 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB12015

MODELLO A STAGNARE SEZ. CAVO: mm 25 STAGNATO

CODICE	Diametro mm./ + -	Composizione
MB12115	9 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12015	9 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB12020

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 35

CODICE	Diametro mm./ + -	Composizione
MB12120	10 NEGATIVO	OTTONE
MB12122	10 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12020	10 POSITIVO	OTTONE
MB12022	10 POSITIVO	OTTONE STAGNATO



MB12030

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 50

CODICE	Diametro mm./ + -	Composizione
MB12130	12 NEGATIVO	OTTONE
MB12132	12 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12030	12 POSITIVO	OTTONE
MB12032	12 POSITIVO	OTTONE STAGNATO



MB12040

MODELLO A VITI SEZ. CAVO: mm. 70

CODICE	Diametro mm./ + -	Composizione
MB12140	15 NEGATIVO	OTTONE
MB12142	15 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB12040	15 POSITIVO	OTTONE
MB12042	15 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB13000

Modello a DADO con ALETTE per NAUTICA.
Altezza 16 mm.

CODICE	Diametro mm./+ -	Composizione
MB13100	8 NEGATIVO	OTTONE
MB13102	8 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB13000	8 POSITIVO	OTTONE
MB13002	8 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB13010

Modello a DADO con ALETTE per NAUTICA.
Altezza 20 mm.

CODICE	Diametro mm./+ -	Composizione
MB13110	10 NEGATIVO	OTTONE
MB13112	10 NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB13010	10 POSITIVO	OTTONE
MB13012	10 POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB14000

Modello per trasformazione da poli conici ad attacchi FORD

CODICE	Descrizione	Composizione
MB14000	TIPO FORD	OTTONE
MB14100	TIPO FORD	OTTONE

MB14050

Modello per attacchi FORD 92->

CODICE	Descrizione	Composizione
MB14150	NEGATIVO	OTTONE
MB14050	POSITIVO	OTTONE

MB15000

MODELLO PER AUTOBUS CON ATTACCO PER TACHIGRAFO

CODICE	Descrizione	Composizione
MB15100	NEGATIVO	OTTONE
MB15000	POSITIVO	OTTONE

MB16000

MODELLO RINFORZATO PER AUTOCARRI DOPPIA PIASTRINA

CODICE	Descrizione	Composizione
MB16100	NEGATIVO	OTTONE
MB16000	POSITIVO	OTTONE

MB17000

MODELLO PER AUTOCARRI DOPPIA PIASTRINA

CODICE	Descrizione	Composizione
MB17100	AUTOCARRI NEGATIVO	OTTONE
MB17000	POSITIVO	OTTONE



MB17075
GIUNTI PER CAVO BATTERIA
Note: GIUNTI PER CAVO BATTERIA

CODICE	Sez. cavo	Composizione
MB17075	10	OTTONE
MB17076	16	OTTONE
MB17077	25	OTTONE
MB17078	35	OTTONE
MB17079	50	OTTONE

MB17160
KIT MODIFICA POLI BATTERIA da vite a polo standard.

CODICE	Diametro Vite	Composizione
MB17160	6 mm	OTTONE
MB17170	8 mm	OTTONE

MB18000
MODELLO PICCOLO per vetture giapponesi

CODICE	Descrizione	Composizione
MB18100	NEGATIVO	OTTONE
MB18000	POSITIVO	OTTONE

MB19002
MORSETTO BATTERIA STAGNATO CON 3 PERNI FILETTATI M6 x 18
Note: 3 M6x18

CODICE	Descrizione	Composizione
MB19102	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB19002	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB19012
MORSETTO BATTERIA STAGNATO CON 3 PERNI FILETTATI 2 M6 x 18 + 1 M8 x20
Note: 2 M6 x 18 + 1 M8 x20

CODICE	Descrizione	Composizione
MB19112	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB19012	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB20000
MODELLO ALFA RINFORZATO

CODICE	Descrizione	Composizione
MB20100	NEGATIVO	OTTONE
MB20000	POSITIVO	OTTONE

MB20002
MODELLO ALFA RINFORZATO

CODICE	Descrizione	Composizione
MB20102	NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB20002	POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB30400
OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina in OTTONE ZINCATO.

CODICE	Diametro foro	Sezione cavo
MB30406	10	25-35
MB30400	6	10-16
MB30402	8	10-16
MB30404	8	25-35

MB30408

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina DOPPIA in OTTONE ZINCATO.

CODICE	Diametro foro	Sezione cavo
MB30408	10	50-75
MB30409	13	50-75
MB30410	14	75-120

MB30500

OCCHIELLO per CAVO BATTERIA fissaggio a piastrina in OTTONE.

CODICE	Diametro foro	Sezione cavo
MB30500	16 mm	50
MB30501	16 mm	70

MB33000

Modello a DADO RAPIDO.

CODICE	Diametro mm./+ -	Composizione
MB33110	10 NEGATIVO	OTTONE
MB33010	10 POSITIVO	OTTONE
MB33100	8 NEGATIVO	OTTONE
MB33000	8 POSITIVO	OTTONE

MB40000

MODELLO RENAULT

CODICE	Descrizione	Composizione
MB40000	ROSSO-POSITIVO	FERRO ZINC.
MB40100	VERDE-NEGATIVO	FERRO ZINC.

MB40039

MODELLO ATTACCO RAPIDO A SCATTO.

CODICE	Descrizione	Composizione
MB40040	BLU-NEGATIVO	OTTONE STAGNATO
MB40039	ROSSO-POSITIVO	OTTONE STAGNATO

MB90000

Cappucci di protezione morsetti ALFA.

CODICE	Descrizione	Composizione
MB90100	NEGATIVO	PVC
MB90000	POSITIVO	PVC

MB90010

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI

CODICE	Descrizione	Composizione
MB90010	POLO DESTRO	PVC
MB90110	POLO SINISTRO	PVC

MB90020

Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 60x48x34 -3 VIE-

CODICE	Colore	Composizione
MB90120	NERO	PVC
MB90020	ROSSO	PVC

MB90030
Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 73x48x34 -3 VIE-

CODICE	Colore	Composizione
MB90130	NERO	PVC
MB90030	ROSSO	PVC

MB90040
Cappucci di protezione morsetti UNIVERSALI 69x61x29 -4 VIE-

CODICE	Colore	Composizione
MB90140	NERO	PVC
MB90040	ROSSO	PVC

MB90050
Cappuccio di protezione UNIVERSALE per perni M10/M12

CODICE	Colore	Composizione
MB90050	Nero	PVC

MB90051
Cappuccio di protezione UNIVERSALE per perni M10/M12

CODICE	Colore	Composizione
MB90051	Nero	PVC

MB90052
Cappuccio di protezione UNIVERSALE per perni M8/M10

CODICE	Colore	Composizione
MB90052	Nero	PVC

MBRP000
Boccole per riduzione conica VETTURE ASIATICHE.

CODICE	Diametro interno	Composizione
MBRP000	14/13 POSITIVO	OTTONE
MBRP100	19/18 NEGATIVO	OTTONE

MORSETTIERE MAMMUT

OK0100
MORSETTIERE MAMMUT.a vite in polipropilene autoestinguente UL94 V2, omologate per temperatura di esercizio di 85° C.

CODICE	Misura	Confezione pz.
OK0103	GIGANTE 12 VIE	10
OK0102	GRANDE 12 VIE	10
OK0101	MEDIA 12 VIE	10
OK0100	PICCOLA 12 VIE	10

NASTRI ADESIVI

MC1925
NASTRO TELATO 25 X 19 AUTOESTINGUENTE colore nero, poliestere , resistente agli olii.

CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1925	19,0	25

MC1926
NASTRO TELATO ARGENTATO TIPO AMERICANO,Colore grigio, multiuso, resistrente agli olii e super-adesivo.

CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1926	50,0	50

MC1927
NASTRO AUTOAGGLOMERANTE:
- Eccezionale resistenza alle basse temperature
- Impermeabile, perfetta protezione contro la corrosione
- Buona resistenza all'ozono a ai raggi UV e mantengono
- un'ottima flessibilita' anche a temperature molto basse (-55°)

CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1927	19,00	9,0

MC1928

NASTRO TELATO 25 X 19 STRAPPO A MANO
NON AUTOESTINGUENTE
Note: NASTRO TELATO

CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1928	19,0	25

MC1929

NASTRO TELATO FELPATO , strappo a mano, non autoestinguente, ideale per proteggere e assorbire le vibrazioni.
Note: FELPATO

CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
MC1929	19,00	25
MC1930	25,00	25

OK0001

NASTRO ISOLANTE NAPI, colore nero, polivinilico autoestinguente CEI 15-15

CODICE	Altezza mm.	Lunghezza mt.
OK0001	15,0	10
OK0002	15,0	25
OK0003	19,0	25

PINZE BATTERIA

MBP200R

PINZE BATTERIA IN OTTONE

CODICE	Ampere	Colore
MBP200N	200A	NERA
MBP200R	200A	ROSSA
MBP400N	400A	NERA
MBP400R	400A	ROSSA
MBP500N	500A	NERA
MBP500R	500A	ROSSA

MBP270R

PINZE BATTERIA IN OTTONE

CODICE	Ampere	Colore
MBP270N	250A	NERA
MBP270R	250A	ROSSA
MBP470N	450A	NERA
MBP470R	450A	ROSSA

MBP510N

PINZA IN OTTONE colore NERO, CON TRECCIA RAME

CODICE		
MBP510N	500A	NERA
MBP510R	500A	ROSSA

MBP600R

PINZE BATTERIA testa di coccodrillo 40A

CODICE	Ampere	Colore
MBP600N	40A	ROSSA
MBP600R	40A	ROSSA

MBP660N

PINZE BATTERIA 60A

CODICE	Ampere	Colore
MBP660N	60	NERA
MBP660R	60	ROSSA

PINZE BATTERIA

MBP690N
PINZE BATTERIA 90A

CODICE	Ampere	Colore
MBP690N	90	NERA
MBP690R	90	ROSSA

MBP700
COPPIA PINZE MINI COCCODRILLO 33mm.

CODICE	Misura	Colore
MBP700	33 mm	ROSSA+NERA

MBP701
SERIE CAVETTI PINZE COCCODRILLO VARI COLORI.
5 sr x 50 Cm.
10 sr x 30 Cm.

CODICE	Misura	Colore
MBP701	5x50+10x30 Cm	ASSORTITI

MBP705
COPPIA PINZE COCCODRILLO 5A

CODICE	Misura	Colore
MBP705	60 mm	ROSSA+NERA

PRESE E SPINE 12V

860000
PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 12V

860001
SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 12V

860008
PRESA IN PLASTICA 7 POLI 12V

860009
SPINA IN PLASTICA 7 POLI 12V

867130
SPINA IN PLASTICA 13 POLI 12V
Note: 13 POLI

867131
PRESA IN PLASTICA 13 POLI 12V
Note: 13 POLI

867132
ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 7 -> 13 POLI 12V
Note: 7 -> 13 POLI

867133
ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 13 -> 7 POLI 12V
Note: 13 -> 7 POLI

PRESE E SPINE 24V

860002
PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - DIN-
Note: DIN

860003
SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - DIN-
Note: DIN

860004
PRESA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - ISO-
Note: ISO

860005
SPINA IN ALLUMINIO 7 POLI 24V - ISO-
Note: ISO

860006
PRESA IN PLASTICA A.B.S. 24V 5 POLI
Note: 5 POLI

860006/15
PRESA IN PLASTICA A.B.S. 24V 15 POLI
Note: 15 POLI

860006/7
PRESA IN PLASTICA E.B.S. 24V 7 POLI
Note: 7 POLI

860007
SPINA IN PLASTICA A.B.S. 24V 5 POLI
Note: 5 POLI

860007/15
SPINA IN PLASTICA A.B.S. 24V 15 POLI
Note: 15 POLI

860007/7
SPINA IN PLASTICA E.B.S. 24V 7 POLI
Note: 7 POLI

867134
ADATTATORE SPINA-PRESA IN PLASTICA 15 POLI -> 2 PRESE 24V-N & 24V-S
Note: SPINA 15 POLI -> 2 PRESE 24V-N & 24V-S

PRESE E SPINE UNIVERSALI

860010
PRESA IN PLASTIVA 12-24V UNIVERSALE 2 POLI
Note: 2 POLI

860011
SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 2 POLI
Note: 2 POLI

860012
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO
Note: 3 POLI

860012B
PRESA IN PLASTICA 4 punti di fissaggio 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO.
Note: 3 POLI

860013
SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.
Note: 3 POLI

860014
PRESA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.
Note: 3 POLI

860014B
PRESA IN PLASTICA 4 punti di fassaggio 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston FEMMINA.
Note: 3 POLI

860015
SPINA IN PLASTICA 12-24V UNIVERSALE 3 POLI faston MASCHIO.
Note: 3 POLI

860390
SET CONNETTORI BIPOLARI PER MULETTI E SOLLEVATORI. Con cappucci in gomma antiolio. 160A 160V
Note: 160A/160V (SEZ. CAVO 25/35 mm)

860391
CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATORA 160A 160V.
Note: 160A/160V

860392
CONNETTORE FEMMINA 160A 160V.
Note: 160A/160V

860398
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 35 mm -160A 160V
Note: 160A 160V

860398/R
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 16/25 mm - 50A 150V -
Note: 50A 150V

860398/RO
CONNETTORE BIPOLARE ROSSA UNISEX sez. cavo 35 mm -160A 160V
Note: 160A 160V ROSSA

860399
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 50 mm -320A 150V-
Note: 320A 150V

860400
CONNETTORE BIPOLARE UNISEX sez. cavo 16 mm^2 -80A
Note: 80A

860580
PRESA CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATURA 80A per cavo isolato da 16 o 25 mm2
Note: 80A 12-24-36-48-72-80-96V

860581
SPINA CONNETTORE FEMMINA 80A per cavo isolato da 16 o 25 mm2
Note: 80A 12-24-36-48-72-80-96V

860582
PRESA CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATURA 160A per cavo isolato da 35 o 50 mm2
Note: 160A 12-24-36-48-72-80-96V

860583
SPINA CONNETTORE FEMMINA 160A per cavo isolato da 35 o 50 mm2
Note: 160A 12-24-36-48-72-80-96V

860584
PRESA CONNETTORE MASCHIO CON IMPUGNATURA 320A per cavo isolato da 50 o 70 mm2
Note: 320A 12-24-36-48-72-80-96V

860585
SPINA CONNETTORE FEMMINA 320A per cavo isolato da 50 o 70 mm2
Note: 320A 12-24-36-48-72-80-96V

860800
MULTIPRESA CON INTERRUTTORE IP44
Spina: Schuko 2P+T - 16 A
Prese:4 Schuko 2P+T - 10/16 A
Alveoli: protetti
Grado di protezione: IP44
Cavo: H07RN-F 3G1,5 mm2
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Potenza massima: 3500 W
Tensione nominale: 250 Vac

860900
Presa bipolare con tappo a scatto 6-12-24 V

860901
Spina UNIVERSALE 6-12-24 V

860901F
Spina UNIVERSALE 6-12-24 V con **FUSIBILE 8A**

860902
PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE ILLUMINATA 12V FORO: DIAM 22-25 mm
Note: 12V

860903
PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V BASE PIANA
Note: 12-24V

860904
SPINA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V
Note: 12-24V

860905
PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE 12-24V BASE PIANA
Note: 12-24V

860906
Spina UNIVERSALE 6-12-24 V ANGOLATA
Note: MERIT

AP8007
Sdoppiatore di presa accendisigari. IN: 12V dc OUT: 12V dc. Corrente di uscita: 1A. Indicatore LED

AP8020
Sdoppiatore di presa accendisigari 4 VIE. IN: 12V dc OUT: 12V dc. Corrente di uscita: 3 gruppi 10A + 1 solo per accendisigari . Indicatore LED

ME114100
Presa UNIPOLARE universale 6-12-24 V
Note: MERIT

RIDUTTORI DI TENSIONE

R02
RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 2 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 13-30Vcc - OUT 3-4,5-6,7-5-9-12Vcc.
Note: ZETAGI 24V -> 12V 2 Ampere



R05
RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 5 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.
Note: ZETAGI 24V -> 12V 5 Ampere



R10

RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 10 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.
Note: ZETAGI 24V -> 12V 10 Ampere



R20

RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 20 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.
Note: ZETAGI 24V -> 12V 20 Ampere

R30SM

RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 30 ampere. Circuito fi conversione SWITCHING con efficenza sino al 90%.Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.
Note: ZETAGI 24V -> 12V 30 Ampere SWITCHING.

R35

RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 35 ampere. Circuito fi conversione SWITCHING con efficenza sino al 90%.Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 18-30Vcc - OUT 13,5 Vcc.
Note: ZETAGI 24V -> 12V 35 Ampere .

RTP007

RIDUTTORE DI TENSIONE 24V->12V 1,2 ampere. Protezione contro cortocircuito, la sovratensione in uscita e il surriscaldamento. IN 13-30Vcc - OUT 12V IDEALE PER TELEPASS
Note: ZETAGI 24V -> 12V 1,2 Ampere

TRECCE MASSA

TM0250

TRECCE MASSA IN RAME PURO

CODICE	Lungh./Largh. mm.	Diametro foro
TM0250	250/14	8
TM0300	300/14	8
TM0370	370/20	10
TM0400	400/14	8
TM0450	450/20	10
TM0500	500/14	8

TM0950

TRECCIA MASSA ADR strutturata per i trasporti di merci pericolore o infiammabili, permette lo scarico a terra di cadute di tensione accumulate o indotte. La guaina rettangolare e IGNIFUGA e la treccia di rame stagnato sono adeguate alle normative ADR vigenti. Viene inoltre fornita con certificato di conformità.
Note: ADR

CODICE	Lungh./Largh. mm.	Diametro foro
TM0950	950/35	8

cerca nel sito

ACCESSORI PORTAGGIO

BARRE PER MANCORRENTI

MOCS0072

OVAL BAR SYSTEM, coppia barre per mancorrenti APERTI , profilo aerodinamico, chiave antifurto, completamente regolabili.

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0072	NERO	100 Kg

MOCS0073

OVAL BAR SYSTEM, coppia barre per mancorrenti CHIUSI , profilo aerodinamico, chiave antifurto, completamente regolabili.

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0073	NERO	100 Kg

BAULI

MOCS0001

TRAVEL TWIN 370 nasce per abbinarsi facilmente alle auto grazie al suo colore Argento Metallizzato. Su questa linea sono di serie il sistema a doppia apertura, la doppia chiusura centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato.
Su richiesta è possibile richiedere una finitura neutra per verniciare Travel Twin

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0001	ARGENTO MET 1390x708x479	75 Kg
MOCS0002	ARGENTO MET 1970x708x479	75 Kg
MOCS0004	ARGENTO MET 2350x900x479	75 Kg
MOCS0006	GRIGIO 1970x708x479	75 Kg.
MOCS0005	GRIGIO LUC. 1390x708x479	75 Kg

MOCS0010

TRAVEL EXCLUSIVE 460 BIANCO LUCIDO, Versione dedicata a un pubblico più esigente e attento. Su questa linea sono di serie il sistema a doppia apertura, la doppia chiusura centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato.
Disponibile Bianco Lucido e Nero Lucido.

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0010	BIANCO L. 1970x708x479	75 Kg
MOCS0012	BIANCO L. 2350x900x479	75 Kg
MOCS0015	NERO L. 1970x708x479	75 Kg

MOCS0045

CIAO GRIGIO 340 è un baule concepito per l'elevata funzionalità. Il design morbido ed attuale
è pensato per un totale utilizzo dello spazio e per la facilità di carico. Punto di forza è sicuramente la praticità e la solidità grazie al corretto bilanciamento dei volumi e delle forme. Ciao nasce come box da tetto per tutti, leggero, resistente e semplice da utilizzare.
Ciao è equipaggiato con apertura laterale e chiusura centralizzata con chiave. La gamma è stata integrata dal nuovo volume di 580 lt.
Disponibili nelle finiture Nero e Grigio.

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0045	GRIGIO 1400x800x440	75 Kg
MOCS0046	GRIGIO 1750x800x440	75 Kg
MOCS0059	GRIGIO L. 2200x920x440	75 Kg
MOCS0047	NERO 1400x800x440	75 Kg
MOCS0048	NERO 1750x800x440	75 Kg

MOCS0049

WEGO NERO 450 è un baule di alta gamma dal design essenziale, dinamico ed elegante,
dotato dei migliori componenti tecnici sempre di serie. La sua estetica si integra perfettamente con le attuali linee automobilistiche e la sua funzionalità consente un'elevata capacità di carico grazie alle due versioni studiate per tutte le esigenze di trasporto.
Wego viene equipaggiato di serie con il sistema a doppia apertura, la doppia chiusura centralizzata con chiave e il sistema di attacco rapido brevettato.
Disponibile nei colori Nero, Argento e Bianco.

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0051	ARGENTO 1750x820x440	75 Kg
MOCS0052	ARGENTO 2000x800x420	75 Kg
MOCS0053	BIANCO 1750x820x440	75 Kg
MOCS0054	BIANCO 2000x800x400	75 Kg
MOCS0049	NERO 1750x820x440	75 Kg
MOCS0050	NERO 2000x800x400	75 Kg

PORTABICI

MOCS0074

Portabici SOLO, il primo e unico portabici posteriore per una sola bici che non necessita di alcuna regolazione meccanica.
-Capacità di carico:1 bici
-Peso: meno di 1 kg
-Limite di carico: 16 kg
Corpo unico che non necessita di alcuna regolazione per un montaggio rapido e facile. Sistema a cricchetto con cinghie per il fissaggio sicuro e stabile la bici
Compatibile con la maggior parte dei veicoli - consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0074	GRIGIO	16 Kg

MOCS0075

Portabici SENTINEL 2,
-Completamente assemblato e pronto all'uso, appena fuori dalla scatola.
-Dispositivi di bloccaggio bici indipendenti per trasportare in modo sicuro fino a 2 biciclette.
-Ganci rivestiti per proteggere la carrozzeria della tua auto.
-Completamente ripiegabile per poterlo comodamente riporre in uno spazio ridotto.
-Capacità di carico: 2 bici.
Consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0075	NERO	32 Kg

MOCS0076

Portabici SENTINEL 3,
-Completamente assemblato e pronto all'uso, appena fuori dalla scatola.
-Dispositivi di bloccaggio bici indipendenti per trasportare in modo sicuro fino a 2 biciclette.
-Ganci rivestiti per proteggere la carrozzeria della tua auto.
-Completamente ripiegabile per poterlo comodamente riporre in uno spazio ridotto.
-Capacità di carico: 3 bici.
Consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0076	NERO	48 Kg

MOCS0077

Portabici PORTER TRUNK 2,
-Capacità di carico: 2 bici, fino a 16 kg ciascuna
-Telaio metallico a lunga durata
-Sistema a cricchetto con fasce anti-oscillazione per il fissaggio e la stabilizzazione delle bici.
-Forcelle in gomma scalanate separano i fili del cambio e del freno dal telaio
-Il sistema di attacco EasyAttach ne consente il montaggio sulla maggior parte dei veicoli
Consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0077	NERO	32 Kg

MOCS0078

Portabici PORTER TRUNK 3,
-Capacità di carico: 2 bici, fino a 16 kg ciascuna
-Telaio metallico a lunga durata
-Sistema a cricchetto con fasce anti-oscillazione per il fissaggio e la stabilizzazione delle bici.
-Forcelle in gomma scalanate separano i fili del cambio e del freno dal telaio
-Il sistema di attacco EasyAttach ne consente il montaggio sulla maggior parte dei veicoli
Consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0078	NERO	48 Kg

MOCS0079

Portabici BONES 3,
- Il disegno ad arco si adatta alla maggior parte degli spoiler e separa le bici ad altezze diverse.
- I bracci e i supporti stampati a iniezione sono i più robusti disponibili sul mercato.
- Realizzato con materiali anti-ruggine, riciclabili al 100%.
- Consente il trasporto di 3 bici (16 kg/bici). Consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0079	GRIGIO	48 Kg

MOCS0086

Portabici BONES 2,
- Il disegno ad arco si adatta alla maggior parte degli spoiler e separa le bici ad altezze diverse.
- I bracci e i supporti stampati a iniezione sono i più robusti disponibili sul mercato.
- Realizzato con materiali anti-ruggine, riciclabili al 100%.
- Consente il trasporto di 2 bici (16 kg/bici). consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0086	GRIGIO	32 Kg

MOCS0087

Portabici BONES RS 3,
- Nessuna cinghia? Nessun problema.
- Il primo portabici posteriore -monta e dimentica-.
- Le cinghie sono sostituite da una coppia di fasce ad anima metallica e da due cricchetti di bloccaggio.
- Garantisce un montaggio stabile e sicuro per la comodità di tutta la famiglia.
- Un meccanismo di bloccaggio fissa il portabici al veicolo.
- Capacità di carico fino a 3 bici.
- consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0087	GRIGIO	48 Kg

MOCS0088

Portabici GRAN FONDO 2,
- Nessun contatto col telaio della bici.
- Capacità di carico: 2 bici, fino a 16 kg ciascuna
- Per bici con ruote 700c, 26 e 29
- Sistema a cricchetto con fasce anti-oscillazione per il fissaggio e la stabilizzazione delle bici.
- Telaio leggero, resistente alla ruggine
Consultare la Guida al montaggio Saris per le soluzioni omologate

CODICE	Colore, Misure	Portata
MOCS0088	GRIGIO	32 Kg

MOCS0097

HATCH HUGGERS , cinghie di fissaggio.
Il kit sostituisce le cinghie in dotazione nei
veicoli che richiedono il loro montaggio.
Per portabici Bones, Bike Porter Trunk, Sentinel
Vedere guida di riferimento.

MOCS0098

BIKE BEAM Saris
-Permette di unire il manubrio al tubo della sella.
-Crea un tubo orizzontale virtuale per biici da donna e telai speciali.
-Per l'utilizzo con tutti i rack Saris, dove le biciclette sono fissate dal tubo superiore.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ALZACRISTALLI ELETTRICI UNIVERSALI

SP33000013
KIT 2 ALZACRISTALLI ELETTRICI UNIVERSALI 12V con frizione e termico applicabili alle portiere anteriori e posteriori di qualsiasi tipo di autoveicolo .N.B. DISPONIBILI ANCHE I KIT INTERRUTTORI UNIVERSALI CON MASCHERINA
Note: 12V

SP33001000
KIT 2 ALZACRISTALLI ELETTRICI UNIVERSALI 24V con frizione e termico applicabili alle portiere anteriori e posteriori di qualsiasi tipo di autoveicolo .N.B. DISPONIBILI ANCHE I KIT INTERRUTTORI UNIVERSALI CON MASCHERINA
Note: 24V

SP33010027
RICAMBIO PER ALZACRISTALLI UNIVERSALI SPAL 12/24V

ALZACRISTALLI KIT RIPARAZIONE

KRA0111
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO GOLF IV [1J1] (08-97>06-05)

KRA0119
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO SKODA OCTAVIA

KRA0122
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO POLO [6N1] (10-94>10-99)

KRA0123
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO PORTA SINISTRA A4 [8E2- B6] (11-00>12-04)

KRA0124
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO PORTA DESTRA A4 [8E2- B6] (11-00>12-04)

KRA0128
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO A4 [8D2- B5] (11-94>11-00)

KRA0129
KIT RIPARAZIONE ALZAVETRO A3 [8L1] (09-96>05-03)

KRA3831
CLIP ALZAVETRO FIAT PUNTO 99--> ANT. SX

KRA3832
CLIP ALZAVETRO FIAT PUNTO 99--> ANT. DX

KRA3845
CLIP ALZAVETRO FIAT PANDA 03-> ANT. DX

KRA3846
CLIP ALZAVETRO FIAT PANDA 03-> ANT. SX

KRA4791
CLIP ALZACRISTALLO FIAT DOBLO ANT SX

KRA4792
KIT ALZAVETRO COMPLETO OPEL ASTRA G POST. DX/SX

KRA4804
KIT ALZAVETRO AUDI A4 ->08 POST. SX

KRA4810
KIT ALZAVETRO FORD FOCUS POST. SX

KRA4811
KIT ALZAVETRO FORD FOCUS POST. DX

KRA4847
KIT ALZAVETRO VW GOLF IV POST. SX

KRA4848
KIT ALZAVETRO VW GOLF IV POST. DX

KRA4849
KIT ALZAVETRO AUDI A4 ->08 POST. DX

KRA4850
KIT ALZAVETRO BMW E39 95->99 POST. SX

KRA4851
KIT ALZAVETRO BMW E39 95->99 POST. DX

KRA4856
KIT ALZAVETRO OPEL MERIVA POST. SX

KRA4857
KIT ALZAVETRO OPEL MERIVA POST. DX

KRA4876
2 CLIP ALZAVETRO NEW BEETLE, SEAT LEON ANT. SX

KRA4877
2 CLIP ALZAVETRO NEW BEETLE, SEAT LEON ANT. DX

KRA7402
CLIP ALZAVETRO OPEL CORSA C

KRA7407
CLIP ALZAVETRO RENAULT MEGANE II POST. SX

KRA7408
CLIP ALZAVETRO RENAULT MEGANE II POST. DX

KRA7412
CLIP ALZAVETRO RENAULT CLIO'98 ANT DX/SX

KRA7421
2 CLIP ALZAVETRO MODIFICA VW GOLF IV ANT. SX

KRA7423
2 CLIP ALZAVETRO MODIFICA VW GOLF IV ANT. DX

KRA7430
KIT ALZAVETRO COMPLETO PLASTICA VW GOLF IV ANT. SX

KRA7431
KIT ALZAVETRO COMPLETO METALLO VW GOLF IV ANT. SX

KRA7432
KIT ALZAVETRO COMPLETO METALLO VW GOLF IV ANT.DX

KRA7433
KIT ALZAVETRO COMPLETO PLASTICA VW GOLF IV ANT. DX

KRA7438
2 CLIP ALZAVETRO PEUGEOT 206, RENAULT MEGANE

KRA7454
KIT ALZAVETRO COMPLETO POST. MERCEDES 210 DX/SX

KRA7455
KIT ALZAVETRO COMPLETO OPEL ASTRA G POST. DX/SX

KRA7473
STAFFA PER MOLLE ALZACRISTALLO GOLF IV
Note: STAFFA PER MOLLE

KRA7476
CLIP ALZACRISTALLO FIAT DOBLO ANT DX

KRA7497
CLIP ALZACRISTALLO CITROEN C3 ANT. SX

KRA7498
CLIP ALZACRISTALLO CITROEN C3 ANT. DX

KRA7501
2 CLIP ALZACRISTALLO FORD FIESTA V ANT. DX/SX

KRA7504
CLIP ALZACRISTALLO FIAT GRANDE PUNTO ANT. SX

KRA7505
CLIP ALZACRISTALLO FIAT GRANDE PUNTO ANT. DX

KRA7538
CLIP ALZAVETRO VW TOURAN ANT SX

KRA7542
CLIP ALZAVETRO VW TOURAN ANT DX

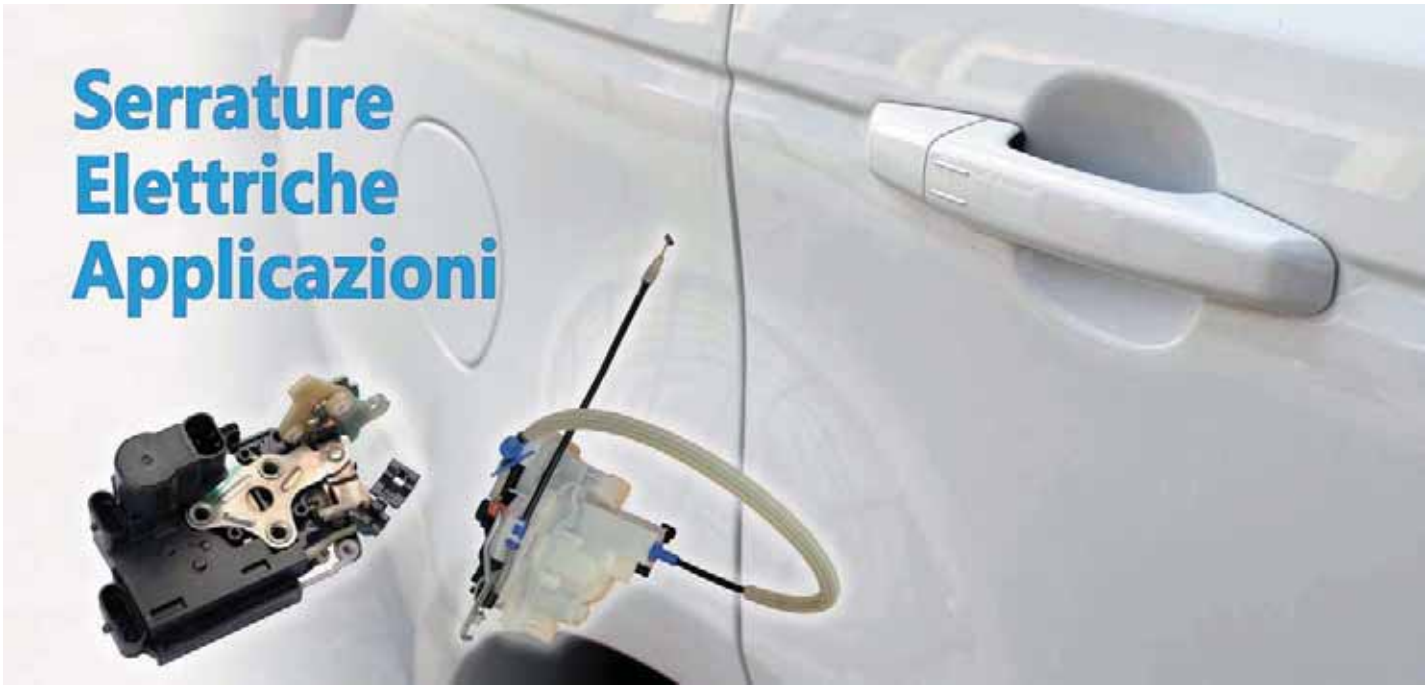

MARCA	MODELLO	VERSIONE	DAL	AL	CODICE
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94>01-01)	ANTERIORE DX	gen-95		**360178**
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94>01-01)	ANTERIORE SX	gen-95		**360179**
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94>01-01)	POSTERIORE DX	gen-95		**360180**
ALFA ROMEO	145 [930] (07-94>01-01)	POSTERIORE SX	gen-95		**360181**
ALFA ROMEO	147 [937] (01-01>03-10)	ANTERIORE DX	gen-00		**360194**
ALFA ROMEO	147 [937] (01-01>03-10)	ANTERIORE SX	gen-00		**360195**
ALFA ROMEO	147 [937] (01-01>03-10)	POSTERIORE DX	gen-00		**360196**
ALFA ROMEO	147 [937] (01-01>03-10)	POSTERIORE SX	gen-00		**360197**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	ANTERIORE DX	gen-92		**360166**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	ANTERIORE SX	gen-92		**360167**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	POSTERIORE DX	gen-92		**360168**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	POSTERIORE SX	gen-92		**360169**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	ANTERIORE DX - CON TIRANTE	gen-92		**360182**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	ANTERIORE SX - CON TIRANTE	gen-92		**360183**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	POSTERIORE DX - CON TIRANTE	gen-92		**360184**
ALFA ROMEO	155 [167] (01-92>12-97)	POSTERIORE SX - CON TIRANTE	gen-92		**360185**
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97>09-05)	ANTERIORE DX	gen-98		**360186**
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97>09-05)	ANTERIORE SX	gen-98		**360187**
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97>09-05)	POSTERIORE DX	gen-98		**360188**
ALFA ROMEO	156 [932] (09-97>09-05)	POSTERIORE SX	gen-98		**360189**
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98>06-07)	ANTERIORE DX	gen-98		**360190**
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98>06-07)	ANTERIORE SX	gen-98		**360191**
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98>06-07)	POSTERIORE DX	gen-98		**360192**
ALFA ROMEO	166 [936] (09-98>06-07)	POSTERIORE SX	gen-98		**360193**
AUDI	TT -cabrio- [8N9] (10-99>06-06)	1.8 T - SPORTELLO CARBURANTE	gen-01	giu-06	**366071**
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94>04-02)	CABINA DX	gen-94		**362510**
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94>04-02)	CABINA SX	gen-94		**362511**
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94>04-02)	PORTA POSTERIORE	gen-94		**362512**
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94>04-02)	CABINA DX	gen-00		**362517**

MARCA	MODELLO	VERSIONE	DAL	AL	CODICE
CITROEN	JUMPER -van- [230L] (02-94>04-02)	CABINA SX	gen-00		**362518**
FIAT	500 C (09-09>_)	T.T. ANTERIORE DX	ott-07		**361704**
FIAT	500 C (09-09>_)	T.T. ANTERIORE SX	ott-07		**361705**
FIAT	BRAVA [182] (10-95>12-02)	POSTERIORE DX	gen-95		**361906**
FIAT	BRAVA [182] (10-95>12-02)	POSTERIORE SX	gen-95		**361907**
FIAT	DOBLO [119] (03-01>_)	ANTERIORE DX	gen-00		**361354**
FIAT	DOBLO [119] (03-01>_)	ANTERIORE SX	gen-00		**361355**
FIAT	DOBLO [119] (03-01>_)	POSTERIORE DX	gen-00		**361356**
FIAT	DOBLO [119] (03-01>_)	POSTERIORE SX	gen-00		**361357**
FIAT	DUCATO -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA DX	gen-94		**362510**
FIAT	DUCATO -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA SX	gen-94		**362511**
FIAT	DUCATO -van- [230L] (03-94>04-02)	PORTA POSTERIORE	gen-94		**362512**
FIAT	DUCATO -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA DX	gen-00		**362517**
FIAT	DUCATO -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA SX	gen-00		**362518**
FIAT	FIORINO -van-[225] (02-08>_)	ANTERIORE DX	gen-07		**360504**
FIAT	FIORINO -van-[225] (02-08>_)	ANTERIORE SX	gen-07		**360505**
FIAT	MAREA [185] (09-96>08-02)	ANTERIORE DX	gen-95		**361450**
FIAT	MAREA [185] (09-96>08-02)	ANTERIORE SX	gen-95		**361451**
FIAT	MAREA [185] (09-96>08-02)	ANTERIORE DX Intelligente	gen-95		**361452**
FIAT	MAREA [185] (09-96>08-02)	ANTERIORE SX Intelligente	gen-95		**361453**
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99>12-10)	ANTERIORE DX	gen-99		**361754**
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99>12-10)	ANTERIORE SX	gen-99		**361755**
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99>12-10)	POSTERIORE DX	gen-99		**361756**
FIAT	MULTIPLA [186] (04-99>12-10)	POSTERIORE SX	gen-99		**361757**
FIAT	PALIO [178BX] (04-96>09-02)	ANTERIORE DX	gen-97		**361852**

MARCA	MODELLO	VERSIONE	DAL	AL	CODICE
FIAT	PALIO [178BX] (04-96>09-02)	ANTERIORE SX	gen-97		**361853**
FIAT	PALIO [178BX] (04-96>09-02)	POSTERIORE DX	gen-97		**361854**
FIAT	PALIO [178BX] (04-96>09-02)	POSTERIORE SX	gen-97		**361855**
FIAT	PANDA [169] (09-03>_)	T.T.(169) ANTERIORE DX	set-03		**362104**
FIAT	PANDA [169] (09-03>_)	T.T.(169) ANTERIORE SX	set-03		**362105**
FIAT	PANDA [169] (09-03>_)	T.T.(169) POSTERIORE DX	set-03		**362106**
FIAT	PANDA [169] (09-03>_)	T.T.(169) POSTERIORE SX	set-03		**362107**
FIAT	PUNTO [176] (09-93>09-99)	3 PORTE ANTERIORE DX	gen-93		**361800**
FIAT	PUNTO [176] (09-93>09-99)	3 PORTE ANTERIORE SX	gen-93		**361801**
FIAT	PUNTO [176] (09-93>09-99)	5 PORTE ANTERIORE DX	gen-93		**361802**
FIAT	PUNTO [176] (09-93>09-99)	5 PORTE ANTERIORE SX	gen-93		**361803**
FIAT	PUNTO [176] (09-93>09-99)	5 PORTE POSTERIORE DX	gen-93		**361804**
FIAT	PUNTO [176] (09-93>09-99)	5 PORTE POSTERIORE SX	gen-93		**361805**
FIAT	PUNTO [188] (09-99>_)	3 PORTE ANTERIORE DX	gen-99		**361812**
FIAT	PUNTO [188] (09-99>_)	3 PORTE ANTERIORE SX	gen-99		**361813**
FIAT	PUNTO [188] (09-99>_)	5 PORTE ANTERIORE DX	gen-99		**361814**
FIAT	PUNTO [188] (09-99>_)	5 PORTE ANTERIORE SX	gen-99		**361815**
FIAT	PUNTO [188] (09-99>_)	5 PORTE POSTERIORE DX	gen-99		**361816**
FIAT	PUNTO [188] (09-99>_)	5 PORTE POSTERIORE SX	gen-99		**361817**
FIAT	PUNTO -van- [199] (04-08>_)	3 PORTE ANTERIORE DX	gen-06		**361950**
FIAT	PUNTO -van- [199] (04-08>_)	3 PORTE ANTERIORE SX	gen-06		**361951**
FIAT	PUNTO -van- [199] (04-08>_)	5 PORTE ANTERIORE DX	gen-06		**361954**
FIAT	PUNTO -van- [199] (04-08>_)	5 PORTE ANTERIORE SX	gen-06		**361955**
FIAT	SEICENTO [187] (01-98>01-10)	ANTERIORE DX	gen-98		**361720**
FIAT	SEICENTO [187] (01-98>01-10)	ANTERIORE SX	gen-98		**361721**
FIAT	TEMPRA [159] (03-90>08-96)	ANTERIORE DX	gen-88		**361504**
FIAT	TEMPRA [159] (03-90>08-96)	ANTERIORE SX	gen-88		**361505**
FIAT	TEMPRA [159] (03-90>08-96)	POSTERIORE DX	gen-88		**361506**
FIAT	TEMPRA [159] (03-90>08-96)	POSTERIORE SX	gen-88		**361507**
IVECO	EUROCARGO	ANTERIORE DX			**362622**
IVECO	EUROCARGO	ANTERIORE SX			**362623**
LANCIA	DEDRA [835] (04-89>07-99)	ANTERIORE DX	gen-93		**362216**
LANCIA	DEDRA [835] (04-89>07-99)	ANTERIORE SX	gen-93		**362217**
LANCIA	DEDRA [835] (04-89>07-99)	POSTERIORE DX	gen-93		**362218**
LANCIA	DEDRA [835] (04-89>07-99)	POSTERIORE SX	gen-93		**362219**

MARCA	MODELLO	VERSIONE	DAL	AL	CODICE
LANCIA	KAPPA [838A] (08-94>10-01)	ANTERIORE DX	gen-94		**362220**
LANCIA	KAPPA [838A] (08-94>10-01)	ANTERIORE SX	gen-94		**362221**
LANCIA	KAPPA [838A] (08-94>10-01)	POSTERIORE DX	gen-94		**362222**
LANCIA	KAPPA [838A] (08-94>10-01)	POSTERIORE SX	gen-94		**362223**
LANCIA	LYBRA [839AX] (07-99>10-05)	ANTERIORE DX	gen-99		**362254**
LANCIA	LYBRA [839AX] (07-99>10-05)	ANTERIORE SX	gen-99		**362255**
LANCIA	LYBRA [839AX] (07-99>10-05)	POSTERIORE DX	gen-99		**362256**
LANCIA	LYBRA [839AX] (07-99>10-05)	POSTERIORE SX	gen-99		**362257**
LANCIA	Y [840A] (11-95>09-03)	ANTERIORE DX	gen-95		**362250**
LANCIA	Y [840A] (11-95>09-03)	ANTERIORE SX	gen-95		**362251**
LANCIA	YPSILON [843] (10-03>12-11)	ANTERIORE DX - 4 PIN	ott-03		**362266**
LANCIA	YPSILON [843] (10-03>12-11)	ANTERIORE SX - 4 PIN	ott-03		**362267**
LANCIA	YPSILON [843] (10-03>12-11)	ANT. DX DOPPIA CHIUSURA - 6 PIN	ott-03		**362268**
LANCIA	YPSILON [843] (10-03>12-11)	ANT. SX DOPPIA CHIUSURA - 6 PIN	ott-03		**362269**
MERCEDES-BENZ	CLASSE A [W169] (09-04>06-12)	A 160 CDI [169.006-169.306] SP.CARB.	set-04	giu-12	**366001**
PEUGEOT	BOXER -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA DX	gen-94		**362510**
PEUGEOT	BOXER -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA SX	gen-94		**362511**
PEUGEOT	BOXER -van- [230L] (03-94>04-02)	PORTA POSTERIORE	gen-94		**362512**
PEUGEOT	BOXER -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA DX	gen-00		**362517**
PEUGEOT	BOXER -van- [230L] (03-94>04-02)	CABINA SX	gen-00		**362518**
SEAT	CORDOBA [6K2] (06-99>10-02)	1.9 SDI PORTELLONE POSTERIORE	giu-99	ott-02	**366231**
SEAT	LEON [1M1] (11-99>06-06)	1.9 SDI PORTELLONE POSTERIORE	nov-99	giu-06	**366211**
SKODA	OCTAVIA -sw- [1U5] (07-98>12-10)	1.9 SDI SPORTELLO CARBURANTE	lug-98	dic-03	**366071**
SKODA	SUPERB [3U4] (02-02>03-08)	1.9 TDI PORTELLONE POSTERIORE	ago-02	ott-05	**366371**
VW	BORA -sw-[1J6] (05-99>05-05)	1.9 TDI SPORTELLO CARBURANTE	mag-99	giu-01	**366351**
VW	GOLF IV [1J1] (08-97>06-05)	1.9 SDI SPORTELLO CARBURANTE	ago-97	giu-05	**366071**
VW	PASSAT -sw- [3B6] (11-00>08-05)	2.0 TDI PORTELLONE POSTERIORE	dic-03	mag-05	**366371**

ATTREZZATURA OFFICINA

CARTA ASCIUGAMANI

5680001

Carta asciugamano avana 2 veli.
PURA CELLULOSA RICICLATA SENZA COLORANTI
-Forte, resistente e super assorbente.
-Rotoli con strappi lunghi: 37 cm ciascuno.
-Peso 4 kg

CODICE	Peso	Unità di vendita
5680001	4 Kg	2 Rotoli

GUANTI LAVORO

5680127

Guanti i n cotone. Puntini PVV sul palmo, pollice, dorso dellindice e del mignolo.

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680127	XXL	6 Paia

5680460

GUANTO IN MAGLIA DI COTONE. Guanti in maglia pesante di cotone 100% senza cuciture. Ambidestro.

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680460	XL	12 Paia

5680670L

SCATOLE DA 100 GUANTI MONOUSO IN NITRILE NON TALCATI - ANSELL Touch N Tuff®.
Prodotti in nitrile, i guanti Touch N Tuff® offrono una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore ai guanti comparabili di lattice naturale, e tre volte superiore ai guanti similari di neoprene.

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680670L	L	1 Conf. (100 pz)
5680670M	M	1 Conf. (100 pz)
5680670S	S	1 Conf. (100 pz)
5680670XL	XL	1 Conf. (100 pz)

5680702L

GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE - PALMO PU.100% poliammide senza cuciture.

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5680702L	L	10 Paia
5680702XL	XL	10 Paia
5680702XXL	XXL	10 Paia

5684908

Guanto PELLE forma americana, pollice aperto, elastico sul dorso, modello bordato per il mercato italiano.
MATERIALI:
Pieno fiore bovino superiore.
Taglie: 09, 10

CODICE	Taglie	Unità di vendita
5684909	L	5
5684908	M	5
5684910	XL	5

KIT O-RING

FG2419

KIT O-RING UNIVERSALI NITRILE 70 419 PZ misure metriche

CODICE	Omologazione	Conf. PZ
FG2419	ASTM D-2000 SAEJ200	419

LAMPADE E TORCE

AP3010

LAMPADA DA TAVOLO LED RICARICABILE:
- Batterie interne : n.ro 2 ricaricabili ermetiche al piombo 4V 900mAh
- Tempo operativo in assenza della rete a 220V. : circa 6 ore
- Tempo di ricarica delle batterie, se è mediamente scariche : circa12 ore
- Dimensioni: 420 x 49,1 x 57,5 mm
- 16 LED

CODICE	Descrizione
AP3010	LAMPADA TAVOLO 16 led

AP3011

LAMPADA NOTTURNA A LED RICARICABILE:
- Batteria interna : ricaricabile ermetica al piombo 4V 0.6Ah
- Tempo operativo in assenza della rete a 220V. : circa 15-16 ore
- Tempo di ricarica della batteria, quando è quasi scarica : circa 12 ore
- Dimensioni: 80 x 80 x74.5 mm - 3 LED

CODICE	Descrizione
AP3011	LAMPADA NOTTURNA 3 led

AP3012

LAMPADA EMERGENZA RICARICABILE :
- Batterie interne : 2 ricaricabili ermetiche al piombo 4V (2)1Ah
- Tempo operativo in assenza della rete a 220V. : circa 8 ore (10LED) , circa 4 ore (20 LED)
- Tempo di ricarica della batteria, se è mediamente scarica : circa12 ore
- Dimensioni: 420 x 49,1 x 57,5 mm - 20 LED

CODICE	Descrizione
AP3012	LAMPADA EMERGENZA 20 led

AP3013

LAMPADA EMERGENZA RICARICABILE :
- Batteria interna : ricaricabile ermetica al piombo 4V 2.8Ah
- Tempo operativo in assenza della rete a 220V. : circa 30 ore (12LED)- circa 20 ore (24 LED), circa14 ore (36 LED)
- Tempo di ricarica della batteria, quando è scarica : circa 12 ore
- Dimensioni: 360 x 75,5 x 82,6 mm - 36 LED

CODICE	Descrizione
AP3013	LAMPADA EMERGENZA 36 led

AP3018

LAMPADA PORTATILE DI EMERGENZA a 24 LED -ricaricabile
-Alimentazione da rete 200V
-Tempo di ricarica da 16 a 24 ore
-Tempi operativi:70 ore faretto 3 led 10 ore per lampada 21 led.
-Batteria ermetica al piombo 6V 4,5Ah incorporata.
-Deviatore 3 posizioni -Temperatura operative: 0°-40°
Applicazioni: -Lampada di emergenza (se connessa alla rete 220V in caso di interruzione della corrente la lampada si accende automaticamente)
-Campeggio ecc.

CODICE	Descrizione	Adattabile A
AP3018	LAMPADA LED 24 led	930018

AP3019

TORCIA RICARICABILE A 7 LED
Caratteristiche tecniche:
-7 led ad alta luminosita'
-Batteria SLA 4V 1A
-Illumina per 8 ore
-Si ricarica in 20/24 ore dalla presadi corrente 220V

Note: 7 led

CODICE	Descrizione	Adattabile A
AP3019	TORCIA LED 7 led	930019

FG305

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE 3 LED CON ALLARME SONORO E CAVO ALIMENTAZIONE CELLULARE
Note: SPART

CODICE	N° Led	Adattabile A
FG305	3	CS305-A002

FGE004

TORCIA RICARICABILE A 15+5 LED
Caratteristiche tecniche:
-18+5 led ad alta luminosità
-Base magnetica
-Batteria 3.6V 0.6A
-Illumina per 6-8 ore
-Si ricarica in 12/24 ore dalla presadi corrente 220V

CODICE	Descrizione
FGE004	TORCIA LED 15+5 led

FGE343

TORCIA RICARICABILE A 48 LED
Caratteristiche tecniche:
-base magnetica
-48 led ad alta luminosità
-Batteria 3.6V 1500mAh
-Illumina per 6-8 ore
-Si ricarica in 4/5 ore dalla presadi corrente 220V
-Caricabatterie 220V e da auto 12V

CODICE	Descrizione	Adattabile A
FGE343	TORCIA LED 48 led	E343

OFFICINA

FG180S6
SET 7 INSERTI TORX 6 PUNTE
Note: FASANGAS

CODICE	Descrizione
FG180S6	SET 7 INSERTI 6 P.

FG232101
CUTTER PROFESSIONALE 180 mm in ABS e GOMMA con blocco automatico con lama retraibile.

CODICE	Descrizione	Confezione pz.
FG232101	CUTTER	1

FG238038
FORBICI PER ELETTRICISTA in acciaio inossidabile, lame dritte microdentate, manici in ABS, bicolore, doppia cava tagliafili.

CODICE	Descrizione	Confezione pz.
FG238038	FORBICI ELETTRICISTA	1

FG400
KIT SALDATRICE PER MATERIE PLASTICHE
Sistema per unire materie plastiche mediante inserimento a caldo di graffette metalliche in
acciaio inox speciale preformate, varie sagome, per soddisfare tutte le esigenze di riparazione.

FG500
KIT 100 GRAFFETTE PER SALDATRICE PER MATERIE PLASTICHE
Graffette sagomate a serpentina a 5 punti, annegate nella mezzeria della plastica da saldare, creano un'armatura resistente e duratura. Conf. da 100 pz

FG501
KIT 100 GRAFFETTE PER SALDATRICE PER MATERIE PLASTICHE
Graffette sagomate grecate, annegate nella mezzeria della plastica da saldare, creano un'armatura resistente e duratura. Conf. da 100 pz

FG502
KIT 100 GRAFFETTE PER SALDATRICE PER MATERIE PLASTICHE
Graffette sagomate grecate per angolo interno, annegate nella mezzeria della plastica da saldare, creano un'armatura resistente e duratura. Conf. da 100 pz

FGBT1000

TESTER DIGITALE PROFESSIONALE PER BATTERIE AL PIOMBO con STAMPANTE TERMICA.
Molto pratico da usare, l'utilizzatore viene guidato sullo schermo . Utilizza due lingue, italiano e inglese - Si autoalimenta tramite la batteria da testare (9V - 15V DC max), non ha bisogno di batterie interne . Schermo LCD retroilluminato . Analizza, in meno di 7 secondi, le batterie tipo WET, MF, SMF,AGM, Gel e sconosciute . Gli standard verificabili sono CCA, SAE, DIN, JIS, IEC, EN, CA l Indica lo stato della batteria, la tensione, la corrente di spunto, la resistenza e la % di carica . Analizza il circuito elettrico del veicolo indicando eventuali masse .
Analizza la carica dell'alternatore del veicolo a diversi regimi del motore .
Analizza l'efficacia di avviamento della batteria confrontando i dati rilevati con dei profili ottimali di tensione in memoria.
Contenitore a valigetta in polipropilene . Stampante a trasferimento termico, integrata nel tester. Permette di stampare ogni singola prova effettuata .
Il tester è dotato di un cavetto usb per collegarlo al computer e tramite un software in dotazione scarica le prove effettuate.
- Tensione operativa : 9 - 15V DC
- Sfera del test : 100-1700 Amp.(CCA,SAE,IEC,CA,JIS#)
- 100/1000 Amp. (EN,DIN)
- Temperatura operativa : 0°C - 50°C
- Umidità operativa : 10 - 80%
- Tempo di analisi : 7 sec.

CODICE	Descrizione
FGBT1000	TESTER BATTERIA

FGBT1001

TESTER DIGITALE PROFESSIONALE PER BATTERIE AL PIOMBO .
Molto pratico da usare, l'utilizzatore viene guidato sullo schermo . Utilizza due lingue, italiano e inglese - Si autoalimenta tramite la batteria da testare (9V - 15V DC max), non ha bisogno di batterie interne . Schermo LCD retroilluminato . Analizza, in meno di 7 secondi, le batterie tipo WET, MF, SMF,AGM, Gel e sconosciute . Gli standard verificabili sono CCA, SAE, DIN, JIS, IEC, EN, CA l Indica lo stato della batteria, la tensione, la corrente di spunto, la resistenza e la % di carica . Analizza il circuito elettrico del veicolo indicando eventuali masse . Analizza la carica dell'alternatore del veicolo a diversi regimi del motore . Analizza l'efficacia di avviamento della batteria confrontando i dati rilevati con dei profili ottimali di tensione in memoria.
Contenitore a valigetta in polipropilene .Stampante a trasferimento termico, integrata nel tester**OPZIONALE**.
Permette di stampare ogni singola prova effettuata.
Il tester è dotato di un cavetto usb per collegarlo al computer e tramite un software in dotazione scarica le prove effettuate.
- Tensione operativa : 9 - 15V DC
- Sfera del test : 100-1700 Amp.(CCA,SAE,IEC,CA,JIS#)
- 100-1000 Amp. (EN,DIN)
- Temperatura operativa : 0°C - 50°C
- Umidità operativa : 10 - 80%
- Tempo di analisi : 7 sec.

FGBT222

TESTER DIGITALE PER BATTERIE AL PIOMBO.
Questo dispositivo permette di verficare lo stato di carica e la capacità di avviamento delle batterie al piombo da 12 V. utilizzate nei veicoli.
Al termine della prova il display mostra la corrente di avviamento effettiva in ampere (A) e l'esito del test tramite l'accensione dei led, con il seguente significato:
LED VERDE acceso: la batteria è buona e carica.
LED VERDE e GIALLO accesi: la batteria è buona ma necessita di una carica.
LED GIALLO e ROSSO accesi: la batteria è scarica e le condizioni non possono essere determinate. Ricaricare e riprovare la batteria.
LED ERROR acceso: le pinze non sono collegate correttamente oppure la batteria testata ha una CCA maggiore del massimo consentito dallo strumento.

CODICE	Descrizione
FGBT222	TESTER BATTERIA

FGCL001

CALIBRO DIGITALE
Note: FASANGAS

CODICE	Descrizione
FGCL001	CALIBRO DIGITALE

FGDM102

MULTIMETRO DIGITALE TESTER con guscio antiurto
CARATTERISTICHE :
Tensione AC: 200V, 600V, 700V
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 200uA, 2000uA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200O, 2KO, 20kO, 200kO, 20MO
Dimensioni: 69x138x31 mm

CODICE	Descrizione
FGDM102	MULTIMETRO DIGITALE

FGPT201

TERMOMETRO DIGITALE a penna.
-Intervallo temperatura: -50° +300°C
-Alimentazione: Batteria 1.5V (LR44) 1 pz

CODICE	Descrizione
FGPT201	TERMOMETRO DIGITALE

PISTOLA APPLICATRICE

A0141

PISTOLA APPLICATRICE
Erogazione nebulizzata o a dardo.
Flacone e pompetta a pistone.
Compatibile con prodotti moderatamente solventi.
• Eroga liquidi a bassa e media viscosità.
• Sviluppa una pressione relativamente elevata.
L'ugello in bronzo, quando è serrato a fondo, consente di ottenere una fine nebulizzazione, svitando si ottiene un getto concentrato in grado di centrare un punto posto a 2 o 3 metri di distanza.
• Tutti i materiali componenti ed in particolare l'anello di tenuta del pistone sono compatibili con prodotti aventi capacità solventi.
La durata è di diversi anni se la pistola è impiegata per l'applicazione del solo CRC 5-56.

PISTOLA SOFFIAGGIO

FGA418B

PISTOLA SOFFIAGGIO 288 mm
Note: FASANGAS

CODICE	Descrizione
FGA418B	PISTOLA SOFFIAGGIO 288 mm

PS7001

PISTOLA SOFFIAGGIO Applicazione UNIVERSALE: (escluso Stralis e Tector), SCANIA (escluso serie 4).
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con unghezza di lavoro di oltre 4 metri.
- Raccordi rapidi con possibilità di fissaggio lateralmente al sedile.

CODICE	Descrizione
PS7001	PISTOLA SOFF. UNIVERSALE

PS7002

PISTOLA SOFFIAGGIO SCANIA serie 4- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo avvitabile alla valvola sulla plancia portastrumenti.

CODICE	Descrizione
PS7002	PISTOLA SOFF. SCANIA

PS7003

PISTOLA SOFFIAGGIO IVECO Stralis e Tector
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi.

CODICE	Descrizione
PS7003	PISTOLA SOFF.STRALIS

PS7004

PISTOLA SOFFIAGGIO RENAULT
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi.

CODICE	Descrizione
PS7004	PISTOLA SOFF.RENAULT

PS7005

PISTOLA SOFFIAGGIO SCANIA NUOVO
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi.

CODICE	Descrizione
PS7005	PISTOLA SOFF.NEW SCANIA

PS7006

PISTOLA SOFFIAGGIO STRALIS NUOVO
- Pistola ergonomica con erogazione progressiva e silenziatore
- Tubo spiralato in Poliuretano con lunghezza di lavoro di oltre 4 metri
- Raccordo M16x1,5 femmina avvitabile alla predisposizione nel tunnel centrale servizi.

CODICE	Descrizione
PS7006	PISTOLA SOFF.NEW STRALIS

PULEGGIA ALTERNATORE UTENSILI

PLY12623

UTENSILE SMONTAGGIO PULEGGE FRIZIONATE UNIVERSALE

Note: ZEN

PLY12624

UTENSILE SMONTAGGIO Puleggia frizionata GRANDE PUNTO

Note: CROMO-VANADIO

PLY12625

KIT CHIAVI COMBINATE 22 PZ per il montaggio e lo smontaggio della puleggia a ruota libera, per il cambio dell'alternatore o della puleggia. Permette lo svitamento ed il fissaggio sul dado centrale della puleggia e allo stesso tempo di bloccare l'albero. Per uso con: alternatori Bosch e Magneti Marelli, Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, VW, etc.

Note: CROMO-VANADIO

AVVISATORI ACUSTICI

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA

1040016

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA per carrelli elevatori, veicoli industriali, camper, autobus ecc.. scheda sigillata con resine epossidiche contro vibrazioni e umidità.

CODICE	N° faston	Volt
1040018	2	10->100V
1040016	2	12->24V

1040017

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA con LED per carrelli elevatori, veicoli industriali, camper, autobus ecc.. scheda sigillata con resine epossidiche contro vibrazioni e umidità.

CODICE	N° faston	Volt
1040019	2	10->100V
1040017	2	12->24V

923152

SEGNALATORE ACUSTICO RETROMARCIA BACKUP FIAMM Allarmi di alta qualità. I BA87sono adatti per installazione sui rimorchi, sui camion, sui carrelli elevatori, sui furgoni e sui bus. La forma dell'avvisatore è compatta ed è di facile installazione

CODICE	N° faston	Volt
923152	2	12->24V

AVVISATORI PER VEICOLI PRIORITARI E DI EMERGENZA

951019

KIT PS10+FB-AMB-POMP-I FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito.
Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66.
Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilità, risponde alle normativenazionali richieste e
può produrre più suoni,per cui è facilmente customizzabile.
KIT per AMBULANZE E VIGILI DEL FUOCO -OMOLOGATO-
Note: FIAMM

951020

KIT PS10+FM POLIZIA FIAMM 12-24V
Avvisatore prioritario elettronico per servizio continuo che garantisce un suono potente e pulito.
Sistema dotato di centralina con grado di protezione IP67 e di Altoparlanti IP 66.
Il sistema PS10, grazie alla sua flessibilità, risponde alle normativenazionali richieste e
può produrre più suoni,per cui è facilmente customizzabile.
KIT per POLIZIA -OMOLOGATO-
Note: FIAMM

AVVISATORI SPECIALI

1050010

CITY BELL Campana elettrica di ottone cromato
o verniciato per uso in città.
Funziona con breve impulso - non continuo. Può essere montata senza relais.
Sound level: 90 db (A)
Absorbed power: 95 W
Base frequency: 775 Hz +/-5%
Diameter: 115 mm.

Note: CITY BELL

CODICE	Motivo	Volt
1050010	Campanella	12V

1050020

EPOQUE Tensione:12V. Emette il suono rauco
delle auto d'altri tempi.
Sound level: 115 db (A)
Absorbed power: 72 W
Base frequency: 350 Hz +/-5%
Lenght: 282 mm.
Note: EPOQUE

CODICE	Motivo	Volt
1050020	Auto d'Epoca	12V

CICALINI

SI0290

BUZZER PIEZOELETTRICO INTERMITTENTE 3/28 Vcc 90 db DIAM. 41 mm
Note: IP24 90db

SI0291

BUZZER PIEZOELETTRICO INTERMITTENTE 12/24 Vcc 90 db DIAM. 42 mm
Note: IP24 90db

CICALINI

SI0292

BUZZER PIEZOELETTRICO CONTINUO
3/28 Vcc 85 db DIAM. 30 mm
Corrente di alimentazione 13mA
Dimensioni 30 Dia. x 10mm
Frequenza massima 3000Hz
Frequenza minima 2000Hz
Temp. operativa minima -30°C
Temp. operativa massima+85°C

SI0298

CICALINO RETROMARCIA CON LAMPADA ALOGENA 12 VOLT.
Inserendo la retromarcia la lampada si accende e contemporaneamente emette un segnale acustico intermittente.
-Per tutte le vetture con fanale retromarcia ad attacco P21W BA15s
- 12V 10W

SI0299

CICALINO LUCI ACCESE 12V
Note: 12V

SI0300

AVVISATORE LUCI ACCESE intermittente 12V
Note: 85 dB-30cm

CLACSON

1010012F

Avvisatore acustico TONO H per auto, veicoli industriali, motocicli.
Tensione:6-12-24V. Mono/Bi polarità.
Disponibile a 6-12-24V. OmologazioneCee-Ece. Diametro 90mm.
Esecuzione a tenuta stagna.

CODICE	N° faston	Volt
1010110	1	12V
1010010	2	12V
1010013	2	24V
1010012F	2	6V

428522714

Clacson HK9 FIAMM Tono H è un avvisatore a disco diam. 90 mm 12V. Progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per i veicoli dove lo spazio non è un particolare problema, ma è richiesto un alto livello prestazionale in termini di livello sonoro. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, è completo di materiale di fissaggio.
-12V con connessione standard a 2 terminali.

CODICE	N° faston	Volt
428522714	2	12V

428580514

Clacson HK9 FIAMM Tono H è un avvisatore a disco diam. 90 mm 24V. Progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per i veicoli dove lo spazio non è un particolare problema, ma è richiesto un alto livello prestazionale in termini di livello sonoro. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, è completo di materiale di fissaggio.
-24V con connessione standard a 2 terminali.

CODICE	N° faston	Volt
428580514	2	24V

930006

Clacson HK8 FIAMM Tono H è un avvisatore a disco diam. 80 mm 12V. avvisatore a disco progettato e prodotto da F.I.A.M.M. S.p.A., per autoveicoli e motoveicoli. Il kit aftermarket, fornito in scatola riportante il marchio FIAMM, è completo di materiale di fissaggio. Il HK8 è prodotto a 12V con connessione standard a 2 terminali.

CODICE	N° faston	Volt
930006	2	12V

SIRENA UNIVERSALE

AR4080

SIRENA UNIVERSALE 12-24V waterproof 110dB , assorbimento : 500ma , dimensioni : 75X70
Note: 12V-24v

TROMBE A GAS DI EMERGENZA

1010235

ECOPOWER, avvisatore acustico manuale ecologico ad aria, SENZA GAS . Per lasicurezza , lo sport, gli eventi. Funziona con la prerssione dell'aria , struttuta e cornetto in resina.
Note: ECOPOWER TROMBA STADIO

CODICE	Tipo	Gas Utilizzato
1010235	TROMBA STADIO	Aria

1100026

SELFGAS
Note: SELFGAS

CODICE		
1100019	Bombola Ricambio	Butano 168gr.
1100026	Kit Completo	Butano 168gr.

TROMBE ELETTROMAGNETICHE

1009020

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12-24V. Doppia polarità.
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L: 400 Hz +/-5
Note: PLUS SX/2 2 TERMINALI

CODICE	N° faston	Volt
1009020	2	12
1009021	2	24V

1009054

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Calotte di protezione in resina ROSSA.
Griglie antigetto in metallo cromato.
Tensione: 12V. Doppia polarità.
Omologazione Cee-Ece.
Sound level: 112 db (A) -Absorbed power: 108 W -Weight: 590 gr. -Base frequency:H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5%
Note: RED PLUS 2 TERMINALI

CODICE	N° faston	Volt
1009054	2	12V

1009084

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Calotte di protezione in resina CROMATA.
Griglie antigetto in metallo cromato.
Tensione: 12V. Doppia polarità.
Omologazione Cee-Ece.
Sound level: 112 db (A) -Absorbed power: 108 W -Weight: 590 gr. -Base frequency:H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5%
Note: SILVER PLUS SXR/2 2 TERMINALI

CODICE	N° faston	Volt
1009084	2	12V

1010030

KIT 2 PZ Avvisatori acustici bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Singola polarita'.
Omologazione Cee-Ece
H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5%
OmologazioneCee-Ece. Diametro 90mm. - Esecuzione a tenuta stagna.
Note: EXTRA - FX/2 1 TERMINALE

CODICE	N° faston	Volt
1010030	1	12V

1010090

KIT 2 PZ Avvisatori acustici EXTRA bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:495 Hz +/-5% -L:405 Hz +/-5
Note: EXTRA - FX/2 2 TERMINALI

CODICE	N° faston	Volt
1010090	2	12V
1010091	2	24V

422262214

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
422262214	2	24V

422262314

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
422262314	2	24V

422262614

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM TR99 L+L bitonali basso -basso 90 mm. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 24V. Doppia polarita' con connettore JPT -Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5% -L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
422262614	2 JPT	24V

924642

KIT 2 PZ Avvisatori acustici FIAMM AMS80 H+L bitonali alto -basso. Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
924642	2	12V

927382

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono H. cablato CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927382	2	12V tono H

927383

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono L. cablato CITROEN, DACIA, PEUGEOT, RENAULT.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927383	2	12V tono L

927384

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono H. cablato BMW, MINI.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927384	2	12V tono H

927385

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono L. cablato BMW, MINI.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927385	2	12V tono L

927386

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono H. cablato AUDI, MERCEDES, AMG, SEAT, SMART, SKODA, VOLKSWAGEN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927386	2	12V tono H

927387

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono L. cablato AUDI, MERCEDES, AMG, SEAT, SMART, SKODA, VOLKSWAGEN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927387	2	12V tono L

927388

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono H. cablato ALFA, FIAT, FORD, LAND ROVER, LANCIA, NISSAN, SAAB, VOLVO.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927388	2	12V tono H

927389

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono L. cablato ALFA, FIAT, FORD, LAND ROVER, LANCIA, NISSAN, SAAB, VOLVO.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927389	2	12V tono L

927390

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono H. cablato CHEVROLET, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VOLKSWAGEN VAN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927390	2	12V tono H

927391

Avvisatore acustico FIAMM AMS80S Tono L. cablato CHEVROLET, MERCEDES VAN, OPEL, RENAULT VAN, VOLKSWAGEN VAN.
Cornetto curvo in resina.
Tensione: 12V. Doppia polarita'
Omologazione Cee-Ece
H:500 Hz +/-5%
L:420 Hz +/-5
Note: FIAMM

CODICE	N° faston	Volt
927391	2	12V tono L

TROMBE ELETTROMAGNETICHE PER USO NAUTICO

1120020

ALPHA 2 . Tensione: 12V. Composto di due gruppi sonori elettromagnetici. Due note accordate. Sistema costruito con materiale anticorrosione. Adatto a yachts veloci. Audibilità in mare 1.200 metri ca.
Sound level: 112 db (A)
Absorbed power: 110 W

Note: ALPHA 2

CODICE	Watt	Volt
1120020	110W	12V

1120040

MARINER 2 Tensione: 12V. Composta di due gruppi sonori elettromagnetici. Due note accordate. Costruita con materiale anticorrosione. Studiata per installazione su grandi imbarcazioni d'altura. Audibilità in mare:1.500 metri ca.

Sound level: 113 db (A)
Absorbed power: 108 W
Note: MARINER 2

CODICE	Lunghezza	Volt
1120040	380-402 mm	12V

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE

1010200

VULCAN METAL
Elettrocompressore:12V. Base cromata con cornetti in metallo cromato con tripla placcatura. Montaggio esterno. Adatta per van, fuoristrada e veicoli sprovvisti dell'impianto di aria compressa. Due note accordate. Suono potente e profondo.
Omologazione CEE-ECE-ONU - Sound level: 118 db (A) - Absorbed power: 200 W - Weight: 1595 gr. - Base frequency - H:425 Hz +/-5% - L:365 Hz +/-5% - Lenght: 330/380 mm
Note: VULCAN METAL

CODICE	Motivo	Volt
1010200	Vulcan Metal	12V

1010203

VULCAN PLASTIC
Elettrocompressore:12V. Base in alluminio verniciato con cornetti in resina. Montaggio esterno. Adatta per van, fuoristrada e veicoli sprovvisti dell'impianto di aria compressa. Due note accordate. Suono potente e profondo.
Omologazione CEE-ECE-ONU - Sound level: 118 db (A) - Absorbed power: 200 W - Weight: 1595 gr. - Base frequency - H:425 Hz +/-5% - L:365 Hz +/-5% -Lenght: 330/380 mm
Note: VULCAN PLASTIC

CODICE	Motivo	Volt
1010203	Vulcan Plastic	12V

1010250

DIESIS EVO, avvisatore elettropneumatico a due note accordate cornetto resina ABS , compatto , alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto .
Omologazione CEE-ECE
Note: DIESIS EVO

CODICE	Colore	Volt
1010250	Nero-Rosso	12V
1010251	Nero-Rosso	24V

1010260

DIESIS EVOLUX, avvisatore elettropneumatico a due note accordate .cornetto resina cromata ABS , compatto , alta tecnologia e alte prestazioni in spazio ridotto .
Omologazione CEE-ECE
Note: DIESIS EVOLUX

CODICE	Colore	Volt
1010260	Cromato	12V
1010261	Cromato	24V

1020010

KIT 2 PZ Trombe elettropneumatiche bitonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC/1 12V.
Due note accordate. Suono chiaro ed efficace. Montaggio nel cofano motore. Omologazione Cee-Ece.
H:735 Hz +/-5%
L:600 Hz +/-5%
Lunghezza: 158/215 mm.
Note: DUET PLASTIC/METAL FD/2P-FD/2C

CODICE	Materiale	Volt
1020020	Metallo	12V
1020010	Plastica	12V

1020070

KIT 2 PZ Trombe elettropneumatiche bitonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC/1 12-24V.
Due note accordate. Suono potente e profondo. Cornetti in resina. - Montaggio nel cofano motore. -Sound level: 117 db (A) - Absorbed power: 240 W -Weight: 1065/1320 gr. -Lenght: 197/255 mm.
Note: SUPER PLASTIC FU/2P

CODICE	Materiale	Volt
1020070	Plastica	12V
1020071	Plastica	24V

11690001

NAUTILUS Tromba elettropneumatica bitonale con compressore incorporato
Omologazione CEE-ECE
Note: NAUTILUS

CODICE	Colore	Volt
11690001	SOSTITUITO DA 1010250	12V
11690003	SOSTITUITO DA 1010250	12V
11690002	SOSTITUITO DA 1010251	24V
11690004	SOSTITUITO DA 1010260	12V

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE INTERV.

1030010

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC3/I 12V.
Tre cornetti in resina. Tre note intervallate con possibilità di suono unico accordato.
Sound level: 117 db (A)
Absorbed power: 240 W
Weight: 1495/1768 gr.
Lenght: 154/207/240 mm.
Note: MOTORWAY PLASTIC/METAL FT3

CODICE	Materiale	Volt
1030020	Metallo	12V
1030010	Plastica	12V

1030030

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA/METALLO.
Elettrocompressore: FC3/I 12V.
Tre cornetti in resina. Quattro note intervallate con possibilità di suono unico accordato.
Sound level: 117 db (A)
Absorbed power: 240 W
Weight: 1405/1712 gr.
Lenght: 140/155/210 mm.
Note: TRAFFIC PLASTIC/METAL FT2/3

CODICE	Materiale	Volt
1030040	Metallo	12V
1030030	Plastica	12V

1060010

PULLMINO PLASTIC FL/2PI
Elettrocompressore: FC3/I 12-24V.
Cornetti in resina. Due note alternate con possibilità di suono unico accordato.
Sound level: 116 db (A)Absorbed power: 240 WWeight: 1365/1475 gr.
Base frequency:H:630 Hz +/-5%
L:520 Hz +/-5%
Lenght: 196/250 mm.
Note: PULLMINO PLASTIC

CODICE	Tono	Volt
1060010	H + L	12V
1060011	H+L	24V

TROMBE ELETTROPNEUMATICHE MUSICALI

1040010

KIT 3 PZ Trombe elettropneumatiche tritonali PLASTICA.
Elettrocompressore: FC4/M 12V
Permette la ripetizione dei motivi musicali con tre cornetti in resina.
Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo.

CODICE	Motivo	Volt
1040010	El Cumbachero	12V
1040011	La Carica	12V
1040012	Yankee Doodle	12V

1040080

KIT 5 PZ Trombe elettropneumatiche 5 toni PLASTICA. Elettrocompressore: FC4/M 12V. Permette la ripetizione dei motivi musicali con cinque cornetti in resina. Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo.

CODICE	Motivo	Volt
1040080	Brasil	12V
1040081	Dixieland (Gen. Lee)	12V
1040083	Il silenzio	12V
1040094	La Bamba	12V
1040084	La cucaracha	12V
1120031	La Macarena	12V
1040085	La marsigliese	12V
1040087	Lisboa Antigua	12V
1040088	O' sole mio	12V
1040089	Oh Susanna	12V
1040092	River Kway	12V

1040155

KIT 6 PZ Trombe elettropneumatiche sei toni PLASTICA.
Elettrocompressore: FC4/M 12V.
Permette la ripetizione dei motivi musicali con sei cornetti in resina. Suono unico accordato con elettrocompressore opzionale FC4/MA, fornito con sovrapprezzo.

CODICE	Motivo	Volt
1040163	Alma llamera	12V
1040159	Il Padrino	12V
1040160	In the summer time	12V
1040177	Lambada	12V
1040161	Sotto i ponti	12V
1040155	Star Trek	12V

TROMBE PNEUMATICHE ACCESSORI

1030031S

COMPRESSORE 24V 4 Vie
Note: COMPRESSORE 24V 4 Vie

CODICE	Tipo	Volt
1030031S	3 Vie	24V

1080010

ELETTROVALVOLA 12V per trombe pneumatiche.
Note: ELETTROVALVOLA

CODICE	Tipo	Volt
1080010	Universale	12V
1080011	Universale	24V

1080050

VALVOLA A PEDALE Fornita con i raccordi. Da usarsi coni modelli Dominator e Gigant 65-70
Note: VALVOLA A PEDALE

CODICE	Tipo	Volt
1080050	Pedale	Univ.

1080060

VALVOLA A TIRARE Fornita con i raccordi. Da usarsi coni modelli Dominator e Gigant 65-70
Note: VALVOLA A TIRARE

CODICE	Tipo	Volt
1080060	A Tirare	Univ.

2030011

COMPRESSORE 24V 3 Vie
Note: COMPRESSORE 24V

CODICE	Tipo	Volt
2030011	3 Vie	24V

2380190

KIT DI MONTAGGIO. Kit di montaggio per Gigant 65-70.
Note: KIT DI MONTAGGIO

CODICE	Tipo	Volt
2380190	Kit	Univ.

TROMBE PNEUMATICHE PER CAMION E AUTOBUS

1015010

EAGLE-T2 Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar. Tromba adatta a veicoli dotati del circuito d'aria compressa. Montaggio nel cofano motore.Due note alternate da intervallatore 24V.
Lenght: 345/300 mm.
Note: EAGLE T2

CODICE	Lunghezza	Volt
1015010	345-300 mm	24V

1070020

BUS 1. Tensione:12-24V. Pressione di esercizio: 4-8,5 bar.
Trombe ad una tonalità in resina ABS funzionanti ad aria compressa per installazione nel cofano motore.
Corpo pressofuso in alluminio con elettrovalvola incorporata e protetta da un coperchio paraspruzzi in resina polyamide.Omologazione CEE-ECE-ONU
Note: BUS 1

CODICE	Tono	Volt
1070020	H (ALTO)	12V
1070021	H (ALTO)	24V
1070022	L (BASSO)	24V

1070025

BUS 2 KIT 2 Avvisatori con tonalità alta e bassa a suono accordato per installazione su automezzi pesanti forniti di impianto di aria compressa. Le trombe possono emettere dei suoni alternati (acuto e grave) utilizzando lo spaziatore elettronico FIE. Questa versione é indicata per bus e corriere di linea con diritto di precedenza.Omologazione CEEECE-ONU
Note: BUS 2

CODICE	Tono	Volt
1070025	H+L	12V
1070026	H+L	24V

1070030

DOMINATOR FN/2PC Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar.
Tromba adatta a veicoli dotati del circuito d'aria compressa. Montaggio nel cofano motore. Due note accordate. Cornetti in metallo cromato con tripla placcatura. Predisposto per l'utilizzo con valvola a pedale FV, valvola a tirare FVT o elettrovalvola FEL (non incluse nella fornitura).Lenght: 297/345 mm.
Omologazione CEE-ECE-ONU
Note: DOMINATOR FN/2PC

CODICE	Lunghezza	Materiale
1070030	297-345 mm	Metallo

1070040

GIGANT 65/70 Pressione d'esercizio: 4-8,5 bar.
Avvisatori acustici per veicoli dotati del circuito d'aria compressa.
Trombe in metallo cromato per montaggio esterno. Suono potente e profondo. Predisposto per il funzionamento con valvola a pedale FV valvola a tirare FVT o elettrovalvola FEL
Costruite con materiale anticorrosione.
Omologazione CEE-ECE-ONU
Lenght: 680/710 mm.
Note: GIGANT 65/70

CODICE	Lunghezza	Materiale
1070040	680 mm Tono H	Metallo
1070050	710 mm Tono L	Metallo

920157

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TC/2PV 368 mm H+L in ABS
Note: FIAMM

CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920157	368 mm	ABS

920613

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TA150 623 mm I modelli TA sono interamente in acciaio inox per una resa estetica superiore .
Note: FIAMM

L. 623 mm

CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920613	623 mm	INOX

920614

TROMBA PNEUMATICA FIAMM TA180 528 mm I modelli TA sono interamente in acciaio inox per una resa estetica superiore .
Note: FIAMM

L. 528 mm

CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
920614	528 mm	INOX

928006

TROMBA PNEUMATICA FIAMM JERICO AIR COMPACT 24V in ABS.
Con elettrovalvola incorporata, offre prestazioni elevate per mezzi provvisti di aria compressa di bordo.
Note: FIAMM

CODICE	Lunghezza	Materiale/Volt
928006	144 mm	ABS 24V

BATTERIE AUTO

AVVIATORI BOOSTER

AVRP350

AVVIATORE BOOSTER
PER MOTO E VETTURE DIESEL
FINO A 2000CC
- Tensione di uscita 12 V.
- Ampere di picco 1500 A.
- Ampere continui 350A
- Caricatore di rete automatico (Input 100V-240V AC / Output 13,7V 1,5A DC)
- Cavo accendisigaro
- Pinze isolate
- Protezione sovratensione
- Luce di cortesia alogena
- Lunghezza cavi: 75cm
- Porta accendisigari: 12V
- Porta USB: 5V 250mA

Note: 12V 1500A

AVRP590

AVVIATORE BOOSTER
PROFESSIONALE
PER VETTURE/FURGONI BENZINA
E DIESEL FINO A 2500CC
- Tensione di uscita 12 V.
- Ampere di picco 2000 A.
- Ampere continui 600A
- Caricatore di rete automatico (Input 100V-240V AC / Output 13,7V 1,5A DC)
- Cavo accendisigaro
- Pinze isolate
- Protezione sovratensione
- Luce di cortesia alogena
- Lunghezza cavi: 100 cm
- Porta accendisigari: 12V
- Porta USB: 5V 250mA

Note: 12V 2000A

AVRP600

AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE
-Tensione di uscita 12 V.
-Ampere di picco 2200 A.
-Batteria Genesis 12V 16Ah
-Ampere continui 650 A.
-Caricatore da rete automatico: 'Input 240 VAC Output 12V 1.5A max.'
-Cavo accendisigari
-Pinze isolate
-Diametro cavi: 25 mm
-Lunghezza cavi: 85 cm
-Protezione sovratensione
-Contenitore antiurto ABS
-Peso: 8 KG
-Dimensioni: L / H / P 37/27/9 CM

Note: 12V 2200A

cerca nel sito

Vasta gamma di batterie per moto auto e veicoli pesanti.
Visita il sito siria.pd.it alla famiglia batterie

ACQUA DISTILLATA

CHIMICO

ACQUA DISTILLATA

MF0005
1L
ACQUA BI-DISTILLATA

CODICE	Confezione	Gr./ml
MF0005	Bottiglia	1000 ml
MF0006	Tanica	5000 ml

INCOLLAGGIO CRISTALLI DOW-BETASEAL



DW0170
APPLICATORE PER PRIMER

CODICE	Confezione	Pz.
DW0170	Busta	1

DW0200
FILO ARMONICO trecciato 22mt.

DW1407KIT
BETASEAL 1407 KIT
Adesivo a modulo medio-alto,non conduttivo,performante, economico, con 4 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di stabilità e resistenza alla colatura, temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. cartuccia da 310 ml. Il kit e' composto da 2 cartusse 1507 310 ml + 1 stick da 10 ml primer 5504 + 1 fazzoletto BETACLEAN

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW1407KIT	Cartuccia	310 ml

DW1530
BETACLEAN 3300 è un pulitore per vetro che non lascia aloni e può pulire anche la serigrafia ceramica, i vetri incapsulati (PUR-RIM, PVC) e i sistemi adesivi preapplicati in poliuretano (PAAS) prima della stesura del primer.
- Rimuove polvere, sporco, grasso e sostanze contaminanti.
- Rimuove etichette adesive ed altri residui di imballaggio.
- Utile per verificare la qualità del vetro prima dell'installazione: evidenzia ditate ed imperfezioni del cristallo.

Disponibile in pratici fazzoletti già bagnati (8 ml)

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW1530	Busta	8 ml

DW2450
BETAFILL GRIGIO è un sigillante monocomponente che polimerizza in presenza di umidità, dotato di elasticità permanente e buone proprietà di adesione a numerosi substrati diversi. E' inoltre compatibile con la maggior parte dei cicli di verniciatura. A base di poliuretano.
- Ottimo per la sigillatura dei giunti, gli stucchi e le finiture nelle riparazioni della scocca. - Combina proprietà di incollaggio e sigillatura medio-forti.
- Carteggiabile

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW2450	Cartuccia	310 ml

DW4520
BETAPRIME 5504
Primer tutto-in-uno con filtro UV,evita l'attivatore sul residuo di poliuretano, protegge dalla corrosione e nasconde i piccoli graffi fatti durante la rimozione del vetro. Funziona su tutti i substrati presenti in aftermarket.Tempo di asciugatura ridotto: due minuti. stick 10 ml, flacone da 125 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW0140	Flacone	125 ml
DW4520	Stick	10 ml

DW5290
BETASEAL 1407
Adesivo a modulo medio-alto,non conduttivo,performante, economico, con 4 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di stabilità e resistenza alla colatura, temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. cartuccia da 310 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW5290	Cartuccia	310 ml

DW9450
BETASEAL 1507
Adesivo alta viscosità a modulo medio-alto,non conduttivo,ad alte prestazioni, con 2 ore di fermo vettura con doppio airbag secondo FMVSS 212, ottime proprietà di trattenimento iniziale del vetro temperatura di utilizzo da -5° a 40° C. Cartuccia da 310 ml, sacchetto 400 ml.

CODICE	Confezione	Gr./ml
DW9450	Cartuccia	310 ml
DW1840	Sacchetto	400 ml

BETASEAL

INSETTICIDA

BI0400
DEVICE TB-2
Larvicida per zanzare.
Protegge l'ambiente dalle zanzare, interviene anche sulle forme larvali presenti nelle acque stagnanti.
Note: DEVICE TB-2
Larvicida per zanzare

H00010
ZANZATRAP
Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, flebotomied altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne e nei locali poco illuminati.
Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.
Non funziona con scariche elettriche quindi non emette rumori di fulminazione né odori di corpi in combustione.
Ha due possibilità di funzionamento:
- Acceso in continuo 24 ore su 24,
- Accensione e spegnimento in automatico con sensore crepuscolare.
Chiusura automatica del contenitore di cattura allo spegnimento della ventola. Solo 28 Watt di assorbimento

H00030
ATTILA ATTIRA INSETTI
Adatto per esterni , giardini, ampi spazi fino 400 mq.
-Solo 38W di assorbimento
-Efficace contro pappataci, zanzare comuni e mosche.

H00065
KIT TIGER TRAP Mosquitaire: essenza per zanzara Tigre, retina, controretina, garza.

H00090
MOSCA TRAP
Adatto per esterni .
-Facile da usare, sicuro, efficace, duraturo.
-Senza pesticidi, veleni o insetticidi.
-Cattura le mosche e non le lascia più

LAVAVETRO

5610BP0250
Liquido detergente gradevolmente profumato e anticongelante da dosare nelle vaschette tergicristalli degli autoveicoli. Resiste e mantiene inalterata la sua efficacia a temperature fino a - 40°C.
Seguire attentamente le istruzioni indicate sul flacone per le diluizioni consentite.

CODICE	Confezione	Gr./ml
5610BP1000	Flacone	1000 ml
5610BP0250	Flacone	250 ml
5610TA0005	Tanica	5000 ml

5611BP0250
Liquido detergente gradevolmente profumato e anticongelante da dosare nelle vaschette tergicristalli degli autoveicoli. Resiste e mantiene inalterata la sua efficacia a temperature fino a - 22°C.
Seguire attentamente le istruzioni indicate sul flacone per le diluizioni consentite.

CODICE	Confezione	Gr./ml
5611BP1000	Flacone	1000 ml
5611BP0250	Flacone	250 ml
5611TA0005	Flacone	5000 ml

D00715
LAVACRISTALLI
Detergente sgrassante antigelo per impianti lavavetro. Diluibile fino a 10 volte
Protezione antigelo fino a -22 °C
• Detergente specifico per la pulizia dei parabrezza.
• Non lascia aloni. Sgrassa la superfice del vetro con la massima efficacia, eliminando sporco ed insetti.
• Usato puro, protegge dal gelo l'impianto lavavetri fino a temperature di -22 °C. Potere detergente attivo anche se diluito fino a dieci volte in acqua.

CODICE	Confezione	Gr./ml
D00720	Flacone	1 litro
D00715	Flacone	250 ml
D00730	Tanica	5 litri

OLIO FRENI DOT-4

5410BP0250
Liquido per freni a disco e a tamburo. Particolarmente indicato per sistemi frenanti ABS e ABR. Garantisce una frenata potente e costante a qualsiasi temperatura. Non corrode né deforma i gommini. E' conforme alle norme CUNA NC, A ISO 4925 DOT4 - NHTSA 116 SAEJ1703FJ AN 956-01. Punto di ebollizione min. 260°C, dopo umidificazione min 160°C.

CODICE	Confezione	Gr./ml
5410BP1000	Flacone	1000 ml
5410BP0250	Flacone	250 ml

Il settore chimico comprende moltissime altre categorie! consulta il sito

COLLANTI E CIANOACRILATI

SCOLLANTI

ANTIGELO

ADDITIVI

ADESVI SIGILLANTI ANAEROBICI

GRASSI E LUBRIFICANTI

GUARNIZIONI CHIMICHE

PROTETTIVI

PULIZIA E MANUTENZIONE

SBLOCCANTI E RIATTIVANTI

PULIZIA PERSONALE

SMALTI E PENNARELLI

DEODORANTI PER AUTO

AMBIPUR CAR

AMBICAR09

AMBIPUR-CAR BASE 2009 PLUS
Varie profumazioni (Specificare nell' ordine):
-AQUA
-PACIFIC AIR
-ANTITABACCO
-EXPLORE
-BREATHE EASY
-COMFORT
-PURESSE

CODICE	Profumazione	Confezione Pz.
AMBICAR09	ASSORTITE	12

AMBICARRIC09

AMBIPUR-CAR RICARICHE 2009 PLUS
Varie profumazioni (Specificare nell' ordine):
-AQUA
-PACIFIC AIR
-ANTITABACCO
-EXPLORE
-BREATHE EASY
-COMFORT
-PURESSE

CODICE	Profumazione	Confezione Pz.
AMBICARRIC09	ASSORTITE	12

ARBRE MAGIQUE

TA102056

ESPOSITORE ARBRE MAGIQUE 140X83
Struttura in legno verde adatta agli interni ed agli esterni
L'espositore è corredato dell'assortimento completo della linea Arbre Magique
• Pino 48 pz e Vaniglia 72 pz.
• Lavanda, Auto Nuova, Black Cologne, Cocco, Mela Verde, Fragola, Lemon, F. Cocktail, Frutti di Bosco, Sport, Aqua Splash, Pompelmo Lime, Menta Glaciale, Italian Breeze, Sweet America, British Cologne, Brazilian Fruit,Fresh Forest antitobacco, Vanilla Skull, Fresh Jeans, Cherry Passion,Black Pine 24pz.
TOTALE: 648 pezzi

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA102056	TA102056	648

TA102060

ESPOSITORE BANCO ARBRE MAGIQUE 60X35
Struttura in legno verde adatta agli interni ed agli esterni
Struttura in legno verde con base girevole 8 ganci sulle due facciate
L'espositore è già montato vuoto, la confezione comprende 12 ctn (288 pz.)
Assortimentobilanciatosulle9 profumazioni piùvendute:PINO pz. 48, VANIGLIA pz.48, SPORTpz. 48
AUTO NUOVA pz. 24, LAVANDA pz. 24, COCCO pz. 24, MELA VERDE pz. 24
LEMON pz. 24, ITALIAN BREEZE pz. 24

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA102060	TA102060	288

TA105800

ARBRE MAGIQUE Varie profumazioni.

ARBRE MAGIQUE è il profumo per auto per eccellenza, sinonimo di libertà, freschezza e naturalità, mito e icona dell'età contemporanea.

ARBRE MAGIQUE rende sempre piacevole trascorrere il tempo in auto perché porta sorriso e benessere ogni giorno a milioni di automobilisti.

CODICE	Profumazione	Conf. pz.
TA102251	Aqua Splash	24
TA105800	Assortita	24
TA102279	Auto Nuova	24
TA102273	Black Ice	24
TA102283	Black Pine	24
TA102289	Brazilian Fruit	24
TA102245	British Cologne	24
TA102295	Cashmere Flower	24
TA102237	Cherry Passion	24
TA102253	Cocco	24
TA102293	Cuoio	24
TA102275	Fragola	24
TA102287	Fresh Forest	24
TA102285	Fresh Jeans	24
TA102291	Fresh Water	24
TA102255	Fruit Cocktail	24
TA102257	Frutti di Bosco	24
TA102297	Gentleman Aqua	24
TA102243	Italian Breeze	24
TA102271	Lavanda	24
TA102259	Lemon	24
TA102249	Mango	24
TA102261	Mela Verde	24
TA102239	Menta Glaciale	24
TA102303	Muschio Bianco	24
TA102263	Pino	24
TA102265	Pompelmo Lime	24
TA102241	Sport	24
TA102247	Sweet America	24
TA102299	Tartan Cologne	24
TA102269	Vaniglia	24
TA102235	Vanilla Skull	24
TA102301	Vintage Fruit	24

TA112143

Fresh Passion BABY FROGGY E è il nuovo e irresistibile portafortuna profumato per auto. Baby Froggy è la clip in morbida plastica profumata facilmente posizionabile nella bocchetta di aerazione della tua auto che dona un piacevole profumo e un'immagine divertente all' abitacolo. Disponibile in 3 avvolgenti e piacevoli fragranze: Pino, Vaniglia e Frutti Rossi. Baby Froggy è oggi disponibile in un comodo formato multipack composto da due ranette nel pratico formato salva freschezza.

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA112143	TA112143	24

ARBRE MAGIQUE

TA112150

DUCKY è l'irresistibile portafortuna profumato per la tua auto.
Fresh Passion propone la sua ultima simpatica novità, per profumare e decorare la tua auto, una paperlla in morbida plastica profumata, disponibile in 3 brillanti profumazioni e 3 ricche fragranze:
Vaniglia, Pino e Frutti Rossi.
Froggy inoltre è il primo profumatore per auto che consente il doppio posizionamento su bocchetta e sul vetro grazie alla dotazione di clip e ventosa.

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA112150	TA112150	24

TA115629

CENERE MAGICA Varie profumazioni:
- VANIGLIA
- PINO
- LAVANDA
- AUTO NUOVA

*Note: **NELL' ORDINE SPECIFICARE PROFUMAZIONE***

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA115629	TA115629	12

TA133810

ARBRE MAGIQUE CLIP Varie profumazioni (specificare nell'ordine).
Profumazioni:
- SPORT
- VANIGLIA
- TRIBAL

Massima semplicità di utilizzo, facile da agganciare ovunque nell'abitacolo.
Extra-performance grazie a una nuova tecnologia a polimeri per un rilascio duraturo e costante della fragranza
Tester profumo su tutte le referenze, grande successo di vendite in USA e Regno Unito, made in USA.

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA133810	TA133810	24

BELAIR

TA131100

BelAir by Tavola Varie profumazioni (specificare nell'ordine).
-Vaniglia
-Aqua splash
-Glam bouquet

CODICE	Codice	Conf. pz.
TA131100	TA131100	12

FANALERIA

CATADIOTTRO

RX0300
Catadiottro triangolare 2 Perni

CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0300	ROSSO	20

RX0400
Catadiottro Diam. 60 c/perno
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO

CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0500	ARANCIO	50
RX0400	BIANCO	50
RX0600	ROSSO	50

RX0400A
Catadiottro Diam. 60 ADESIVO
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO

CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0500A	ARANCIO	50
RX0400A	BIANCO	50
RX0600A	ROSSO	50

RX0700
Catadiottro Diam. 80 c/perno
COLORI DISPONIBILI:
- BIANCO
- ARANCIO
- ROSSO

CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0701	ARANCIO	50
RX0702	BIANCO	50
RX0700	ROSSO	50

FANALI INGOMBRO

RX0925
Fanale luce ingombro laterale ettangolare
bianco/rosso base piana senza cavetto

CODICE	Colore	Confezione pz.
RX0925	BIANCO/ROSSO	1

RX0930
Fanale luce ingombro laterale LED 12/24V
Bianco/Rosso mm 95x200x45
Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0930	95 X 200 X 45	1

RX0935
Fanale luce ingombro laterale LED 12/24V
Bianco/Rosso mm 95x70x45
Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0935	95 X 70 X 45	1

RXL1270
Fanale luce ingombro laterale 7 LED
DX/SX 24V Bianco/Rosso/Arancio mm
100x130 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.

CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1270	100 X 130 h	DX/SX

RXL1271
Fanale luce ingombro laterale 45° 7 LED
24V Bianco/Rosso/Arancio mm 100x170 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.

CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1272	100 X 170 h	DX
RXL1271	100 X 170 h	SX

RXL1273
Fanale luce ingombro laterale 90° 7 LED
24V Bianco/Rosso/Arancio mm 130x170 h
Con cavo 300 mm e rubacorrente.

CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1274	130 X 170 h	DX
RXL1273	130 X 170 h	SX

RXL1681

Fanale luce ingombro laterale IP69 90°
3 LED 9-32V Bianco/Rosso/Arancio mm 160x160 h
Con cavo 200 mm .

CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1681	160 X 160 h	DX
RXL1682	160 X 160 h	SX

RXL1856

Fanale luce ingombro laterale tipo BRITAX 6 LED 24V Bianco/Rosso mm 90x80 h
Con cavo 100 mm

CODICE	Misure	Dx/Sx
RXL1856	90 X 80 h	DX/SX

FANALI POSTERIORI AUTOCARRO

RX2000/10SM

Fanale posteriore 7 Funzioni corpo forato con Side Marker
mm 420x140x80.

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
RX2000/11SM	FANALE	DX
RX2000/10SM	FANALE	SX
RX2000/11S	TRASPARENTE	DX
RX2000/10S	TRASPARENTE	SX

RX2800/10

Fanale posteriore 6 Funzioni con Retronebbia/Retromarcia e Luce targa, corpo c/foro mm 240x145x60

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
RX2800/13	FANALE C/RM+LT	DX
RX2800/10	FANALE C/RN+LT	SX
RX2800/13S	TRASPARENTE C/RM	DX
RX2800/10S	TRASPARENTE C/RN	SX

RX3001

Fanale posteriore (Posizione-Direzione-Stop)
3 FUNZIONI
mm 104x98x50

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
RX3001	FANALE 3 F	DX-SX
RX3002	FANALE 3 F +TARGA	DX-SX
RX3003	TRASPARENTE	SX-DX

RX5001/10

Fanale posteriore 6 funzioni con Retronebbia e luce targa mm 194x104x59

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
RX5001/13R	FANALE C/RM+CATADIOT-TRO	DX
RX5001/13	FANALE C/RM+LT	DX
RX5001/10R	FANALE C/RN+CATADIOT-TRO	SX
RX5001/10	FANALE C/RN+LT	SX
RX5001/13S	TRASPARENTE C/RM+-CATADIOT	DX
RX5001/10S	TRASPARENTE C/RN	SX

RX5800/10

Fanale posteriore 5 funzioni con retronebbia/retromarcia e luce targa
mm 215x140x58.

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
RX5800/13	FANALE C/RM+LT	DX
RX5800/10	FANALE C/RN+LT	SX
RX5800/13S	TRASPARENTE C/RM+-CATADIOT	DX
RX5800/10S	TRASPARENTE C/RN	SX

RX6800/2S

Trasparente ricambio RADEX posteriore
MONTAGGIO VERTICALE 5 funzioni con Retronebbia mm 220X160X60
Omologazione 57690

CODICE	Fanale/Trasparente	SX-DX
RX6800/3S	TRASPARENTE C/RN	DX
RX6800/2S	TRASPARENTE C/RN	SX

RXL3300

Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150x80x25

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3300	Posizione/Freccia/Stop	DX/SX

RXL3301

Fanale posteriore quadrato 3 funzioni 18 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 102x107x30

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3301	Posizione/Freccia/Stop	DX/SX

RXL3302

Fanale posteriore rotondo 3 funzioni 36 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Ø 90

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3302	Posizione/Freccia/Stop	DX/SX

RXL3303

Fanale posteriore rotondo 2 funzioni 36 LED 12/24V con Retromarcia/Retronebbia Ø 90

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3303	Retromarcia/Retronebbia	DX/SX

RXL3304

Fanale posteriore rotondo 3 funzioni 36 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop Ø 122

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3304	Posizione/Freccia/Stop	DX/SX

RXL3305

Fanale posteriore rotondo 2 funzioni 36 LED 12/24V con Retromarcia/Retronebbia Ø 122

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3305	Retromarcia/Retronebbia	DX/SX

RXL3306

Fanale posteriore 3 funzioni 24 LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop mm 150x80x25

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3306	Posizione/Freccia/Stop	DX/SX

RXL3310

Fanale posteriore 4 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia mm 237x140

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3310	Posizione/Freccia/Stop/ Rm	DX
RXL3311	Posizione/Freccia/Stop/Rn	SX

RXL3312

Fanale posteriore 4 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia mm 284X104

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3312	Posizione/Freccia/Stop/ Rm	DX
RXL3313	Posizione/Freccia/Stop/Rn	SX

RXL3330

Fanale posteriore 4 funzioni LED 12/24V con Posizione/Freccia/Stop/Retromarcia/ Retronebbia mm 170X210 h

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3330	Posizione/Freccia/Stop/ Rm	DX
RXL3331	Posizione/Freccia/Stop/Rn	SX

FANALI POSTERIORI AUTOCARRO

RXL3332

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 430X150 RIMORCHIO

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3332	7	DX
RXL3333	7	SX

RXL3334

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 430X150 MOTRICE

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3334	7	DX
RXL3335	7	SX

RXL3778

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 450X155 RIMORCHIO

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3778	7	DX
RXL3779	7	SX

RXL3784

Fanale posteriore 7 funzioni LED 12/24V mm 450X155 MOTRICE

CODICE	Funzioni	SX-DX
RXL3784	7	DX
RXL3785	7	SX

FANALI SIDE-MARKER

RX025029

Supporto per fanale laterale 905

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX025029	112 X 41 X 24	10

RX025117

Supporto per fanale laterale 907

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX025117	95 X 30 X 24	10

RX0905/1

Fanalino posizione c/catadiottro a lampadina colore Arancio c/staffa.

CODICE	Misure
RX0905/1	112 X 41 X 24

RX0907

Fanalino side-marker a LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa e rubacorrente non montati) mm 95x30x22. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0907	95 X 30 X 22	1

RX0908

Fanalino side-marker a LED 12/24V colore ROSSO (Completo di staffa e rubacorrente non montati) mm 95x30x22. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0908	95 X 30 X 22	1

RX0909

Fanalino side-marker a LED 12/24V colore ROSSO+grande (Completo di staffa e rubacorrente non montati) mm 108x45x23. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0909	108 X 45 X 23	1

RX0915

Fanalino side-marker a LED 12/24V colore ARANCIO+grande (Completo di staffa e rubacorrente non montati) mm 108x45x23. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0915	108 X 45 X 23	1

RX0920

Fanalino side-marker a LED 12/24V colore BIANCO (Completo di staffa e rubacorrente non montati) mm 95x30x22. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0920	95 X 30 X 22	1

RX0921

Fanalino side-marker a LED 12/24V colore BIANCO+grande (Completo di staffa e rubacorrente non montati) mm 108x45x23. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0921	108 X 45 X 23	1

RXL1701

Fanalino side-marker tipo aspock 3 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa e rubacorrente) mm 95x30x22. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1701	95 X 30 X 22	1

RXL1704

Fanalino side-marker tipo aspock 3 LED 12/24 colore BIANCO (Completo di staffa e rubacorrente) mm 95x30x22. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1704	95 X 30 X 22	1

RXL1711

Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa e rubacorrente) mm 130x30x11. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1711	130 X 30 X 11	1

RXL1712

Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24 colore BIANCO (Completo di staffa e rubacorrente) mm 130x30x11. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1712	130 X 30 X 11	1

RXL1713

Fanalino side-marker tipo Hella 3 LED 12/24 colore ROSSO (Completo di staffa e rubacorrente) mm 130x30x11. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1713	130 X 30 X 11	1

RXL1722

Fanalino side-marker tipo Aspock OVALE 3 LED 12/24 colore ARANCIO (Completo di staffa e rubacorrente) mm 125x40x15. Con cavo 500 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1722	125 X 40 X 15	1

RXL1729

Fanalino side-marker tipo Aspock a GOCCIA 3 LED 12/24 colore ROSSO senza staffa con rubacorrente mm 110x45x15. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1729	110 X 45 X 15	1

RXL1730

Fanalino side-marker tipo Aspock a GOCCIA 3 LED 12/24 colore ARANCIO con staffa e con rubacorrente mm 110x45x15. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1730	110 X 45 X 15	1

RXL1731

Fanalino side-marker tipo Aspock a GOCCIA 3 LED 12/24 colore BIANCO senza staffa con rubacorrente mm 110x45x15. Con cavo 300 mm.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1731	110 X 45 X 15	1

RXL1860

Fanalino side-marker 3 LED 12/24 colore ROSSO senza staffa mm 85X29X8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1860	85 x 29 x 8	1

RXL1861

Fanalino side-marker 3 LED 12/24 colore BIANCO senza staffa mm 85X29X8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1861	85 x 29 x 8	1

RXL1862

Fanalino side-marker 3 LED 12/24 colore ARANCIO senza staffa mm 85X29X8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1862	85 x 29 x 8	1

RXL1863

Fanalino side-marker 6 LED 12/24 colore BIANCO senza staffa mm 125,4x30,6x8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1863	125,4x30,6x8	1

RXL1864

Fanalino side-marker 6 LED 12/24 colore ROSSO senza staffa mm 125,4x30,6x8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1864	125,4x30,6x8	1

RXL1865

Fanalino side-marker 6 LED 12/24 coloreARANCIO senza staffa mm 125,4x30,6x8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1865	125,4x30,6x8	1

RXL1866

Fanalino side-marker 9 LED 12/24 colore BIANCO senza staffa mm 258,5x25,7x8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1866	258,5x25,7x8	1

RXL1867

Fanalino side-marker 9 LED 12/24 colore ROSSO Posizione+ stop senza staffa mm 258,5x25,7x8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1867	258,5x25,7x8	1

RXL1868

Fanalino side-marker 9 LED 12/24 colore ARANCIO senza staffa mm 258,5x25,7x8 con cavo

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL1868	258,5x25,7x8	1

FANALI TARGA



RX0802
Fanale targa tipo HELLA base piana con passacavo.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0802	82 X 30 X 32	1

RX0803/P
Fanale targa tipo VIBERTI base piana con passacavo.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RX0803/P	108 X 86 X 63	1

RXL4079
Fanale targa 3 LED tipo COBO base piana con cavo.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4079	86 X 36 X 36 h	1

RXL4080
Fanale targa 6 LED UNIVERSALE base piana con cavo.

CODICE	Misure	Confezione pz.
RXL4080	90 X 45 X 33 h	1

GIUNTO

704816
GIUNTO CONNETTORE per fanaleria autocarro GRANDE M42

CODICE	Misura	Confezione Pz.
704816	M42	1

704831
GIUNTO CONNETTORE per fanaleria autocarro PICCOLO M28

CODICE	Misura	Confezione Pz.
704831	M28	1

FILTRI AUTO

FILTRI COMBUSTIBILE UNIVERSALI

M4001
FILTRINO UNIVERSALE MOTO
Note: IN: 5 mm OUT: 5 mm

M4012
FILTRO UNIVERSALE SALVAPOMPA
Note: IN: 12 mm OUT: 12 mm

M4017
FILTRO BENZINA UNIVERSALE
Note: IN: 6/8 mm OUT: 6/8 mm

M4018
FILTRO BENZINA UNIVERSALE SALVAPOMPA
Note: IN: 8 mm OUT: 12 mm

M4030
PREFILTRO GASOLIO UNIVERSALE
Note: IN: 6/8 mm OUT: 6/8 mm

M4031
PREFILTRO GASOLIO MERCEDES
Note: IN: 8 mm OUT: 8 mm

M4032
PREFILTRO GASOLIO AUTOCARRO
Note: IN: 8/10 mm OUT: 8/10 mm

M4033
PREFILTRO GASOLIO AUTOCARRO
Note: IN: 6/8 mm OUT: 6/8 mm

M4045
FILTRO CARTA PER REGOLATORE PRESSIONE
TIPO FISPA

M4046
FILTRO CARTA PER REGOLATORE PRESSIONE
TIPO FILTER-KING

M4068
FILTRO BENZINA UNIVERSALE GRANDE
Note: IN: 6/8 mm OUT: 6/8 mm

FILTRI GAS GPL METANO

CG-1
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 42
Ø interno 17
altezza 57
UTILIZZATO in : BRC

Note: IN: 17 mm OUT: 42 mm H: 57

CG-10
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 31
Ø interno 8
Ø esterno 31
Ø interno 10
Altezza 19.7

CG-11
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 18
Ø interno 4
Ø esterno 18
Ø interno 4
Altezza 32

CG-12
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 36
Ø interno 14.5
Ø esterno 36
Ø interno 14.5
Altezza 16



CG-13
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 28.5
Ø interno 10
Ø esterno 28.5
Ø interno -
Altezza 50

CG-14
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 36
Ø interno 16
Ø esterno 36
Ø interno 8.5
Altezza 20.5



CG-15
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 31
Ø interno 8
Ø esterno 31
Ø interno 10
Altezza 46

CG-16
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 37
Ø interno 19
Ø esterno 33
Ø interno 10
Altezza 29

Utilizzato in :AGS, STELLA

CG-17
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 35
Ø interno 15
Ø esterno 35
Ø interno -
Altezza 20

CG-18
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 28
Ø interno 8
Ø esterno 28
Ø interno -
Altezza 46

CG-19
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 32
Ø interno 8
Ø esterno 32
Ø interno 7
Altezza 34

CG-2
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 42
Ø interno 17
altezza 50
UTILIZZATO in : MATRIX, MED

Note: IN: 17 mm OUT: 42 mm H: 50

CG-20
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 42
Ø interno 18
Ø esterno 42
Ø interno 18
Altezza 55

CG-3
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 42
Ø interno 17
altezza 54
UTILIZZATO in : MATRIX

Note: IN: 17 mm OUT: 42 mm H: 54

CG-4
ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 42
Ø interno 17
altezza 50
UTILIZZATO in : MATRIX, MED
CELLULOSA
Note: IN: 17 mm OUT: 42 mm H: 50

CG-5

ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 42
Ø interno 17
altezza 52
UTILIZZATO in : LOVATO

Note: IN: 17 mm OUT: 42 mm H: 52

CG-6

ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 34
Ø interno 12
altezza 50
UTILIZZATO in : TARTARINI
CELLULOSA
Note: IN: 12 mm OUT: 34 mm H: 50

CG-7

ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 37.5
Ø interno 17.5
Ø esterno 36
Ø interno 10
Altezza 27.5

CG-8

ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 35
Ø interno 8
Ø esterno 37
Ø interno 15.5
Altezza 22

CG-9

ELEMENTO FILTRANTE PER GPL
Ø esterno 39
Ø interno 16
Ø esterno 39
Ø interno 8.5
Altezza 17.5

CM-1

ELEMENTO FILTRANTE PER METANO
Ø esterno 18
Ø interno 12
altezza 32
UTILIZZATO in : Impianti metano FIAT
->3/2009 (OE 60657348)
Note: IN: 12 mm OUT: 18 mm H: 32

CM-2

ELEMENTO FILTRANTE PER METANO
Ø esterno 18
Ø interno 12
altezza 18
UTILIZZATO in : Impianti metano FIAT
4/2009-> (OE 71753147)
Note: IN: 12 mm OUT: 18 mm H: 18

CM-3

ELEMENTO FILTRANTE PER METANO
Ø esterno 22,5
Ø interno 18
altezza 77
UTILIZZATO in : Impianti metano
FIAT Grande Punto Natural Power
(->12/2009)
FIAT Punto EVO (->1/2010)
FIAT Ducato Natural Power
Tutti a partire dal 4/2009
Note: IN: 18 mm OUT: 22,5 mm H: 77

CM-4

ELEMENTO FILTRANTE PER METANO
Ø esterno 18
Ø interno 12
altezza 14
Utilizzato in :
Vetture FIAT con impianto a
metano in origine con omologazione
EURO 5
Note: IN: 12 mm OUT: 18 mm H: 14

FG-11

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01…
(GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE CORTA
Note: IN: 11 mm OUT: 11 mm H: 98

FG-11L

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01…
(GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE LUNGA
Note: IN: 11 mm OUT: 11 mm H: 128

FG-12

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01…
(GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE CORTA
Note: IN: 12 mm OUT: 12 mm H: 98

FG-12L

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01…
(GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE LUNGA
Note: IN: 12 mm OUT: 12 mm H: 128

FG-14

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01…
(GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE CORTA
Note: IN: 14 mm OUT: 14 mm H: 98

FG-14L

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01… (GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE LUNGA
Note: IN: 14 mm OUT: 14 mm H: 128

FG-14LV

FILTRO GPL FASE GASSOSA per montaggio VERTICALE- omolog. classe 1
Ricambio per impianti GPL OE by Landi Renzo
Omologazioni 67R-01… (GPL)
Temperatura di lavoro : -40° - +120 °C
Note: IN: 14 mm OUT: 14 mm H: 130 , DIAM: 58

FG-16

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01… (GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE CORTA
Note: IN: 16 mm OUT: 16 mm H: 98

FG-16L

FILTRO GPL Omologazioni: 67R-01… (GPL) e 110R-01... (Metano), Classe 2
Temperatura di lavoro : -40° +120 °C
VERSIONE LUNGA
Note: IN: 16 mm OUT: 16 mm H: 128



KCG-1

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-1

KCG-10

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-10

KCG-11

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-11



KCG-12

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-12



KCG-14

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-14

KCG-16

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-16



KCG-17

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-17

KCG-19

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-19



KCG-2/4

Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-2 & CG-4



KCG-20
Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-20



KCG-3
Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-3



KCG-5
Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-5



KCG-6
Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-6

KCG-7
Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-7

KCG-8
Kit O-RING per elemento filtrante GPL CG-8

KCM-1
Kit O-RING per elemento filtrante METANO CM-1

KCM-2
Kit O-RING per elemento filtrante METANO CM-2



KCM-3
Kit O-RING per elemento filtrante METANO CM-3



KCM-4
Kit O-RING per elemento filtrante METANO CM-4

ILLUMINAZIONE LED

FARETTI LED

ENSPOT01

SPOT IN PLASTICA , Lampada ad 1LED 1.2W 350mA 60° , diam 30 mm , Cree® X Lamp ,ALTA LUMINOSITA' , corpo ad incasso in plastica BIANCA termo conduttiva, lente incorporata, cavi di collegamento 25cm.
Note: NECESSITA PER IL MONTAGGIO DEL MODULO EN0722

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
ENSPOT01	1.2 W 350mA 60°	Bianco Naturale

ENSPOT04

SPOT IN PLASTICA , Lampada ad 1LED 1.2W 350mA 60° , diam 30 mm , Cree® X Lamp ,ALTA LUMINOSITA' , corpo ad incasso in plastica BIANCA termo conduttiva, lente incorporata, cavi di collegamento 25cm.
Note: NECESSITA PER IL MONTAGGIO DEL MODULO EN0722

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
ENSPOT04	1.2 W 350mA 60°	Bianco Naturale

ENSPOT05

SPOT CROMATO IN PLASTICA , Lampada ad 1LED 1.2W 350mA 60° , diam 30 mm , Cree® X Lamp ,ALTA LUMINOSITA' , corpo ad incasso in plastica BIANCA termo conduttiva, lente incorporata, cavi di collegamento 25cm.
Note: NECESSITA PER IL MONTAGGIO DEL MODULO EN0722

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
ENSPOT05	1.2 W 350mA 60°	Bianco Naturale

ENSPOT03

SPOT IN ALLUMINIO diam 33X28 mm ,fissaggio a ghiera, lampada ad 1LED 1.2W 350mA 45° , Cree® X Lamp ,ALTA LUMINOSITA' , lente incorporata, cavi di collegamento 25cm.
Note: NECESSITA PER IL MONTAGGIO DEL MODULO EN0722

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
ENSPOT03	1.2W 350mA 45°	Bianco Naturale

ENSPOT02

SPOT IN ALLUMINIO diam 27X22 mm , fissaggio a ghiera, lampada ad 1LED 1.2W 350mA 60° , Cree® X Lamp ,ALTA LUMINOSITA' , lente incorporata, cavi di collegamento 25cm.
Note: NECESSITA PER IL MONTAGGIO DEL MODULO EN0722

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
ENSPOT02	1.2W 350mA 60°	Bianco Naturale

EN0470

Faretto da incasso quadrato a LED 1x1W
Forma: quadrata
Grado di protezione: IP 20
Materiale: alluminio tornito
Dimensioni: 42X42X53h mm
Diametro foro: 36 mm
Lunghezza cavi: 30 cm con spina precablata
Alimentazione: 350 mA
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0470	1W 350mA	Bianco Freddo

EN0471

Faretto da incasso orientabile tondo a LED 1x1W
Forma: rotonda
Grado di protezione: IP 20
Materiale: alluminio tornito
Diametro: 60 mm
Altezza: 20 mm
Diametro foro: 53 mm
Lunghezza cavi: 30 cm con spina precablata
Alimentazione: 350 mA
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0471	1W 350mA	Bianco Freddo

EN0472

Faretto orientabile da incasso quadrato a LED
Forma: quadrata
Grado di protezione: IP 20
Materiale: alluminio tornito
Dimensioni: 60X60X20h mm
Diametro foro: 53 mm
Lunghezza cavi: 30 cm con spina precablata
Alimentazione: 350 mA
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0472	1W 350mA	Bianco Freddo

EN0476

Faretto da incasso tondo a LED 1x1W
Forma: rotonda
Grado di protezione: IP 20
Materiale: alluminio tornito
Diametro: 42 mm
Altezza: 21.5 mm
Diametro foro: 35 mm
Lunghezza cavi: 30 cm con spina precablata
Alimentazione: 350 mA
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0476	1W 350mA	Bianco Freddo

EN0477

Faretto orientabile da incasso rotondo a LED
Forma: rotonda
Grado di protezione: IP 20
Materiale: alluminio tornito
Diametro: 52 mm
Altezza: 21 mm
Diametro foro: 44 mm
Lunghezza cavi: 30 cm con spina precablata
Alimentazione: 350 mA
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0477	1W 350mA	Bianco Freddo

EN0479

Faretto da incasso rotondo a LED pedonabile
Forma: rotondo - Materiale: alluminio tornito
Grado di protezione: IP 66
Diametro: 42 mm
Diametro foro: 40 mm
H: 93 mm -Lunghezza cavi: 5 m
Alimentazione: 220V

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0479	1W 220V	Bianco Freddo

EN0799

Bispina LED a 12V AC/DC G4 3500°k
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC.
Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
Dimensioni:26 x 23 mm
Alimentazione:12V AC-DC 50Hz @ 1,2W -Frequenza: 50 Hz
Numero di LED:18 - Colore: Bianco naturale
Note: 12V AC/DC G4 3500°k

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0799	G4 1.2W 12V	Bianco Caldo 3500°k

EN0800

Bispina LED a 12V AC/DC G4 3500°k
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC.
Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
Alimentazione:12V AC-DC 50Hz @ 1,4W
Frequenza: 50 Hz
Numero di LED: 9 SMD5050
**- Se il vostro lampadario/lampada ha un 'ALIMENTATORE SWITCH' ad IMPULSI, queste lampadine a LED non funzionano correttamente ed addirittura potrebbero danneggiarsi.
- Per un corretto funzionamento del prodotto, l'ALIMENTATORE deve essere a corrente costante 12V. *** Colore: Bianco caldo
Note: 12V AC/DC G4 3500°k

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0800	G4 1.4W 12V	Bianco Caldo 3500°k

EN0798

Bispina LED a 12V AC/DC G4
La lampada bispina e consigliata in sostituzione a lampade alogene da 10w attacco G4, alimentazione 12 V AC/DC.
Consigliata come lampada a sostituzione per i Camper.
Dimensioni:26 x 23 mm
Alimentazione:12V AC-DC 50Hz @ 1,8W
Frequenza: 50 Hz -Materiale: Alluminio
Numero di LED:18 -Tipo di LED:Citizen
Attacco:G4 -Colore: Bianco naturale

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0798	G4 1.8W 12V	Bianco Naturale

EN0797

Bispina LED 12 LED SMD 5050 (DC/AC 10V- 30V)
-Sostituzione direttamente bispina alogena senza cambiare trasformatore--
-Funziona sia 12V che 24V-
- Colorazione Bianco Caldo 3000K -
- Basso Consumo (2,5W) - Luminosità (180 Lumen) -Voltaggio Alimentazione: DC/AC 10V- 30V (senza cambiare trasformatore)
Angolo di Illuminazione: 120° -Misura: Diametro 30mm, Altezza 8mm,
-Attacco Lampada: G4
Durata di Vita: 50000 ore

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0797	G4 2.5W 10-30V	Bianco Caldo 3000°k

EN0927

Lampada LED attacco G9 220V AC/DC 3000°k bianco caldo 27 led SMD5050.
-Voltaggio Alimentazione: AC 110V - 240V
-Angolo di Illuminazione: 360°
-Potenza di Consumo: solo 4W rispetto ai 35W ad incandescenza
-Numero di LED: 27 SMD grandi "5050" (3 microchip ogni LED)
-Colorazione: Bianco Caldo circa 3000K
-Potenza di Illuminazione: circa 320 Lumens
-Misura: Diametro Bulbo 22mm,Diametro attacco 33mm, Lunghezza Totale 44mm, Lunghezza Bulbo 22mm,
-Attacco lampada: G9 -Peso: circa 20g -Durata di Vita: 50000 ore

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN0927	G9 4W 220V	Bianco Caldo 3000°k

EN098172

LAMPADA FARETTO LED GENERAL ELECTRIC , è una lampada a 3 LED ad alta luminosità BIANCO NATURALE, dimmerabile con attacco GU10 220V e dimensioni simili ad una normale lampada alogena dicroica GU10. Grazie alla tecnologia LED questa lampada pur consumando solo 6W ha una resa luminosa paragonabile ad una alogena da 40W 320 Lumen. Alimentazione 220-240V
Completa di elettronica a bordo, ideale per la sostituzione di lampade alogene in impianti esistenti: alimentazione 220 VaC, attacco standard GU10, diametro 5 cm, 25.000 ore di vita stimata.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN098172	GU10 6W 220V 35°	Bianco Caldo 2700°K

EN098176

LAMPADA FARETTO LED GENERAL ELECTRIC , è una lampada a 3 LED ad alta luminosità BIANCO FREDDO, dimmerabile con attacco GU10 220V e dimensioni simili ad una normale lampada alogena dicroica GU10. Grazie alla tecnologia LED questa lampada pur consumando solo 6W ha una resa luminosa paragonabile ad una alogena da 40W 320 Lumen. Alimentazione 220-240V. Completa di elettronica a bordo, ideale per la sostituzione di lampade alogene in impianti esistenti: alimentazione 220 VaC, attacco standard GU10, diametro 5 cm, 25.000 ore di vita stimata.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN098176	GU10 6W 220V 35°	Bianco freddo 4000°K

EN098073

LAMPADA FARETTO LED GU10
Lampada Dicroica LED
- Bianco Naturale
- Tensione: 230 Vac
- Angololo: =/> 80°
- Temperatura del colore:4000-4500K
- Potenza: 8.5W
- Flusso Luminoso: 580 Lm - Base: GU10
- Dimensioni: 50X56 mm - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio
- 80% di Risparmio Energetico - Durata: 25000 ore

Note: Marca ALCAPOWER

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN098073	GU10 8.5W 220V 105°	Bianco Naturale 4000°K

EN098076

LAMPADA FARETTO LED GU10 COB Tecnology
- Bianco Naturale
- Tensione: 230 Vac
- Angololo: =/> 80°
- Temperatura del colore:4000-4500K
- Potenza: 8.5W
- Flusso Luminoso: 580 Lm
- Base: GU10
- Dimensioni: d 50X56 mm - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico ico
- Durata: 25000 ore

Note: Marca ALCAPOWER

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN098076	GU10 8.5W 220V 38°	Bianco Naturale 4000°K

EN065806

LAMPADA DICROICA A LED GENERAL ELECTRIC , è una lampada a 4 LED ad alta luminosità BIANCO CALDO 2700°K, dimmerabile con attacco GU5.3 e dimensioni simili ad una normale lampada alogena dicroica MR16. Grazie alla tecnologia LED questa lampada pur consumando solo 7W ha una resa luminosa paragonabile ad una alogena da 35W 360 Lumen. Può essere alimentata con trasformatore a 12 V AC/DC. Versione completa di elettronica a bordo, ideale per la sostituzione di lampade alogene in impianti esistenti: alimentazione 12 V AC/DC, attacco standard GU5.3, diametro 5 cm, 25.000 ore di vita stimata.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN065806	GU5.3 7W 12V 35°	Bianco Caldo 2700°K

EN065807

LAMPADA DICROICA A LED GENERAL ELECTRIC , è una lampada a 4 LED ad alta luminosità BIANCO NATURALE 3000°K, dimmerabile con attacco GU5.3 e dimensioni simili ad una normale lampada alogena dicroica MR16. Grazie alla tecnologia LED questa lampada pur consumando solo 7W ha una resa luminosa paragonabile ad una alogena da 35W 410 Lumen. Può essere alimentata con trasformatore a 12 V AC/DC. versione completa di elettronica a bordo, ideale per la sostituzione di lampade alogene in impianti esistenti: alimentazione 12 V AC/DC, attacco standard GU5.3, diametro 5 cm, 25.000 ore di vita stimata.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN065807	GU5.3 7W 12V 35°	Bianco Naturale 3000°K

EN065813

LAMPADA DICROICA A LED GENERAL ELECTRIC , è una lampada a 4 LED ad alta luminosità BIANCO FREDDO, dimmerabile con attacco GU5.3 e dimensioni simili ad una normale lampada alogena dicroica MR16. Grazie alla tecnologia LED questa lampada pur consumando solo 7W ha una resa luminosa paragonabile ad una alogena da 35W 390 Lumen. Può essere alimentata con trasformatore a 12 V AC/DC. versione completa di elettronica a bordo, ideale per la sostituzione di lampade alogene in impianti esistenti: alimentazione 12 V AC/DC, attacco standard GU5.3, diametro 5 cm, 25.000 ore di vita stimata.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN065813	GU5.3 7W 12V 35°	Bianco Freddo 4000°K

EN064083

LAMPADA FARETTO LED GU5.3 12V
Lampada Dicroica LED
- Bianco Naturale - Tensione: 12 Vdc - Angololo: =/> 80° - Temperatura del colore:4000-4500K - Potenza: 8.5W - Flusso Luminoso: 580 Lm - Base: GU5.3
- Dimensioni: d 50X56 mm - Durata: 25000 ore - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico *Note: Marca ALCAPOWER*

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN064083	GU5.3 8.5W 12V 80°	Bianco Naturale 4000°K

LAMPADE LED 12V

022.711

Coppia lampade led SILURO SV8.5 10X31 12V 5W 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.711	10X31 SV8.5	12V 4 LED BIANCO

022.711/6

Coppia lampade led SILURO SV8.5 31MM 6 LED SMD piccoli - SENZA RESISTENZA - - Voltaggio 12V - Attacco di tipo T11 SILURO C5W 31mm
- Colore luce LED: Bianco - colorazione Bianco Ghiaccio
- Numero di LED SMD per lampadina: 6 smd piccoli
- Potenza di Consumo: 1W - Confezione da 2 lampadine
- Misure: Lung.: 31mm, Larg: 9mm, Spess: 3mm,

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.711/6	10X31 SV8.5	12V 6 LED BIANCO

022.712

Coppia lampade led SILURO SV8.5 36MM 9 LED SMD piccoli
- SENZA RESISTENZA -
- colorazione Bianco Ghiaccio - Colore luce LED: Bianco
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 1,2W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 36mm
- Numero di LED SMD per lampadina: 9 smd piccoli- Confezione da 2 lampadine
- Misura: Lunghezza: 36mm, Larghezza: 14mm, Spessore: 3mm,

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.712	10X31 SV8.5	12V 9 LED BIANCO

022.714

Coppia lampade led SILURO SV8.5 41MM 6 LED 5050 Bianco Ghiaccio 12V - SENZA RESISTENZA -
- colorazione Bianco Ghiaccio - Colore luce LED: Bianco
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 2W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 41mm
- Numero di LED SMD per lampadina: 6 smd 5050
- Confezione da 2 lampadine - Misura: Lunghezza: 41mm, Larghezza: 17mm, Spessore: 3mm,

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.714	10X31 SV8.5	12V 6 LED BIANCO

SX13612

Coppia lampade led SILURO 11X36 SW8.5-8 12V 5W 2 LED SMD 5050
con RESISTENZA - NO ERROR, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 5 W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 36mm
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 2 smd 5050 - Confezione da 2 lampadine
- Misura: 36mm di lunghezza, 13mm di larghezza, 2mm di altezza.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX13612	11X36 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO

SX13813

Coppia lampade led SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W 3 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: 5 W
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 38mm
- Colore luce LED: Bianco - Numero di LED SMD per lampadina:3 smd 5050
- Confezione da 2 lampadine - Misura: 38mm di lunghezza, 10mm di larghezza, 2mm di altezza

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX13813	11X38 SW8.5-8	12V 3 LED BIANCO

SX13912

Coppia lampade led SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX13912	11X38 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO

SX13913

Coppia lampade led CREE SILURO 11X38 SW8.5-8 12V 5W 1 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX13913	11X38 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO CREE

022.713

Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X39 12V 5W 6 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.713	11X39 SV8.5	12V 6 LED BIANCO

022.715

Coppia lampade led SILURO SV8.5 11X45 12V 5W 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.715	11X45 SV8.5	12V 4 LED BIANCO

SX13820

Coppia lampade led SILURO 11X41 SW8.5-8 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.
INFORMAZIONI UTILI:
- Voltaggio 12V
- Attacco di tipo T11 SILURO C5W 41mm
- Colore luce LED: Bianco
- Numero di LED SMD per lampadina: 2 smd 5050
- Potenza di Consumo: 5 W
- Confezione da 2 lampadine
- Misura: 41mm di lunghezza, 13mm di larghezza, 2mm di altezza

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX13820	13X41 SW8.5-8	12V 2 LED BIANCO



EN4002

Un modulo con 2 led smd grandi '5050', ideale per l'installazione all'interno di autovetture, barche, caravan, roulotte o per una piccola baita di montagna... E' possibile anche installarlo in casa per sostituire le tradizionali lampade ad incandescenza o all'esterno per decorazioni, ecc...
NOTA BENE: Se questi moduli vengono collegati attraverso un 'ALIMENTATORE SWITCH' ad IMPULSI, non funzionano correttamente ed addirittura potrebbero danneggiarsi.
- Per un corretto funzionamento del prodotto, l'ALIMENTATORE deve essere a corrente costante 12V.
- Biadesivo 3M incluso 2 SMD 5050
- Alimentazione 12V - Basso Consumo, meno di 1W
- Colorazione: Bianco Ghiaccio (circa 6000K)
- Lunga durata 50000 ore
- Misura: Lunghezza 48mm, Larghezza 14mm, Spessore 6mm,
- Angolo di illuminazione: 140° - Waterproof IP67, Impermeabile

Note: 12V 1 Watt

CODICE	Base	Volt n° led colore
EN4002	ADESIVA	12V 2 LED BIANCO FREDDO

EN4003

Un modulo con 3 led smd grandi '5050', ideale per l'installazione all'interno di autovetture, barche, caravan, roulotte o per una piccola baita di montagna... E' possibile anche installarlo in casa per sostituire le tradizionali lampade ad incandescenza o all'esterno per decorazioni, ecc...
NOTA BENE: Se questi moduli vengono collegati attraverso un 'ALIMENTATORE SWITCH' ad IMPULSI, non funzionano correttamente ed addirittura potrebbero danneggiarsi.
- Per un corretto funzionamento del prodotto, l'ALIMENTATORE deve essere a corrente costante 12V.
- Biadesivo 3M incluso - 3 SMD 5050
- Alimentazione 12V - Basso Consumo, meno di 1W
- Colorazione: Bianco Ghiaccio (circa 6000K)
- Misura: Lunghezza 25mm, Larghezza 9mm, Spessore 4mm
- Angolo di illuminazione: 140° - Waterproof IP67, Impermeabile
- Lunga durata 50000 ore

Note: 12V 1 Watt

CODICE	Base	Volt n° led colore
EN4003	ADESIVA	12V 3 LED BIANCO FREDDO

EN4004

Un modulo con 3 led smd grandi '5050', ideale per l'installazione all'interno di autovetture, barche, caravan, roulotte o per una piccola baita di montagna... E' possibile anche installarlo in casa per sostituire le tradizionali lampade ad incandescenza o all'esterno per decorazioni, ecc...
NOTA BENE: Se questi moduli vengono collegati attraverso un 'ALIMENTATORE SWITCH' ad IMPULSI, non funzionano correttamente ed addirittura potrebbero danneggiarsi.
- Per un corretto funzionamento del prodotto, l'ALIMENTATORE deve essere a corrente costante 12V.
- Biadesivo 3M incluso - 3 SMD 5050
- Alimentazione 12V - Basso Consumo, meno di 1W
- Colorazione: Bianco Ghiaccio (circa 6000K)
- Misura: Lunghezza 76mm, Larghezza 17mm, Spessore 4mm
- Angolo di illuminazione: 140° - Waterproof IP67, Impermeabile
- Lunga durata 50000 ore **Note: 12V 1 Watt**

CODICE	Base	Volt n° led colore
EN4004	ADESIVA	12V 3 LED BIANCO FREDDO



EN4006

Un modulo con 6 led di tipo 'F5' 5mm, ideale per l'installazione all'interno di autovetture, barche, caravan, roulotte o per una piccola baita di montagna... E' possibile anche installarlo in casa per sostituire le tradizionali lampade ad incandescenza o all'esterno per decorazioni, ecc...
NOTA BENE: Se questi moduli vengono collegati attraverso un 'ALIMENTATORE SWITCH' ad IMPULSI, non funzionano correttamente ed addirittura potrebbero danneggiarsi.:
- Biadesivo 3M incluso - 6 LED F5 5mm
- Alimentazione 12V - Basso Consumo, meno di 1W
- Colorazione: Bianco Ghiaccio (circa 6000K)
- Misura: Lunghezza 100mm, Larghezza 11mm, Spessore 7mm,
- Angolo di illuminazione: 140° - Waterproof IP67, Impermeabile
- Lunga durata 50000 ore **Note: 12V 1 Watt**

CODICE	Base	Volt n° led colore
EN4006	ADESIVA	12V 6 LED BIANCO FREDDO

022.194

Coppia lampade led SFERA BA15s 12V 5W 9 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.194	BA15s	12V 9 LED BIANCO

022.198

Coppia lampade led SFERA BA15s 12V 21W 12 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.198	BA15s	12V 12 LED BIANCO

022.221

Coppia lampade led SFERA BA15s 12V 21W 12 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.221	BA15s	12V 12 LED BIANCO

022.700

Coppia lampade led SFERA BA15s 12V 21W 19 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.700	BA15s	12V 19 LED BIANCO

022.708

Coppia lampade led BA9s 12V 4W 1 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.708	BA9s	12V 1 LED BIANCO

022.708/R

Coppia lampade led BA9s 12V 4W 1 ROUND LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.708/R	BA9s	12V 1 ROUND LED BIANCO

SX12981

Coppia lampade led BA9S T4W 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX12981	BA9S T4W	12V 2 LED BIANCO

SX12982

Coppia lampade led BAX9S H6 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX12982	BAX9S H6	12V 2 LED BIANCO

SX12988

Coppia lampade led BAX9S H6 12V 5W 8 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX12988	BAX9S H6	12V 8 LED BIANCO

022.706

Coppia lampade led SFERA BAY15d 12V 21/5W 19 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.706	BAY15d	12V 19 LED BIANCO

022.706/18

Coppia lampade led SFERA BAY15d 12V 21/5W 18 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.706/18	BAY15d	12V 18 LED BIANCO

022.706/36

Coppia lampade led SFERA BAY15d 12V 21/5W 36 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.706/36	BAY15d	12V 36 LED BIANCO

EN5712

Lampada E27 con 42 LED SMD grandi 5050 - Basso consumo (7W)
-DC 12V / 24V - Alta Luminosità (750 Lumens)
- Omologazione CE e RHOS - Bianco Ghiaccio (circa 6000K) -
- Ideale Per illuminazione lampada officina con attacco e27 e impianti del pannello solare.

Note: E27 DC 12/24V

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5712	E27 7W 12-24V	Bianco Freddo

SX12368

Coppia lampade led P13W PG18.5d-1 con 68 smd 1210 per luci diurne fendinebbia e frecce del auto AUDI A4, Q5, Q5 (B8),CHERY A01, A01A & A01B Export, A22, A3, S18, Tiggo, X5, CHEVROLET Camaro,HYUNDAI IV30, Kia New Sportage,ISUZU D Max,MAZDA Atenza (Mazda 6 HID), CX5 HID, CX-7,MITSUBISHI ASX, NISSAN Leaf,PEUGEOT 508,SKODA Yeti,TATA Y1

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX12368	P13WW PG18.5d-1	12V 5W 6000°K

022.188/R

Coppia lampade led zoccolo vetro T10 12V 5W 1 ROUND LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.188/R	T10 W2.1x9.5d	12V 4 ROUND LED BIANCO

SX11119

Coppia lampade led T10 12V 5W 3LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.
Note: Coppia lampade led T10 12V 5W 3LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCE

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX11119	T10 W2.1x9.5d	12V 3 LED BIANCO

SX11121

Coppia lampade led T10 12V 5W 5 LED colore BIANCO CON LED 6000°K queste lampade T10 sono un modello di lampada Led Canbus SPECIALE che hanno una micro bobina al posto di resistenza,assicurando una durata superiore nel tempo e inferiore riscaldamento.
Note: 12/24V

CODICE		
SX11121	T10 W2.1x9.5d	12V 5 LED 6000°K

SX20000

PANNELLO a con 15 LED SMD piccoli. Questo pannello è adatto per le luci dell abitacolo, plafoniera, luce di cortesia, ecc...
il pannello all interno della confezione ha 3 attacchi disponibili: T10 W5W, BA9S T4W, SILURO T11 C5W da 31mm, 36mm e 41mm

ATTENZIONE:
Se il pannello, una volta collegato, non dovesse funzionare, basta invertire l attacco in quanto ha polarità positiva e negativa...

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX20000	T10-BA9S-C5W	12V 15 LED BIANCO

SX88545

Coppia Luci Targa con 18 LED SMD
- VW Golf 4, Golf 5, EOS 06, Lupo, New Beetle 06 ,Passat CC 2009, Polo 2000
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -
- Dimensione: Esterno 75mm x 28mm, Profondità 24mm

Note: Coppia Luci Targa con 18 LED SMD - VW Golf 4, Golf 5, EOS 06, Lupo,

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX88545	Targa	12V 5W 6000°k

SX88555

Coppia Luci Targa con 24 LED SMD
- Audi Q5, A4, S5 A5 TT (dopo 2008)
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) -
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' -
- Facile da Installare - Plug & Play -
- Attacco Originale - Nessuna Modifica -
- Dimensione: Esterno 73mm x 32mm, Profondità 21mm

Note: Coppia Luci Targa con 24 LED SMD - Audi Q5, A4, S5 A5 TT (dopo 2008)

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX88555	Targa	12V 5W 6000°k



SX88777

Coppia Luci Targa con 24 LED SMD Audi :
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità)
- Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci'
- Facile da Installare - Plug & Play
- Attacco Originale - Nessuna Modifica
- Voltaggio 12V - Compatibilità:
- Audi Q7 2007 2009, - Audi S6 2005 2009, - Audi A3 Cabriolet 2009, - Audi RS4 Avant Quattro 2006 2008, - Audi RS4 Cabriolet 2006 2008, - Audi RS6 Plus Avant 2008 2009, - Audi A4 S4 B6 (8E/8H) 2001 2005, - Audi A4 S4 B7 (8E/8H) 2005 2008, - Audi A8 S8 D3(4E) 2003 2007, - Audi A6 C6 (4F) 2005 2009, - Audi A3 S3 2004 2009,
- Numeri di LED SMD Per Ogni Lampada: 24 smd piccoli '3528'
- Dimensione: Esterno 70mm X 32mm, Profondità 12mm,
- Potenza di Consumo: 5 W - Confezione da 2 plafoniere

Note: Coppia Luci Targa Audi

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX88777	Targa	12V 5W 6000°k

SX88880

Coppia Luci Targa con 24 LED SMD
- BMW E82- E88- E70- E71- E90 E90N- E91- E92- E93- M3- CSL- E39- E46- E60- E60N- E61
- Dimensione: Esterno 73mm x 33mm, Profondità 33mm
- colorazione Bianco Ghiaccio (alta luminosità) - Sistema CanBus - NO 'Avaria Luci' - Facile da Installare - Plug & Play - Attacco Originale - Nessuna Modifica

Note: Coppia Luci Targa con 24 LED SMD - BMW E82- E88- E70- E71- E90

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX88880	Targa	12V 5W 6000°k

022.705

Coppia lampade led minivetro 12V 1,2W colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.705	W2x4.6d	12V 1 LED BIANCO

022.704

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 16W 9 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.704	||||T10 W2.1x9.5d	12V 9 LED BIANCO

SX18818

Coppia lampade led H8 12V 2.5W 18 LED SMS 5050 colore BIANCO.

*Note: **Attenzione, le lampade hanno polarità***

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX18818	H8 PGJ19-1	12V 18 LED BIANCO

022.188

Coppia lampade led zoccolo vetro 12V 5W T10 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.188	T10 W2.1x9.5d	12V 4 LED BIANCO

022.717

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED CONCAVO colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.717	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BIANCO

022.718

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V 5W 1 LED 360° colore BIANCO.
POWER LED SMD5050 da 1W

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.718	T10 W2.1x9.5d	12V 1 LED BIANCO

022.719

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V con 1 HP smd da 1W con lente +3 HP smd da 0,5W
- Non Sistema Canbus 12V 2,5W-
-POWER LED SMD CROMATO-
-Illuminazione 360°-
-Colorazione Bianco Ghiaccio -

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.719	T10 W2.1x9.5d	12V 4 LED 3.5W 6000°K

022.720

Coppia lampade led T10 W2.1X9.5d 12V con 13 led .
-Colorazione Bianco Ghiaccio -

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.720	T10 W2.1x9.5d	12V 13 LED 1.5W 6000°K

SX11114

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED colore BIANCO 6000° K CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX11114	T10 W2.1x9.5d	12V 2 LED BIANCO

SX11118

Coppia lampade led T10 12V 5W 2 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX11118	T10 W2.1x9.5d	12V 2 LED BIANCO

SX11122

Coppia lampade led T10 12V 5W 5 LED CAN-BUS PRO colore BIANCO CON LED 6000°K queste lampade T10 sono un modello di lampada Led Canbus SPECIALE che hanno una micro bobina al posto di resistenza,assicurando una durata superiore nel tempo e inferiore riscaldamento.

CODICE		
SX11122	T10 W2.1x9.5d	12V 5 LED 6000°K

SX11183

Coppia lampade led T10 12V 5W 8 LED colore BIANCO CON LED WARNING CANCELLER, elimina il problema della segnalazione di lampada guasta.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX11183	T10 W2.1x9.5d	12V 8 LED BIANCO

022.702

Coppia lampade led T20 W3X16d 12V 21W 9 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.702	T20 W3X16D	12V 9 LED BIANCO

SX15018

Coppia lampade led T20 12V 21W 18 LED colore BIANCO.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX15018	T20 W3X16D	12V 18 LED BIANCO

LAMPADE LED 12V ANGEL EYES

SX89001LC

Coppia COVER per GOLF V effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89001LC	GOLF V 2003->	12V 14 led 6000°K

SX89003LA

Coppia CIGLIA per PUNTO 2003-> effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica con biadesivo 3M sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89003LA	FIAT PUNTO 03->	12V 18 led 6000°K

SX89003LC

Coppia COVER per PUNTO 2003-> effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89003LC	FIAT PUNTO 03->	12V 14 led 6000°K

SX89004LA

Coppia CIGLIA per GRANDE PUNTO effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica con biadesivo 3M sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89004LA	GRANDE PUNTO	12V 18 led 6000°K

SX89004LC

Coppia COVER per GRANDE PUNTO effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89004LC	GRANDE PUNTO	12V 14 led 6000°K

SX89005LC

Coppia COVER per NUOVA 500 effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89005LC	NUOVA 500	12V 12 led 6000°K

SX89006LC

Coppia COVER per LANCIA YPSILON 03-> effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89006LC	LANCIA YPSILON 03->	12V 14 led 6000°K

SX89008LC

Coppia COVER per ALFA MITO effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89008LC	ALFA MITO	12V 14 led 6000°K

SX89009LC

Coppia COVER per AUDI A3 03-> effetto carbonio Angel Eyes con 18 LED SMD 3528 12V
L'articolo si applica a pressione sui proiettori della vettura senza modifiche alla carrozzeria ed è di semplice installazione anche dal punto di vista elettrico (è fornito di cavi per il collegamento alla vettura).
Il Kit non interferisce in alcun modo con le centraline a bordo.

CODICE	Applicazione	Volt n° led colore
SX89009LC	AUDI A3 2003->	12V 14 led 6000°K

SX89024

Un Anello Angel Eyes con 24 LED SMD 3528 12V
- Diametro da 90mm
- Bianco Ghiaccio 6000K

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89024	Univ.	12V 2W 6000°k

SX89091

Coppia lampade led ANGEL EYES per BMW SR3 E90-E91 2005-> da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89091	Angel eyes	12V 3W 6000°k

SX89096

Coppia lampade led ANGEL EYES LED CREE 5WX2=10W Ogni Lampada per BMW SR3 (E90-E91) fino al 2008 X5 (70) 2010-> da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89096	Angel eyes	12V 10W 6000°k

SX89191

Coppia lampade led per illuminare gli anelli ANGEL EYES della BMW Serie E90-E91(fino a 2008), colorazione Bianco (Bianco Ghiaccio 6000K).
- Voltaggio: 12V, - Potenza di consumo per ogni lampada led: 10W, Luminosità: 720 Lumens Ogni Lampada.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89191	Angel eyes	12V 10W 6000°k

SX89281

KIT LAMPADE A LED PER ANGEL EYES H8 - BMW E92 E93 E70 E71 E82 E87 E64 E63 E61 E60 E91 E89.
12V 20W ogni lampada (4 led CREE da 5W) - Colorazione Bianco Ghiaccio (6000K)

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89281	H8	12V 20W 6000°k

SX89287

Coppia lampade led ANGEL EYES H8 per BMW : - Serie 1: E87 Hatchback (dopo 2007), E82 Coupe (dopo 2008),
- Serie 3: - E91(dopo 2008) E92 Coupe (dopo 2006), E92 M3 (dopo 2008), E93 Convertible (dopo 2007), - Serie X5: E70 (dopo 2007),
- Serie 5: E60 Saloon (dopo 2007), E61 Touring (dopo 2007), E63 Saloon (dopo 2007), E64 Touring (dopo 2007), - Serie 6: E71 - Z4 E89
MODELLO LAMPADA UNICA - SENZA APERTURA A 'V' da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89287	H8	12V 3W 6000°k

SX89288

Coppia lampade led ANGEL EYES H8 per BMW SR1 E87, SR3 E92-E93, X5 E70-E71 SR6 E63-E64, SR5 E60-E61- da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI **MODELLO CON APERTURA AUTOMATICA**

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89288	H8	12V 5W 6000°k

SX89293

Coppia lampade led ANGEL EYES H8 per BMW - Serie 1: E87 Hatchback (dopo 2007), E82 Coupe (dopo 2008), - Serie 3: - E91(dopo 2008) E92 Coupe (dopo 2006), E92 M3 (dopo 2008), E93 Convertible (dopo 2007),- Serie X5: E70 (dopo 2007), - Serie 5: E60 Saloon (dopo 2007), E61 Touring (dopo 2007), E63 Saloon (dopo 2007), E64 Touring (dopo 2007), - Serie 6: E71 - Z4 E89 MODELLO CON APERTURA A 'V' da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89293	H8	12V 3W 6000°k

SX89955

Coppia lampade led ANGEL EYES per BMW SR1 E87, SR5-E39-E60-E61, SR6 E63-E64, SR7 E65-E66, X5 E53 da usare su vetture con angel eyes di serie, LUCE BIANCA 6000°K , NESSUN PROBLEMA CON CHECK LUCI

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX89955	Angel eyes	12V 5W 6000°k

LAMPADE LED 12V LUCE DIURNA

SX95050

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs' (12V)
- con 5 Power Led da 1W per ogni faretto (5x1W) -
- Diminuisce la luminosità quando viene acceso l'anabbagliante -
- Impermeabile IP67 - Omologato con E4 R87 -
- Voltaggio: 9V-16V - Potenza di consumo per ogni Faretto: 5W,
- Temperatura emessa: Circa 20° - Temperatura massima emessa: < 50°
- Colorazione: Circa 6000K
- Illuminazione: Circa 200 Lumen ogni faro
- Dimensioni: Larghezza 194mm, Altezza 35mm, Prodondità 45mm,
Nella confezione ci sono 2 faretti diurni e 1 cablaggio di controllo.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX95050	Univ.	12V 5W 6000°k

SX95331

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs' (12-24V) GE
La confezione contiene 2 LED entrambi da montare sulla parte anteriore dell'Autoveicolo.
Rimangono costantemente accesi durante la guida.
Il dispositivo è progettato per migliorare la visibilità alla guida anche in condizione di luce diurna.
Utilizzare questo sistema LED, rispetto al tradizionale Anabbagliante, garantisce
un'eccellente visibilità, minor consumo, efficienza energetica e durata maggiore fino
A 10 volte di più.
Caratteristiche:
- Consumo: 6 W
- ON-OFF automatico
- 2 IN 1: DRL E luce di posizione anteriore.
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX95331	Univ.	12V 5W 6000°k

SX95500

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs' (12-24V) MARELLI
KIT composto da 2 lampadine diurne della Magneti Marelli fabbricato da diodi LED di ulimissima generazione, consuma soli 4W (2x2W).
E' un risulato eccellente rispetto a tutti gli altri produttori di questo tipo di illuminazione.
Inoltre la vita dei diodi LED delle nostre lampadine arriva a 100.000 ore di interrotto lavoro.
Così si ottiene immediatamente un risparmio del carburante di circa 0,25L/100km.
Sitema STANDBY, che accende le luci contemporaneamente al motore e le spegne quando vengono accese le luci di posizione,
i fendinebbia e luci normali.
Caratteristiche:
- Consumo: 4 W
- Temperatura: 6000°K
- Misure: 126X23 mm
- ON-OFF automatico
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E. , ECE R87, E9

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX95500	Univ.	12-24V 2X2W 6000°k

SX95501

KIT di LUCI DIURNE 'DRLs' (12-24V) MARELLI Diam 90mm
KIT composto da 2 lampadine diurne della Magneti Marelli fabbricato da diodi LED di ulimissima generazione, consuma soli 6W (2x3W).
E' un risulato eccellente rispetto a tutti gli altri produttori di questo tipo di illuminazione.
Inoltre la vita dei diodi LED delle nostre lampadine arriva a 100.000 ore di interrotto lavoro.
Così si ottiene immediatamente un risparmio del carburante di circa 0,25L/100km.
Sitema STANDBY, che accende le luci contemporaneamente al motore e le spegne quando vengono accese le luci di posizione,
i fendinebbia e luci normali.
Caratteristiche:
- Consumo: 6 W (2X3W)
- Temperatura: 6000°K
- Misure: Diam. 90 mm
- ON-OFF automatico
- Waterproof , resistente a polvere e vibrazioni.
- Riconosciuta fama mondiale per durata ed affidabilità
- Facile installazione
OMOLOGATO ROAD LEGAL - CONFORME C.E.E. , ECE R87, E9

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX95501	Univ.	12-24V 2X2W 6000°k

SX95801

KIT di LUCI DIURNE "DRLs" (12V) HELLA
Ultima tecnologia, design accattivante e potenza di illuminazione.
Lunga durata e una illuminazione superiore per la tua sicurezza stradale.
- LED ad alte prestazioni per la massima visibilità
- Basso consumo (5W per lampada 12V)
- Lunga durata (> 10.000 ore)
- Funzione automatica di accensione e spegnimento
Il kit comprende: 2 lampade, fili, accessori di montaggio e istruzioni.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX95801	Univ.	12V 5W 6000°k

SX95811

KIT di LUCI DIURNE "DRLs" (12V) HELLA
Ultima tecnologia, design accattivante e potenza di illuminazione.
Lunga durata e una illuminazione superiore per la tua sicurezza stradale.
- LED ad alte prestazioni per la massima visibilità
- Basso consumo (5W per lampada 12V) - Lunga durata (> 10.000 ore)
- Funzione automatica di accensione e spegnimento
Il kit comprende: 2 lampade, fili, accessori di montaggio e istruzioni.

CODICE	Base	Volt n° led colore
SX95811	Univ.	12V 5W 6000°k

LAMPADE LED 220V

EN097308

Lampada attacco E14 (attacco piccolo) LED GENERAL ELECTRIC.
Basso consumo: solo 4W rispetto ai 25W ad incandescenza
Durata 15.000 ore .
Ideali per Lampadari, Plafoniere , Lampade da tavolo, vetrine, ecc...
Basta sostituire questo prodotto alla lampada tradizionale con attacco E14 per avere da subito più luminosità e meno consumo.
MISURE: Diametro Bulbo 45mm, Lunghezza Totale 79mm.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN097308	E14 4W 240V	Bianco Caldo 2700°K

EN5486

Lampada attacco E14 (attacco piccolo) con 27 LED SMD grandi '5050'. Ogni LED SMD ha 3 microchip (corrisponde ad una lampadina con 81 led smd piccoli).
Basso consumo: solo 4W rispetto ai 35W ad incandescenza
Ideali per Lampadari, Plafoniere , Lampade da tavolo, vetrine, ecc...
Basta sostituire questo prodotto alla lampada tradizionale con attacco E14 per avere da subito più luminosità e meno consumo.
MISURE: Diametro Bulbo 22mm, Lunghezza Totale 44mm, Lunghezza Bulbo 22mm.
Note: E14 AC110V - 240V

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5486	E14 4W 240V	Bianco Caldo

EN097061

Lampada attacco E14 mini sfera 220V(attacco piccolo) LED .
- Bianco Caldo
- Tensione: 230 Vat - Angololo: =/> 160°
- Temperatura del colore: 2700-3300K
- Potenza: 6W - Flusso Luminoso: 396 Lm
- Base: E14 - Dimensioni: d 45x77 mm
- Durata: 25000 ore - Bassa Temperatura
- Luce Istantanea - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN097061	E14 6W 240V	Bianco Caldo 3300°K

EN097062

Lampada attacco E14 mini sfera 220V(attacco piccolo) LED .
- Bianco Naturale
- Tensione: 230 Vac
- Angololo: =/> 160°
- Temperatura del colore: 4000-4500K
- Potenza: 6W
- Flusso Luminoso: 430 Lm
- Base: E14
- Dimensioni: d 45x77 mm - Durata: 25000 ore - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN097062	E14 6W 240V	Bianco Naturale 4000°K

EN97064

Lampada attacco E14 a Fiamma 220V(attacco piccolo) LED .
- Bianco naturale
- Tensione: 230 Vac
- Angololo: =/> 160°
- Temperatura del colore: 4000-4500K
- Potenza: 6W - Base: E14
- Flusso Luminoso: 430 Lm
- Dimensioni: d 37.5x135 mm - Durata: 25000 ore - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

Note: Marca: ALCAPOWER

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN97064	E14 6W 240V	Bianco Naturale 4000°K

EN5794

Lampada attacco E27 GENERAL ELECTRIC 220V BIANCO CALDO.
Basso consumo: solo 12W rispetto ai 60W ad incandescenza.
Illuminazione a 360° 820 Lumen.
MISURE: Lunghezza Totale 108mm, Diametro 60mm

Note: E27 AC220V - 240V

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5794	E27 12W 240V	Bianco Caldo 2700°K

EN5757

Lampada attacco E27 220V BIANCO CALDO.
- Tensione: 230 Vac - Angololo: =/> 160°
- Temperatura del colore: 2700-3300K
- Potenza: 13W - Luce Istantanea
- Flusso Luminoso: 1100 Lm
- Base: E27
- Dimensioni: d 60x120 mm - Durata: 25000 ore - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5757	E27 13W 240V	Bianco Caldo 3300°K

EN5758

Lampada attacco E27 220V BIANCO NATURALE.
- Tensione: 230 Vac- Angololo: =/> 160°
- Temperatura del colore: 4000-4500K
- Potenza: 13W
- Flusso Luminoso: 1100 Lm
- Base: E27 - Luce Istantanea
- Dimensioni: d 60x120 mm - Durata: 25000 ore - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

Note: Marca: ALCAPOWER

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5758	E27 13W 240V	Bianco Naturale 4000°K

EN5759

Lampada attacco E27 220V BIANCO CALDO.
- Tensione: 230 Vac - Angololo: =/> 140°
- Temperatura del colore: 2700K
- Potenza: 4.5W - Base: E27
- Flusso Luminoso: 210 Lm
- Dimensioni: d 44x79 mm - Durata: 20000 ore - Luce Istantanea - Bassa Temperatura - 0% Mercurio - 80% di Risparmio Energetico

Note: Marca: ALCAPOWER

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5759	E27 4.5W 240V	Bianco Caldo 3300°K

EN5786

Lampada attacco E27 (attacco grande) con 27 LED SMD grandi '5050'. Ogni LED SMD ha 3 microchip (corrisponde ad una lampadina con 81 led smd piccoli).
Basso consumo: solo 4W rispetto ai 35W ad incandescenza
Ideali per Lampadari, Plafoniere , Lampade da tavolo, vetrine, ecc...
Basta sostituire questo prodotto alla lampada tradizionale con attacco E27 per avere da subito più luminosità e meno consumo.
Diametro Bulbo 22mm, Lunghezza Totale 44mm, Lunghezza Bulbo 22mm.

Note: E27 AC110V - 240V

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5786	E27 4W 240V	Bianco Caldo

EN5755

Lampada attacco E27 con 54 LED SMD grandi '5050'.
Basso consumo: solo 8W rispetto ai 50W ad incandescenza.
Ogni LED SMD ha 3 microchip (corrisponde ad una lampadina con 162 led smd piccoli). Ideale per Lampadari, Plafoniere , Lampade da tavolo, vetrine, ecc...
Basta sostituire questo prodotto alla lampada tradizionale con attacco E27 per avere da subito più luminosità e meno consumo.
NOTA BENE: Questa lampada è a forma cilindrica ed ha 8 file di 6 LED SMD tutti intorno + 6 LED frontali. Illuminazione a 360°.
MISURE: Lunghezza Totale 120mm, Diametro Cilindro 44mm, Lunghezza Cilindro 90mm.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5755	E27 8W 240V	Bianco Caldo

EN5800

Lampada lineare R7S 118mm 220V con 48 LED smd 5630
- Basso Consumo 220V 14W e Alta Luminosità (1700 Lumen) -
- Colorazione Bianco Caldo (circa 3000K)
-Risparmio Fino a 90% di energia-
- Voltaggio Alimentazione: AC 85V - 240V 50Hz - Angolo di Illuminazione: 180° - Valore CRI: RA>80 - Fattore di potenza : >0,9 - NON Dimmerabile

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5800	R7S 14W 240V	Bianco Caldo 2700°K

EN5801

Lampada lineare R7S 220V 189mm con 72 LED Smd 5050 (220V)
- Colorazione Bianco Caldo(circa 3000K)
- Basso Consumo (15W) - Luminosità (1400 Lumen)
- Risparmio fino a 90%
- Voltaggio Alimentazione: AC 185V - 240V - Angolo di Illuminazione: 180°
- Valore CRI: RA>80 - Fattore di Potenza:>0,9 NON DIMMERABILE

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5801	R7S 15W 240V	Bianco Caldo 2700°K

LAMPADE LED 24V

022.205

Coppia lampade led SILURO 39 mm SW7-8 24V 5W 6 LED colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.205	11X38 SW8.5-8	24V 6 LED BLU

022.206

Coppia lampade led SILURO 39 mm SW7-8 24V 5W 6 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.206	11X38 SW8.5-8	24V 6 LED BIANCO

022.207

Coppia lampade led SILURO 42 mm SW7-8 24V 5W 8 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.207	11X42 SW8.5-8	24V 8 LED BIANCO

022.203

Coppia lampade led SILURO 31 mm SW7-8 24V 5W 4 LED colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.203	8X30 SW7-8	24V 4 LED BLU

022.204

Coppia lampade led SILURO 31 mm SW7-8 24V 5W 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.204	8X30 SW7-8	24V 4 LED BIANCO

022.511

Coppia lampade led CRUSCOTTO B8.5d 24V 1.2W 12 LED colore BIANCO
Note: B8.5d 24V 1.2W 12 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.511	B8,5d	24V 1.2W LED BIANCO

022.191

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W 9 LED colore ROSSO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.191	BA15s	24V 9 LED ROSSO

022.192

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W 9 LED colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.192	BA15s	24V 9 LED BLU

022.193

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 5W 9 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.193	BA15s	24V 9 LED BIANCO

022.195

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 21W 12 LED colore ROSSO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.195	BA15s	24V 12 LED ROSSO

022.196

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 21W 12 LED colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.196	BA15s	24V 12 LED BLU

022.197

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 21W 12 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.197	BA15s	24V 12 LED BIANCO

022.201

Coppia lampade led SFERA BA15s 24V 21W 36 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.201	BA15s	24V 36 LED BIANCO

022.182

Coppia lampade led BA9s 24V 4W 1 LED colore ROSSO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.182	BA9s	24V 1 LED ROSSO

022.183

Coppia lampade led BA9s 24V 4W 1 LED colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.183	BA9s	24V 1 LED BLU

022.184

Coppia lampade led BA9s 24V 4W 1 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.184	BA9s	24V 1 LED BIANCO

022.199

Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V 21/5W 12 LED colore ROSSO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.199	BAY15d	24V 12 LED ROSSO

022.200

Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V 21/5W 12 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.200	BAY15d	24V 12 LED BIANCO

022.202

Coppia lampade led SFERA BAY15d 24V 21/5W 36 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.202	BAY15d	24V 36 LED BIANCO

022.185

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W 4 LED colore ROSSO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.185	T10 W2.1x9.5d	24V 4 LED ROSSO

022.186

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W 4 LED colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.186	T10 W2.1x9.5d	24V 4 LED BLU

022.187

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W T10. 4 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.187	T10 W2.1x9.5d	24V 4 LED BIANCO

022.187/5

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W T10. 5 LED SMD5050 colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.187/5	T10 W2.1x9.5d	24V 5 LED BIANCO

022.187/9

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W 9 LED colore BIANCO

Note: 24V 5W T10 9 LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.187/9	T10 W2.1x9.5d	24V 9 LED BIANCO

022.187/R

Coppia lampade led zoccolo vetro T10 24V 5W 1 ROUND LED colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.187/R	T10 W2.1x9.5d	24V 1 ROUND LED BIANCO

022.190

Coppia lampade led zoccolo vetro 24V 5W 5 LED colore BIANCO (Lampada 1 LED flux con fascio più ampio + 4 LED laterali)

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.190	T10 W2.1x9.5d	24V 5 LED BIANCO

022.290

Coppia lampade led zoccolo vetro T10 24V 5W Con 1 POWER LED SMD da 1W.NO-ERROR
Montando queste lampadine potetrete avere le luci di posizione della stessa colorazione del KIT XENON.
ATTENZIONE:
- Se le lampadine, una volta inserite, non dovessero funzionare, basta girarle in quanto hanno polarità.

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.290	T10 W2.1x9.5d	24V LED BIANCO

022.179

Coppia lampade led minivetro 24V 1,2W colore ROSSO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.179	W2x4.6d	24V 1 LED ROSSO

022.180

Coppia lampade led minivetro 24V 1,2W colore BLU

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.180	W2x4.6d	24V 1 LED BLU

022.181

Coppia lampade led minivetro 24V 1,2W colore BIANCO

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.181	W2x4.6d	24V 1 LED BIANCO

022.181/2

Coppia lampade led minivetro 24V 1,2W colore BIANCO SMD

CODICE	Base	Volt n° led colore
022.181/2	W2x4.6d	24V 1 LED BIANCO

LED STRIP



EN1300

STRISCIA FLESSIBILE SILICONATA LED CREE BIANCO FREDDO 12V frazionabile ogni 5 cm, con adesivo, 60 LED per metro, con cavi di collegamento 0,22 mmq lunghezza 25 cm.
*Note: **VENDITA A METRO***

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN1300	60LED=4.8W 12V	Bianco Freddo

EN1301BF/24

STRISCIA FLESSIBILE SILICONATA LED SMD3528 frazionabile ogni 5 cm (3 led), con adesivo, 60 LED per metro.
- Voltaggio disponibile: 12 e 24V Potenza di Consumo: Circa 22W a 24V
- Colore luce LED: Bianco freddo/Bianco caldo/Blu/Rosso
- Numero di LED SMD Per Bobina: 300 SMD, Tagliabile Ogni 3 SMD
- Tipo di LED: SMD 3528
- Lunghezza di Bobina LED :5 metri - Larghezza Bobina :8mm - Spessore Bobina : 2mm
- Con Silicone Superficie e con Biadesivi 3M Preinstallato - Semi-Impermeabile
*Note: **VENDITA A METRO***

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN1301BF/24	60LED=4.4W 24V	Bianco Freddo
EN1301BL/24	60LED=4.4W 24V	BLU
EN1301RO/24	60LED=4.4W 24V	Rosso
EN1301RO	60LED=4W 12V	Rosso
EN1301RO/SS	60LED=4W 12V	Rosso

EN1303BF

STRISCIA FLESSIBILE Nero Biadesivo 5m 200 SMD **ILLUMINAZIONE LATERALE ** Bianco Freddo frazionabile ogni 3 led), con adesivo, 40 LED per metro.
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: Circa 10W
- Colore luce LED: Bianco freddo circa 6000K
- Numero di LED SMD Per Bobina: 200 SMD, Tagliabile Ogni 5 SMD
- Lunghezza di Bobina LED :5 metri - Larghezza Bobina :7mm - Spessore Bobina : 1.8mm
-Con Silicone Superficie e con Biadesivi 3M Preinstallato - Semi-Impermeabile
*Note: **VENDITA A METRO***

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN1303BF	40LED=2W 12V	Bianco Freddo

EN1304BF

STRISCIA FLESSIBILE SILICONATA SFONDO BIANCO LED SMD5050 (GRANDE) frazionabile ogni 5 cm (3 led), con adesivo, 60 LED per metro.
- Voltaggio disponibile 12 e 24V - Potenza di Consumo: Circa 33W a 12V
- Colore luce LED: Bianco freddo/Bianco caldo/ RGB
- Numero di LED SMD Per Bobina: 300 SMD, Tagliabile Ogni 3 SMD
- Tipo di LED: SMD 5050
- Lunghezza di Bobina LED :5 metri - Larghezza Bobina :11mm - Spessore Bobina : 2mm
-Con Silicone Superficie e con Biadesivi 3M Preinstallato - Semi-Impermeabile
*Note: **VENDITA A METRO***

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN1304BF/24	60LED=14.4W 24V	Bianco Freddo
EN1304BF	60LED=6.6W 12V	Bianco Freddo
EN1304RGB	60LED=6.6W 12V	RGB
EN1304BC	60LED=6.6W 12V	Bianco caldo



EN1305BC

STRISCIA FLESSIBILE SILICONATA LED 12V frazionabile ogni 25 mm (3 led), con adesivo, 120 LED per metro.
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: Circa 8 W/Mt
- Colore luce LED: Bianco Caldo/Bianco freddo/Blu
- Numero di LED SMD Per Bobina: 600 SMD, Tagliabile Ogni 6 SMD
- Tipo di LED: SMD 3528
- Lunghezza di Bobina LED :5 metri - Larghezza Bobina :8mm - Spessore Bobina : 2mm
- Con Silicone Superficie e con Biadesivi 3M Preinstallato - Semi-Impermeabile
*Note: **VENDITA A METRO***

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN1305BC	120LED= 8W 12V	Bianco caldo 3000°K
EN1305BF	120LED= 8W 12V	Bianco freddo 6000°K
EN1305BL	120LED= 8W 12V	Blu

EN1306BN

STRISCIA FLESSIBILE NON-SILICONATA IP20 LED BIANCO NATURALE 4000°K 12V frazionabile ogni 25 mm (3 led), con adesivo, 120 LED per metro.
Attenzione: Questa striscia led va SEMPRE INSTALLATA su un profilo di alluminio per far dissipare il calore...
- Voltaggio 12V - Potenza di Consumo: Circa 9.6 W/Mt
- Colore luce LED: Bianco Caldo circa 4000K
- Numero di LED SMD Per Bobina: 600 SMD, Tagliabile Ogni 6 SMD
- Tipo di LED: SMD 3528
- Lunghezza di Bobina LED :5 metri - Larghezza Bobina :8mm - Spessore Bobina : 2mm
- Con Biadesivo 3M Preinstallato -IP 20
*Note: **VENDITA A METRO***

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN1306BN	120LED= 9.6W 12V	Bianco naturale 4000°K

EN1900

KIT 4 CONNETTORI da 8mm per chiudere la striscia led smd 3528 EN1300-1301 senza dover saldare. Questi connettori sono ideali per le bobine MONOCOLORE. Il filo terminale in uscita è di 15cm.

EN1901

KIT 4 CONNETTORI da 12 mm per chiudere la striscia led smd 5050 senza dover saldare. Questi connettori sono ideali per le bobine MONOCOLORE. Il filo terminale in uscita è di 15cm.

EN1910

KIT 4 Gommini PVC per chiusura Bobina Led EN1300-1301 Impermeabile 8mm

EN2750

STRISCIA FLESSIBILE 12V con 12 SUPER LED
-Lunghezza 30 cm
-Colore bianco
Collegabili in serie tramite speciale adattatore fornito.
Adatto per uso interno ed esterno.

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN2750	12LED 12V	Bianco Freddo

EN2751

STRISCIA FLESSIBILE 12V con 24 LED
-Lunghezza 24 cm
-Colore bianco
Adatto per uso interno ed esterno.
IDEALE PER FARI ANTERIORI

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN2751	24LED 12V	Bianco Freddo

EN2752

STRISCIA FLESSIBILE 12V con 48 LED
-Lunghezza 50 cm
-Colore bianco
Adatto per uso interno ed esterno.
IDEALE PER FARI ANTERIORI

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN2752	48LED 12V	Bianco Freddo

EN4302

KIT PROFILO IN ALLUMINIO 2 metri per LED STRIP , permette di inserire all'interno la strip adesiva.
-Dimensioni compatte
-Copertura in PPMA satinata che uniforma il flusso luminoso.

CODICE	Colore	Metri
EN4302	Alluminio	2

EN4303

KIT PROFILO IN ALLUMINIO 2 metri per LED STRIP , permette di inserire all'interno la strip adesiva.
-Dimensioni compatte
-Copertura in PPMA satinata che uniforma il flusso luminoso.

CODICE	Colore	Metri
EN4303	Alluminio	2

EN4304

KIT PROFILO IN ALLUMINIO 2 metri per LED STRIP , permette di inserire all'interno la strip adesiva.
-Dimensioni compatte
-Copertura in PPMA satinata che uniforma il flusso luminoso.

CODICE	Colore	Metri
EN4304	Alluminio	2

EN4369

KIT PROFILO IN ALLUMINIO 2 metri EXCALIBUR per LED STRIP , permette di inserire all'interno la strip adesiva.
-Dimensioni compatte
-Clip di fissaggio per parete o soffitto
-Copertura in PPMA satinata che uniforma il flusso luminoso.

CODICE	Colore	Metri
EN4369	Alluminio	2

EN4374

KIT PROFILO IN ALLUMINIO 2 metri TRISTANO per LED STRIP , permette di inserire all'interno la strip adesiva.
-Dimensioni compatte
-progettato per l'installazione su angoli.
-L'inclinazione di 45° permette un' ottima diffusione della luce.
-Ideale per sottopensile
-Copertura in PPMA satinata che uniforma il flusso luminoso.

CODICE	Colore	Metri
EN4374	Alluminio	2

EN4387

KIT PROFILO IN ALLUMINIO 2 metri ARTU' per LED STRIP , permette di inserire all'interno la strip adesiva.
-Dimensioni compatte
-Base piana per superfici finite e in vista.
-Clip di fissaggio per parete o soffitto
-Copertura in PPMA satinata che uniforma il flusso luminoso.

CODICE	Colore	Metri
EN4387	Alluminio	2

EN5696

KIT di controllo manuale RGB da collegare alle bobine MULTICOLORI RGB in modo da poter gestire gli effetti, la luminosità, la colorazione, ecc...
In questo KIT non è incluso il trasformatore di corrente e non ha necessità di telecomando.
MAX 3A X Colore

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5696	DC 12V	RGB

EN5697

KIT di controllo WHIRELESS (ricevitore + telecomando RF) da collegare alle bobine MULTICOLORI RGB in modo da poter gestire gli effetti, la luminosità, la colorazione, ecc...
In questo KIT non è incluso il trasformatore/alimentatore di corrente.
- Voltaggio : 12V, - Corrente : 12A (massimo 4A ogni colore),
- Potente: Può controllare fino ad un assorbimento massimo di 144W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5697	DC 12V	RGB

cerca nel sito

PLAFONIERE LED

EN5006

Barra di LED - luce bianca
Grado di protezione: IP 65
Numero di LED: 30
Dimensioni: 500x13x7 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 7,2 W
Angolo di diffusione: 120°
Temp. di colore luce bianca calda: 3500 K

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5006	7,2W 12V 120°	Bianco Caldo

EN5006/100

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000°k
base alluminio.
Grado di protezione: IP 67
Numero di LED: 60
Dimensioni: 1000x17x8 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 6,6 W
Angolo di diffusione: 120°
Note: Barra di LED - luce bianco CALDO
1000 mm 30 LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5006/100	6,6W 12V 120°	Bianco Caldo 3000°k

EN5006/67

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000°k
base alluminio.
Grado di protezione: IP 67
Numero di LED: 30
Dimensioni: 500x17x8 mm -
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 3,3 W
Angolo di diffusione: 120°
Note: Barra di LED - luce bianco CALDO
500mm 30 LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5006/67	3,3W 12V 120°	Bianco Caldo 3000°k

EN5006/67F

Barra di LED - luce bianco FREDDO3000°k
base alluminio.
Grado di protezione: IP 67
Numero di LED: 30
Dimensioni: 500x17x8 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 3,3 W
Angolo di diffusione: 120°
Note: Barra di LED - luce bianco FREDDO
500mm 30 LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5006/67F	3,3W 12V 120°	Bianco freddo 3000°k

EN5008

Barra di LED - luce bianca
Numero di LED: 5 X 1W
Dimensioni: 500x18x8 mm
Alimentazione: 350 mA
Potenza: 5 W
Angolo di diffusione: 140°
Temp. di colore luce bianca calda: 3000 K
** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

*Note: ** ATTENZIONE NECESSITA DI DRIVER ART. EN5055**

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5008	5W 350mA 140°	Bianco Caldo

EN5009

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000°k
base alluminio naturale ULTRA SLIM.
Numero di LED: 6 POWER-LED
Dimensioni: 500x22x4 mm
Alimentazione: 12 Vdc - Potenza: 3,6 W
Angolo di diffusione: 120°
Note: Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5009	3,6W 12V 120°	Bianco Caldo 3000°k

EN5010

Barra di LED - luce bianco CALDO 3000°k
base alluminio NERO ULTRA SLIM.
Numero di LED: 6 POWER-LED
Dimensioni: 500x22x4 mm
Alimentazione: 12 Vdc
Potenza: 3,6 W
Angolo di diffusione: 120°
Note: Barra di LED - luce bianco CALDO 500 mm 6 POWER- LED

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
EN5010	3,6W 12V 120°	Bianco Caldo 3000°k

PLF0001L

PLAFONIERA LED 12-24V 4 led
Diam. 75x27 mm basso consumo 1.5W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0001L	12-24 V 1.5 W	Bianco Freddo

PLF0002L

PLAFONIERA OVALE LED 12-24V
20 led Diam. 127x80x18 mm CON
INTERRUTTORE INCORPORATO.
Basso consumo c.a. 3W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0002L	12-24 V 3W	Bianco Freddo

PLF0003L

PLAFONIERA LED 12-24V 20 led Diam.
140x35 mm CON INTERRUTTORE .
Basso consumo c.a. 3W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0003L	12-24 V 3W	Bianco Freddo

PLF0004L

LAMPADA LETTURA LED 12V 6 led
Diam. 80x55 mm CON INTERRUTTORE , orientabile a 180°.
Basso consumo c.a. 1.5W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF0004L	12 V 1.5W	Bianco Freddo

PLF8035L

PLAFONIERA LED Ø 75 12/24V 6 led
Basso consumo c.a. 1.5W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8035L	12/24V 1.5W	Bianco Freddo

PLF8036L

PLAFONIERA LED Ø 75 con interruttore touch 12/24V 6 led
Basso consumo c.a. 1.5W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8036L	12/24V 1.5W	Bianco Freddo

PLF8037L

PLAFONIERA LED Ø 155 12/24V 21 led
Basso consumo c.a. 5W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8037L	12/24V 5W	Bianco Freddo

PLF8038L

PLAFONIERA LED Ø 155 con interruttore touch 12/24V 21 led
Basso consumo c.a. 5W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8038L	12/24V 5W	Bianco Freddo

PLF8039L

PLAFONIERA LED Ø 177 12/24V 39 led
Basso consumo c.a. 8W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8039L	12/24V 8W	Bianco Freddo

PLF8040L

PLAFONIERA LED Ø 177 interruttore touch 12/24V 39 led
Basso consumo c.a. 8W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8040L	12/24V 8W	Bianco Freddo

PLF8041L

PLAFONIERA LED 245X25 12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8041L	12/24V 3W	Bianco Freddo

PLF8042L

PLAFONIERA LED 245X25 con interruttore 12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8042L	12/24V 3W	Bianco Freddo

PLF8043L

PLAFONIERA LED 400X25 12/24V 18 led
Basso consumo c.a. 6W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8043L	12/24V 6W	Bianco Freddo

PLF8044L

PLAFONIERA LED 400X25 con interruttore 12/24V 18 led
Basso consumo c.a. 6W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8044L	12/24V 6W	Bianco Freddo

PLF8045L

PLAFONIERA LED 555X25 12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8045L	12/24V 9W	Bianco Freddo

PLF8046L

PLAFONIERA LED 555X25 con interruttore 12/24V 27 led
Basso consumo c.a. 9W

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8046L	12/24V 9W	Bianco Freddo

PLF8047L

PLAFONIERA LED INCLINATA 286,6x41,6
12/24V 9 led
Basso consumo c.a. 3W IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8047L	12/24V 3W	Bianco Freddo

PLF8048L

PLAFONIERA LED A INCASSO 450x150x21
12/24V 12 led
Basso consumo c.a. 9W 2400 Lumen IP67

CODICE	Watt/Volt/Angolo	Colore led
PLF8048L	12/24V 9W	Bianco Freddo

PROFILI PER STRISCE LED
A PAG. 121

ILLUMINAZIONE STANDARD

CABLAGGI E CONNETTORI PER LAMPADE

700626K
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H9

CODICE	Base	Conf.
700626K	H9	1 KIT

700627K
KIT CONNETTORE E CONTATTI MP280 2 VIE X H9-H11

CODICE	Base	Conf.
700627K	H8-H9-H11	1 KIT



700913
BLOCCHETTO PORTA FEMMINA 3 VIE PER LAMPADE H4

CODICE	Base	Conf.
700913	H4	50

700913K
KIT CONNETTORE E CONTATTI 3 VIE X LAMPADE H4

CODICE	Base	Conf.
700913K	H4	10 KIT

705010
CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE H7

CODICE	Base	Conf. Pz.
705010	H7	50

705010K
KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE H7

CODICE	Base	Conf.
705010K	H7	10 KIT

706725K
KIT CONNETTORE E CONTATTI 2 VIE X LAMPADE (1 Kit HB3 + 1 Kit HB4)

CODICE	Base	Conf.
706725K	HB3+HB4	1 KIT

EX19128
CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADE HB5

CODICE	Base	Conf.
EX19128	HB5	1

EX19129
CABLAGGIO COMPLETO 1 VIE X LAMPADE H1 **DOPPIO CONTATTO**

CODICE	Base	Conf.
EX19129	H1	1

EX19129C
CABLAGGIO COMPLETO 1 VIE X LAMPADE H1 ** IN CERAMICA**

CODICE	Base	Conf.
EX19129C	H1	1

EX19130

CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADE H4 e ASIMMETRICHE

CODICE	Base	Conf.
EX19130	H4	1

EX19130C

CABLAGGIO COMPLETO 3 VIE X LAMPADE H4 e ASIMMETRICHE ** IN CERAMICA**

CODICE	Base	Conf.
EX19130C	H4	1

EX19131

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE H7.

CODICE	Base	Conf.
EX19131	H7	1

EX19131C

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE H7 IN CERAMICA .
*Note: **CERAMICA***

CODICE	Base	Conf.
EX19131C	H7	1

EX19132

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE HB3 .

CODICE	Base	Conf.
EX19132	HB3	1

EX19133

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE HB4 .

CODICE	Base	Conf.
EX19133	HB4	1

EX19137

CABLAGGIO COMPLETO 2 VIE X LAMPADE H11

CODICE	Base	Conf.
EX19137	H11	1

LX4013

PORTALAMPADA in metallo per BA15s

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4013	BA15s	12/24V

LX4014

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4014	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4015

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d per fanali laterali.

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4015	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4016

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d in GOMMA per MOTOCICLI.

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4016	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4017

PORTALAMPADA T10 W2.1x9.5d

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4017	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4018

PORTALAMPADA T10 STAGNO W2.1x9.5d

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4018	T10 W2.1x9.5d	12/24V

LX4019

PORTALAMPADA attacco GU10 con alimentazione 220V. Il portalampada è di ceramica, per cui non riscalda. Supporta massimo fino a 2A di corrente(massimo di 440W di potenza). Ideale per l'installazione delle lampada a led con attacco GU10 da 220V.
- Materiale in Ceramica
- Massimo Voltaggio 250V
- Corrente Massimo 2A - Confezione da 4 pz - Certificato CE

CODICE	Base	Volt/Watt
LX4019	GU10	220V/440V

LAMPADE ATTACCO EDISON

GEL00012/60

LAMPADE ATTACCO EDISON E27 12V-24V-220V

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL00012/60	E27	12V 60W
GEL0220/100	EDISON E27	220V 100W
GEL0220/40	EDISON E27	220V 40W
GEL0220/60	EDISON E27	220V 60W
GEL00024/40	EDISON E27	24V 40W
GEL00024/60	EDISON E27	24V 60W

LAMPADE AUSILIARIE 12V

HJ16554

LAMPADA SILURO 10x31 12V 10W
Note: SILURO SV8,5 10x31
Marca: HEJALUX

CODICE	Base	Volt/Watt
HJ16554	10x31 SV8,5	12V 10W

GEL91715

LAMPADA SILURO 11X38 12V 10W SW8.5-8

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL91715	11X38 SW8.5-8	12V 10W

LX124180

LAMPADA SILURO 11X38 12V 5W SW8.5-8

CODICE	Base	Volt/Watt
LX124180	11X38 SW8.5-8	12V 5W

LX124610

LAMPADA SILURO 11X42 12V 10W SW8.5-8

CODICE	Base	Volt/Watt
LX124610	11X42 SW8.5-8	12V 10W

LX124130

LAMPADA SILURO 11X45 12V 5W SW8.5-8

CODICE	Base	Volt/Watt
LX124130	11X45 SW8.5-8	12V 5W

GEL07592
LAMPADA SILURO 15X44 12V 18W SW8.5-8

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL07592	15X44 SW8.5-8	12V 18W

LX124760
LAMPADA SILURO 15X44 12V 21W SW8.5-8

CODICE	Base	Volt/Watt
LX124760	15X44 SW8.5-8	12V 21W

LX124280
LAMPADA SILURO 8X30 12V 3W SW7-8

CODICE	Base	Volt/Watt
LX124280	8X30 SW7-8	12V 3W

LX120081
LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 10W

CODICE	Base	Volt/Watt
LX120081	BA15d	12V 10W

LX120571
LAMPADA SFERA 2 POLI BA15d 12V 5W

CODICE	Base	Volt/Watt
LX120571	BA15d	12V 5W



LX125061
LAMPADA SFERA 2 POLI 12V 21W BA15d

CODICE	Base	Volt/Watt
LX125061	BA15d	12V 21W

LX120080
LAMPADA SFERA BA15s 12V 10W

CODICE	Base	Volt/Watt
LX120080	BA15s	12V 10W

LX120570
LAMPADA SFERA BA15s 12V 5W

CODICE	Base	Volt/Watt
LX120570	BA15s	12V 5W

LX125060
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s

CODICE	Base	Volt/Watt
LX125060	BA15s	12V 21W

LX125060A
LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s AMBRA
Note: AMBRA

CODICE	Base	Volt/Watt
LX125060A	BA15s	12V 21W AMBRA

LX125060R

LAMPADA SFERA 12V 21W BA15s ROSSA

Note: ROSSA

CODICE	Base	Volt/Watt
LX125060R	BA15s	12V 21W ROSSA

GEL02696

LAMPADA SFERA BA7s 12V 2W

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL02696	BA7s	12V 2W

GEL02660

LAMPADA SPIA 12V 2W BA9s

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL02660	BA9s	12V 2W

GEL58540

LAMPADA ALOGENA 12V 5W BA9s

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL58540	BA9s	12V 5W

GEL58560

LAMPADA ALOGENA 12V 10W BA9s

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL58560	BA9s	12V 10W

LX124115

LAMPADA ALOGENA 12V 20W BA9s H20

CODICE	Base	Volt/Watt
LX124115	BA9s	12V 20W

LX128930

LAMPADA SPIA 12V 4W BA9s

CODICE	Base	Volt/Watt
LX128930	BA9s	12V 4W

LX128940

LAMPADA SPIA 12V 3W BA9s

CODICE	Base	Volt/Watt
LX128940	BA9s	12V 3W

GEL04411

LAMPADA-FARETTO ALOGENA NAUTICA 12V 35W DIAM. 110 mm

Note: 12V 35 WATT DIAM. 110 mm

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL04411	BASE NAUTICA	12V 35W

F203550D

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W SILVER

Note: SILVER, DIADEM

CODICE	Base	Volt/ Watt
F203550D	BAU15S	12V 21W

LX125070

LAMPADINA BAU15S-PY21W 12V 21W ARANCIO

CODICE	Base	Volt/ Watt
LX125070	BAU15s	12V 21W AMBRA

F201267SR

LAMPADINA BAW15d 12V 21/5W CHROME-ROSSA

Note: DIADEM-CHROME-ROSSA

CODICE	Base	Volt/ Watt
F201267SR	BAW15d	12V 21/5W CHROME-ROSSA

F201266SR

LAMPADINA BAW15s 12V 21W CHROME-ROSSA

Note: DIADEM-CHROME-ROSSA

CODICE	Base	Volt/ Watt
F201266SR	BAW15s	12V 21W CHROME-ROSSA

GEL52830B

LAMPADA ALOGENA ATTACCO BAX9S BLU

Note: BA9S 12V 6 WATT BLU

CODICE	Base	Volt/Watt
GEL52830B	BAX9s	12V 6W Blu

LX121320

LAMPADA ALOGENA 12V 6W BAX9s H6

CODICE	Base	Volt/Watt
LX121320	BAX9s	12V 6W

LX121321

LAMPADA ALOGENA 12V 10W BAX9s H6

CODICE	Base	Volt/Watt
LX121321	BAX9s	12V 10W

F201016R

LAMPADINA BAY15d 12V 21/5 W ROSSA

*Note: ** PIEDINI DRITTI **

CODICE	Base	Volt/ Watt
F201016R	BAY15d	12V 21/5W ROSSA

LX125280

LAMPADA SFERA 12V 21/5W BAY15d

CODICE	Base	Volt/Watt
LX125280	BAY15d	12V 21/5W

F201265R

LAMPADINA BAZ15d 12V 21/5 W ROSSA

CODICE	Base	Volt/ Watt
F201265R	BAZ15d	12V 21/5W ROSSA

LX122250

LAMPADA SFERA 12V 21/4W BAZ15d

CODICE	Base	Volt/Watt
LX122250	BAZ15d	12V 21/4W