



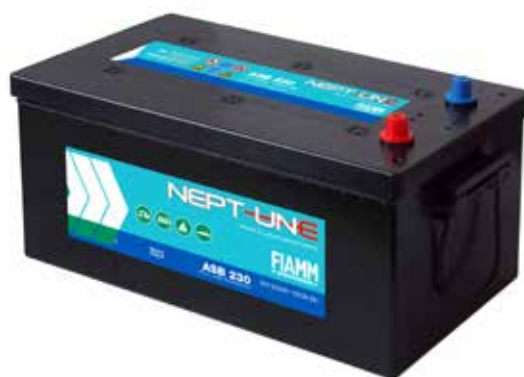
NEPT-UNE
Marine & Leisure special battery



FIAMM
+ -



NEPT-UNE



ENERGIA CON LA MASSIMA LIBERTÀ

Le batterie FIAMM Neptune sono state sviluppate per fornire energia alle imbarcazioni oltre a tutti i tipi di caravan e camper.

Grazie all'energia FIAMM potrai alimentare in modo affidabile i componenti elettrici essenziali quali l'illuminazione interna ed il frigorifero, ma anche quelli accessori come ad esempio la televisione, il computer o il microonde.

SETTORI DI UTILIZZO

Nautica

Dalla piccola imbarcazione allo yacht di grandi dimensioni.

Caravan/Camper

Dal caravan per le vacanze ai camper per i viaggi più avventurosi.

Tempo Libero

Per il giardinaggio e coltivazioni hobbystiche.

APPLICAZIONI

Avviamento

Partenze sicure in ogni situazione anche le più critiche.

Solo accensione motore.

Avviamento/Servizi

Partenze affidabili e continuità di fornitura elettrica.

Accensione motore ed alimentazione.

Servizi

Per l'alimentazione in continuo dei servizi di bordo.

Solo alimentazione senza avviamento.



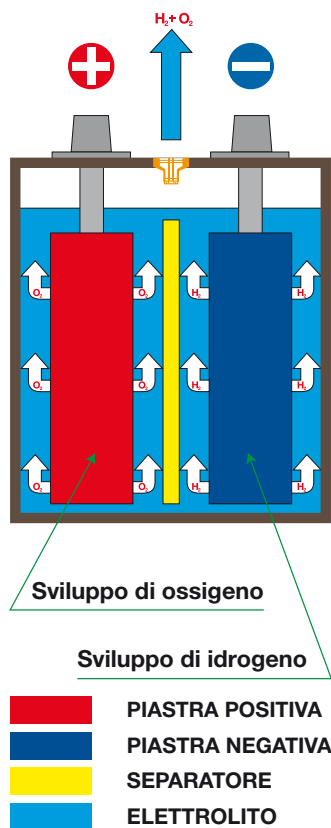
TECNOLOGIE

Costantemente impegnata nella ricerca di nuove soluzioni per l'accumulo di energia, FIAMM ha rafforzato il proprio impegno sul fronte dell'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi potendo oggi contare su differenti soluzioni innovative per la mobilità, dalle batterie con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) a quelle con tecnologia SLI/FB (Acido Libero).

ACIDO LIBERO SLI/FB

La tecnologia al Piombo di tipo tradizionale (acido libero) è l'ideale per tutte quelle applicazioni di avviamento di motori termici dove sia richiesta un'elevata potenza di spunto in particolare alle basse temperature.


FUNZIONAMENTO BATTERIA FLOODED HEAVY DUTY DURANTE LA RICARICA




AGM VRLA

La principale caratteristica che distingue una batteria AGM VRLA da una tradizionale è la tecnologia della ricombinazione dei gas. La tecnologia AGM VRLA è ideale per quelle applicazioni che richiedono massima corrente di spunto, estrema resistenza ai cicli di carica e scarica, nessuna manutenzione e nessuna fuoriuscita di liquido e gas.

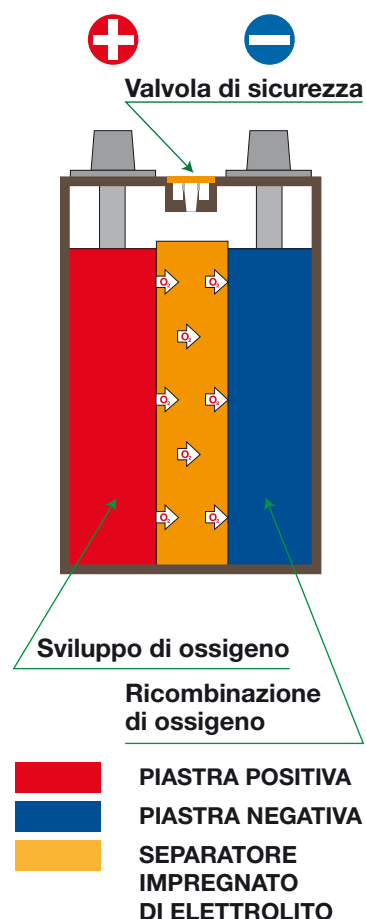FUNZIONAMENTO BATTERIA ERMETICA A RICOMBINAZIONE DI GAS





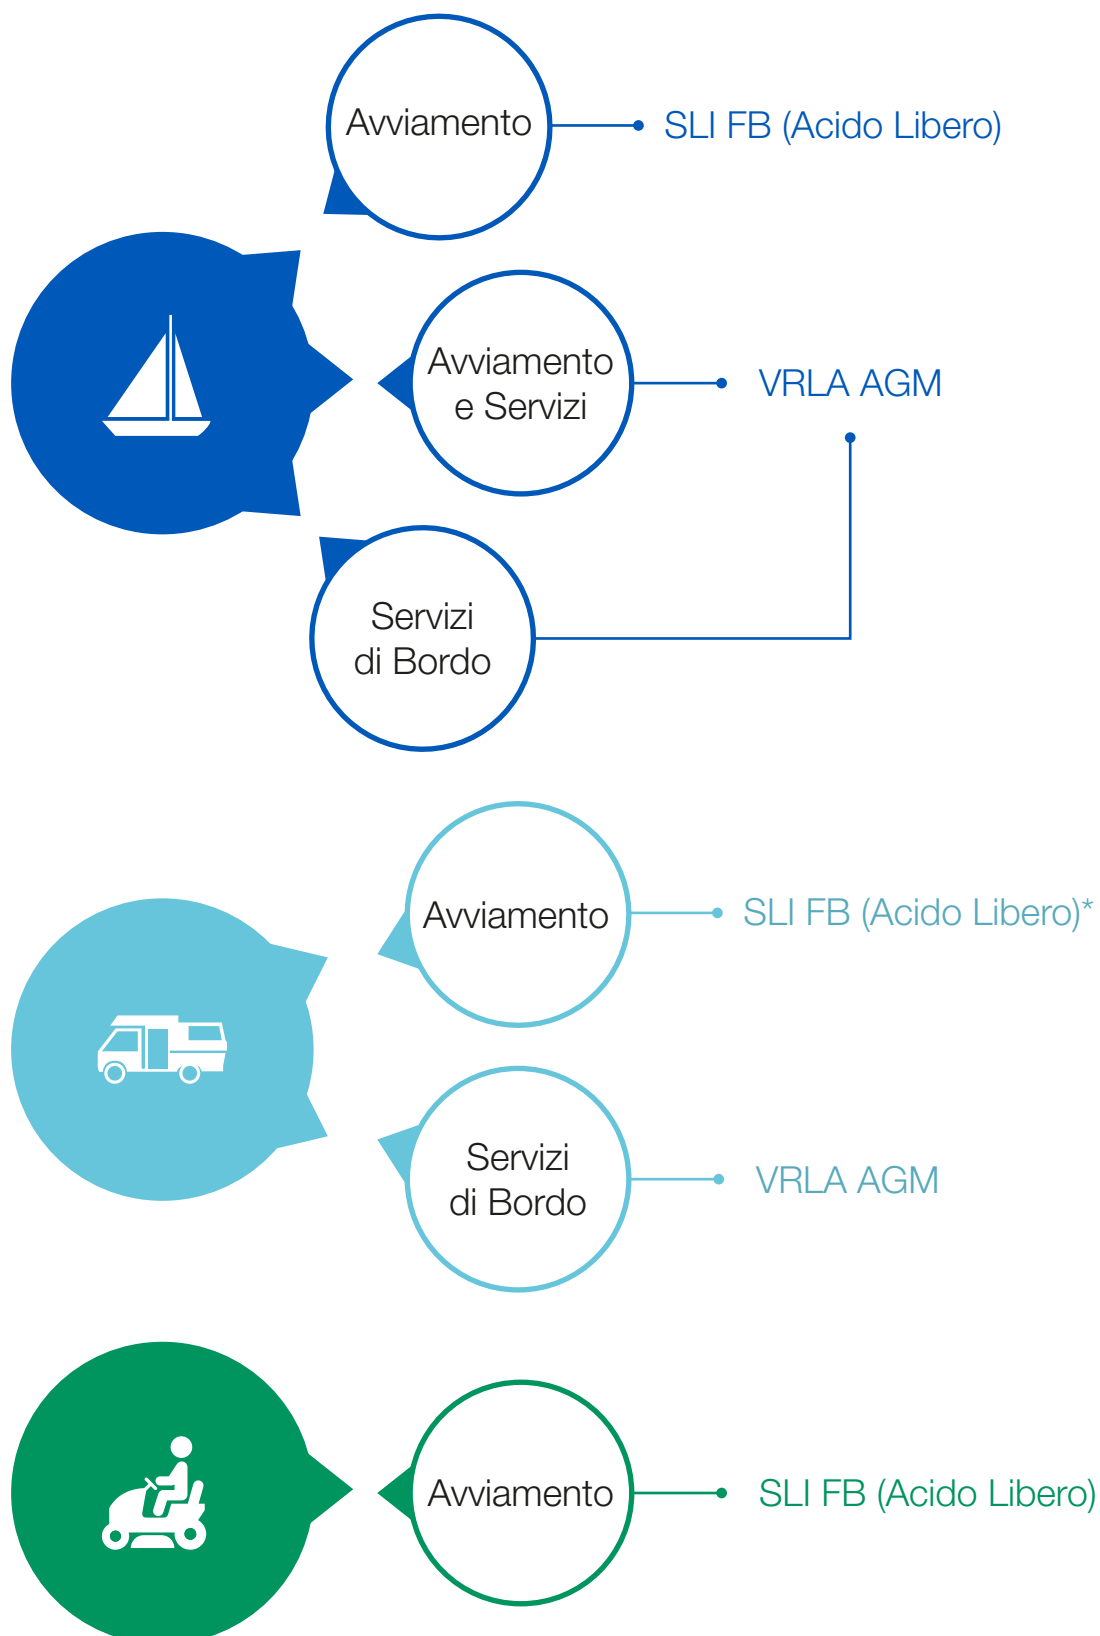Dalla combinazione tra tecnologia ed esigenze applicative nasce la nuova gamma Neptune con l'obiettivo di fornire sempre la migliore risposta alle diverse necessità energetiche.






**per il completamento dell'offerta si veda anche la gamma batterie avviamento TITANIUM e/o Truck*

AVVIAMENTO - SLI FB (ACIDO LIBERO)





Sigla identificativa	Volt	Capacità Ah C20	CCA A EN	Polarità	Tipo di terminale	Peso Kg. (+/- 3%)	Schema
U1R 240	12	26	240	0	U1 LUG	7,4	 205x132x186
U1 240	12	26	240	1	U1 LUG	7,4	 205x132x186
MAR 380	12	75	640	1	1	17,8	 259x178x221
MAR 460	12	95	760	0	1	21,8	 305x178x221
MAR 480	12	110	800	0	1	28,2	 349x175x239
MAR 500	12	135	850	3	1	37,7	 513x189x223
MAR 650	12	180	1000	3	1	46,1	 513x223x223
MAR 750	12	225	1150	3	1	60,2	 518x273x242

AVVIAMENTO E SERVIZI DI BORDO ermetiche AGM VRLA

Sigla identificativa	Volt	Capacità Ah C20	CCA A EN	Polarità	Tipo di terminale	Peso Kg. (+/- 3%)	Schema
ASB 60	12	60	680	0	1	17,8	 242x175x190
ASB 70	12	70	760	0	1	20,3	 278x175x190


Sigla identificativa	Volt	Capacità Ah C20	CCA A EN	Polarità	Tipo di terminale	Peso Kg. (+/- 3%)	Schema
ASB 80	12	80	800	0	1	22,9	 315x175x190
ASB 95	12	95	850	0	1	25,7	 353x175x190
ASB 105	12	105	950	0	1	29,0	 394x175x190
ASB 180	12	180	1100	3	1	50,2	 513x223x223
ASB 230	12	230	1200	3	1	63,8	 518x273x242

SERVIZI DI BORDO & TEMPO LIBERO ermetiche AGM VRLA


Sigla identificativa	Volt	Capacità Ah C20	Capacità Ah C5	Polarità	Tipo di terminale	Peso Kg. (+/- 3%)	Schema
LSB 80	12	80	67	1	M6	23,5	 258x166x215
LSB 105	12	105	87	1	M6	32,0	 330x171x222
LSB 125	12	125	99	1	M8	38,0	 410x176x227
LSB 160	12	160	134	1	M8	44,5	 485x172x240
LSB 210	12	210	179	4	M8	62,5	 522x238x223

TIPO DI TERMINALE

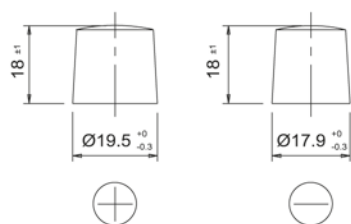TERMINAL 1




TERMINAL U1 LUG

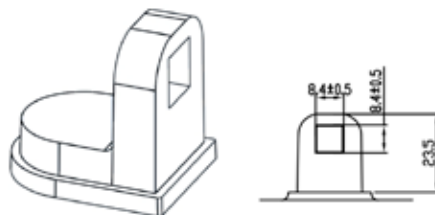


TERMINAL M8

Threaded inserted M8



TERMINAL M6

Threaded inserted M6



POLARITÀ

