

12V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria		24V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria	
	connector C-180908		GC2800012A		aspirante - suction			connector C-180908		GC2800024A		aspirante - suction	
								connector C-282104					
	connector C-180908		GC2800012S		soffiante - blowing			connector C-180908		GC2800024S		soffiante - blowing	
								connector C-282104					

Tensione di prova - Test voltage : 13 VOLT DC							Tensione di prova - Test voltage : 26 VOLT DC												
pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION					SOFFIANTE BLOWING			pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION					SOFFIANTE BLOWING		
mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current	mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current	
		m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.			m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.	
0	0	1.360	802	6,5	1.355	799	8,1	0	0	1.420	838	3,7		1.293	763	3,5			
2,5	0,1	1.165	687	6,7	1.250	738	8,3	2,5	0,1	1.300	767	3,7		1.210	714	3,5			
5	0,2	1.085	640	6,9	1.163	686	8,5	5	0,2	1.140	673	3,8		1.095	646	3,6			
7,5	0,3	890	525	6,7	1.025	605	8,6	7,5	0,3	960	566	3,8		990	584	3,6			
10	0,4	770	454	6,6	949	560	8,7	10	0,4	700	413	3,8		863	509	3,7			
12,5	0,5	520	307	6,9	830	490	8,7	12,5	0,5	851	502	3,9		650	384	3,8			
15	0,6	470	277	7,1	706	417	8,8	15	0,6	550	325	3,9		457	270	3,9			
17,5	0,7	295	174	7,2	490	289	8,9	17,5	0,7	425	251	4,0		330	195	4,0			
20	0,8	135	80	7,3	265	156	9,0	20	0,8	300	177	4,0		220	130	4,0			

Specifiche tecniche - Technical specification :

RUMOROSITA' CONTENUTA - LOW NOISE


Air flow: 1 m³/h = 0.59 cfm

Pressure loss: 1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O



All dimensions are in mm (1mm = 0.0394 inch)

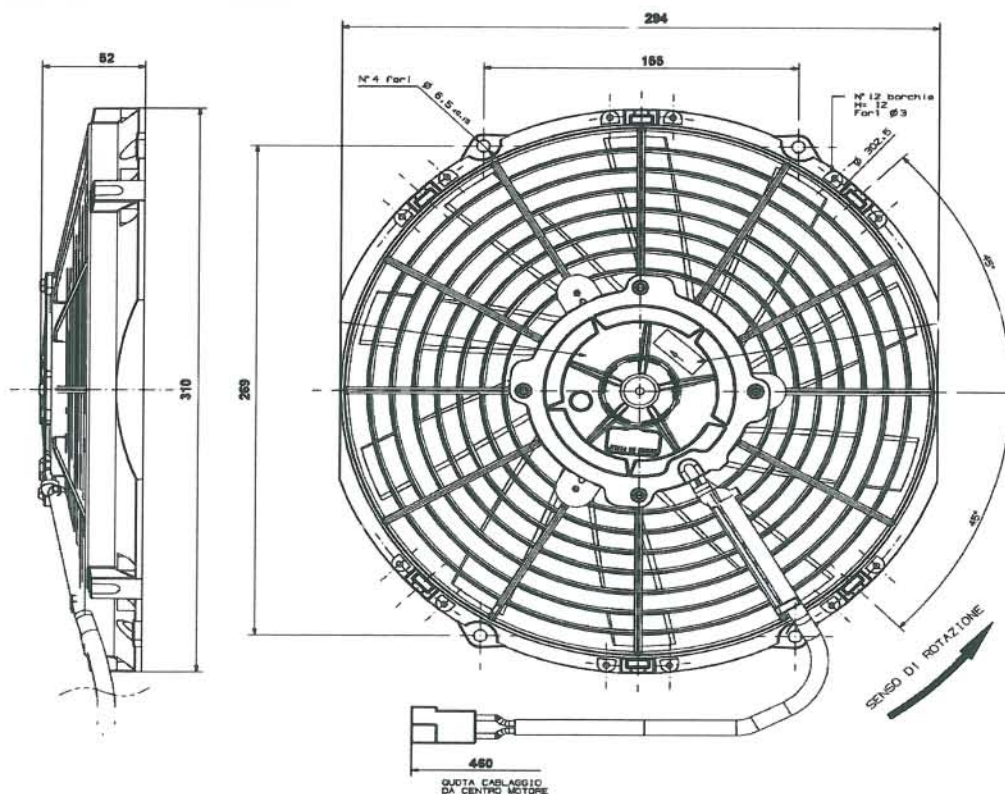

All dimensions present on this drawing are valid for all of the other part numbers listed in the table above
Le dimensioni indicate nel disegno sono da intendersi valide per tutti i codici elencati nella tabella soprastante