

12V DC	tipo connettore	codice - code	flusso aria	24V DC	tipo connettore	codice - code	flusso aria
	connector C-180908	GC3850212A	aspirante - suction		connector C-180908	GC3850224A	aspirante - suction
	connector C-282104				connector C-282104		
	connector C-180908	GC3850212S	soffiante - blowing		connector C-180908	GC3850224S	soffiante - blowing
	connector C-282104				connector C-282104		
Tensione di prova - Test voltage : 13 VOLT DC				Tensione di prova - Test voltage : 26 VOLT DC			
pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION		pressione statica - static pressure		SOFFIANTE BLOWING	
mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow m ³ /h	Current Amp.	mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow m ³ /h	Current Amp.
0	0	3.505	2.068	0	0	3.522	2.078
2,5	0,1	3.326	1.963	2,5	0,1	3.358	1.981
5	0,2	3.147	1.857	5	0,2	3.206	1.891
7,5	0,3	2.958	1.745	7,5	0,3	3.039	1.793
10	0,4	2.556	1.508	10	0,4	2.852	1.682
12,5	0,5	2.341	1.381	12,5	0,5	2.422	1.429
15	0,6	2.126	1.254	15	0,6	2.079	1.227
17,5	0,7	1.798	1.061	17,5	0,7	1.572	927
20	0,8	1.350	797	20	0,8	1.013	598

Specifiche tecniche - Technical specification :

RUMOROSITA' CONTENUTA - LOW NOISE


GRADO DI PROTEZIONE ACQUA / WATER PROTECTION DEGREE: **IP68**

Air flow: 1 m³/h = 0.59 cfm

Pressure loss: 1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

All dimensions are in mm (1mm = 0.0394 inch)

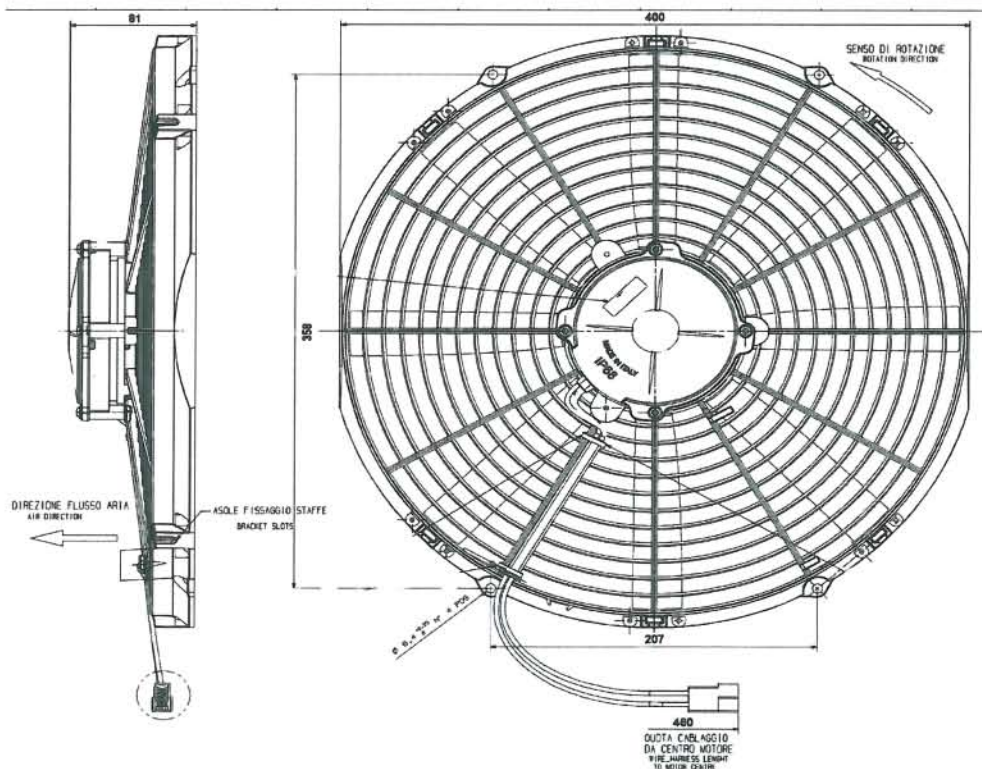

All dimensions present on this drawing are valid for all of the other part numbers listed in the table above

Le dimensioni indicate nel disegno sono da intendersi valide per tutti i codici elencati nella tabella soprastante