

12V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria		24V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria			
	connector C-180908		GC3050012A		aspirante - suction			connector C-180908		GC3050024A		aspirante - suction			
	connector C-180908		GC3050012S		soffiante - blowing			connector C-180908		GC3050024S		soffiante - blowing			
connector C-282104						connector C-282104									
Tensione di prova - Test voltage : 13 VOLT DC							Tensione di prova - Test voltage : 26 VOLT DC								
pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION			SOFFIANTE BLOWING			pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION			SOFFIANTE BLOWING		
mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current	mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current
		m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.			m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.
0	0	1.495	882	7,1	1.425	841	6,4	0	0	1.440	850	3,3	1.400	826	3,2
2,5	0,1	1.315	776	7,4	1.300	767	6,6	2,5	0,1	1.265	746	3,4	1.260	743	3,3
5	0,2	1.150	679	7,5	1.180	696	6,7	5	0,2	1.090	643	3,5	1.125	664	3,3
7,5	0,3	990	584	7,4	1.030	608	6,9	7,5	0,3	920	543	3,6	985	581	3,4
10	0,4	820	484	7,3	835	493	7,1	10	0,4	740	437	3,5	750	443	3,4
12,5	0,5	605	357	7,6	620	366	7,2	12,5	0,5	560	330	3,6	505	298	3,5
15	0,6	420	248	7,8	400	236	7,4	15	0,6	340	201	3,7	360	212	3,5
17,5	0,7	190	112	8,0	180	106	7,6	17,5	0,7	160	94	3,7	180	106	3,4

Specifiche tecniche - Technical specification :

RUMOROSITA' CONTENUTA - LOW NOISE


Air flow: 1 m³/h = 0.59 cfm

Pressure loss: 1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O



All dimensions are in mm (1mm = 0.0394 inch)

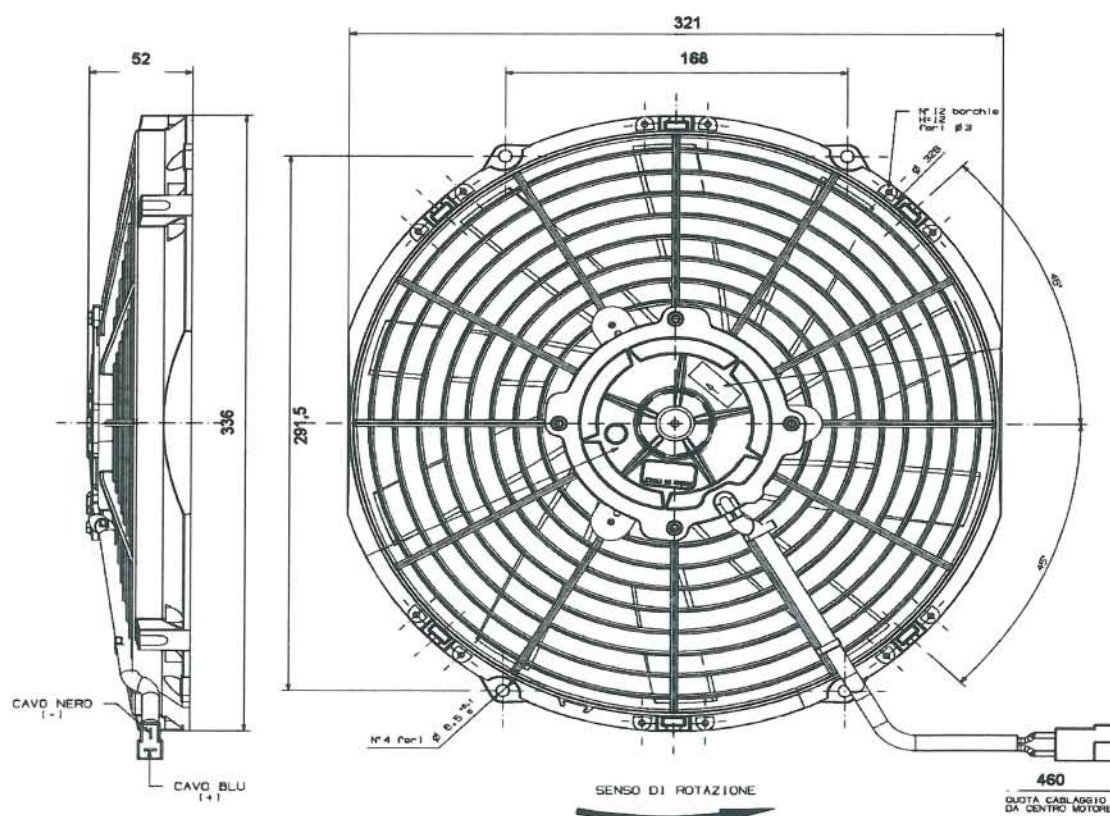

All dimensions present on this drawing are valid for all of the other part numbers listed in the table above

Le dimensioni indicate nel disegno sono da intendersi valide per tutti i codici elencati nella tabella soprastante