

12V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria		24V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria			
	connector C-180908		GC3050212A		aspirante - suction			connector C-180908		GC3050224A		aspirante - suction			
	connector C-282104							connector C-282104							
	connector C-180908		GC3050212S		soffiante - blowing			connector C-180908		GC3050224S		soffiante - blowing			
connector C-282104						connector C-282104									
Tensione di prova - Test voltage : 13 VOLT DC								Tensione di prova - Test voltage : 26 VOLT DC							
pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION			SOFFIANTE BLOWING			pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION			SOFFIANTE BLOWING		
mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.	mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.
0	0	2.551	1.505	17,3	2272	1340	13,0	0	0	2.643	1.559	8,7	2.529	1492	8,1
2	0,08	2.430	1.434	18,0	2144	1265	135,0	2,5	0,1	2.538	1.497	9,0	2.410	1422	8,4
4	0,16	2.309	1.362	18,7	2016	1189	14,0	5	0,2	2.433	1.436	9,3	2.291	1352	8,7
6	0,24	2.166	1.278	19,3	1876	1107	14,5	7,5	0,3	2.242	1.323	9,6	2.171	1281	8,9
8	0,32	2.022	1.193	19,8	1736	1024	14,9	10	0,4	2.242	1.323	9,8	2.050	1210	9,1
10	0,4	1.870	1.103	20,0	1583	934	15,2	12,5	0,5	2.030	1.198	10,1	1.924	1135	9,3
12	0,48	1.717	1.013	20,3	1430	844	15,6	15	0,6	1.911	1.128	10,3	1.798	1061	9,4
14	0,56	1.512	892	20,3	1262	745	16,2	17,5	0,7	1.638	967	10,4	1.643	969	9,7
16	0,64	1.308	772	20,4	1094	645	16,8	20	0,8	1.496	883	10,4	1.488	878	9,9
18	0,72	1.161	685	21,2	941	555	17,4	22,5	0,9	1.337	789	10,6	1.344	793	10,2
20	0,8	1.016	599	22,0	788	465	18,1	25	1	1.177	694	10,8	1.200	708	10,6
22	0,88	871	514	22,7	571	337	18,9	27,5	1,1	958	565	11,4	1.077	635	11
24	0,96	727	429	23,3	353	208	19,7	30	1,2	864	510	11,8	953	562	11,4
26	1,04	571	337	24,2	221	130	20,5	32,5	1,3	776	458	12,2	768	453	11,8
28	1,12	415	245	25,1	92	54	21,2	35	1,4	688	406	12,6	582	343	12,1

Specifiche tecniche - Technical specification :

RUMOROSITA' CONTENUTA - LOW NOISE

IP68

Disponibile con griglia di protezione (come nell'immagine) oppure senza


Available with protective grid (see image) or without it

Air flow: 1 m³/h = 0.59 cfm

Pressure loss: 1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

All dimensions are in mm (1mm = 0.0394 inch)

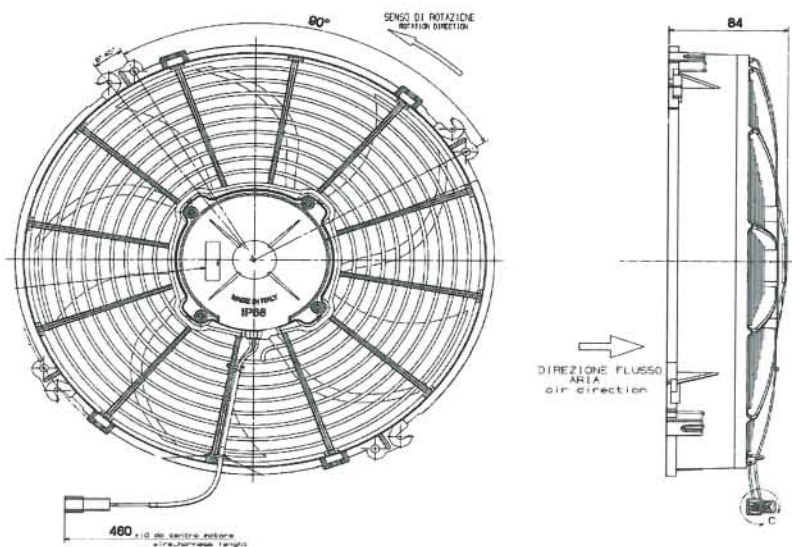

All dimensions present on this drawing are valid for all of the other part numbers listed in the table above

Le dimensioni indicate nel disegno sono da intendersi valide per tutti i codici elencati nella tabella soprastante