

12V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria		24V DC	tipo connettore		codice - code		flusso aria															
	connector C-180908		GC3050512A		aspirante - suction			connector C-180908		GC3050524A		aspirante - suction															
	connector C-282104							connector C-282104																			
	connector C-180908		GC3050512S		soffiante - blowing			connector C-180908		GC3050524S		soffiante - blowing															
connector C-282104						connector C-282104																					
Tensione di prova - Test voltage : 13 VOLT DC														Tensione di prova - Test voltage : 26 VOLT DC													
pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION				SOFFIANTE BLOWING				pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION				SOFFIANTE BLOWING											
mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current	mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow		Current	Portata - Airflow		Current												
		m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.			m ³ /h	cfm/h	Amp.	m ³ /h	cfm/h	Amp.												
0	0	2.618	1.545	15,0	2.614	1.542	14,3	0	0	2.878	1.698	8,1	2.873	1.695	6,9												
2,5	0,1	2.485	1.466	16,1	2.491	1.470	15,1	2,5	0,1	2.734	1.613	8,5	2.749	1.622	7,3												
5	0,2	2.352	1.388	17,2	2.367	1.397	15,9	5	0,2	2.590	1.528	8,9	2.625	1.549	7,6												
7,5	0,3	2.210	1.304	17,8	2.248	1.326	16,6	7,5	0,3	2.458	1.450	9,2	2.502	1.476	8,0												
10	0,4	2.068	1.220	18,5	2.128	1.256	17,3	10	0,4	2.326	1.372	9,5	2.380	1.404	8,3												
12,5	0,5	1.911	1.127	18,9	1.989	1.174	17,9	12,5	0,5	2.186	1.290	9,8	2.265	1.336	8,7												
15	0,6	1.754	1.035	19,3	1.850	1.092	18,4	15	0,6	2.046	1.207	10,0	2.151	1.269	9,0												
17,5	0,7	1.496	883	19,4	1.661	980	18,9	17,5	0,7	1.883	1.111	10,1	1.992	1.175	9,3												
20	0,8	1.237	730	19,5	1.472	868	19,4	20	0,8	1.719	1.014	10,2	1.833	1.081	9,5												
22,5	0,9	1.065	628	20,5	1.283	757	20,2	22,5	0,9	1.464	864	10,4	1.642	969	9,7												
25	1	895	528	21,5	1.094	645	20,9	25	1	1.205	711	10,5	1.451	856	9,9												
27,5	1,1	748	441	22,2	895	528	21,7	27,5	1,1	1.055	622	11,0	1.255	740	10,3												
30	1,2	603	356	22,9	694	409	22,4	30	1,2	912	538	11,5	1.058	624	10,7												
32,5	1,3	472	278	23,7	497	293	189,0	32,5	1,3	788	465	11,8	843	497	10,9												
35	1,4	341	201	24,5	299	176	15,1	35	1,4	665	392	12,2	626	369	11,2												

Specifiche tecniche - Technical specification :

RUMOROSITA' CONTENUTA - LOW NOISE **IP68**

Disponibile senza griglia di protezione (come nell'immagine) oppure con


Available without protective grid (see image) or with it

Air flow: 1 m³/h = 0.59 cfm

Pressure loss: 1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

All dimensions are in mm (1mm = 0.0394 inch)

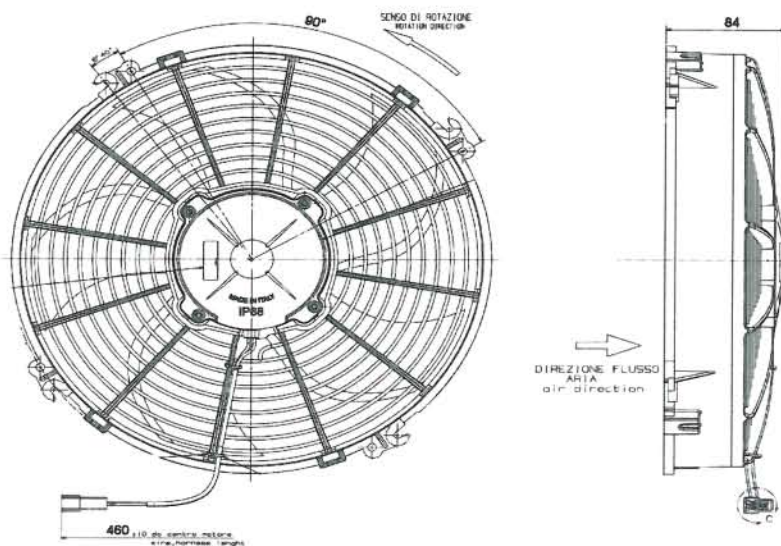

All dimensions present on this drawing are valid for all of the other part numbers listed in the table above

Le dimensioni indicate nel disegno sono da intendersi valide per tutti i codici elencati nella tabella soprastante