

12V DC	tipo connettore	codice - code	flusso aria	24V DC	tipo connettore	codice - code	flusso aria
	connector C-180908	GC3850112A	aspirante - suction		connector C-180908	GC3850124A	aspirante - suction
	connector C-282104				connector C-282104		
	connector C-180908	GC3850112S	soffiante - blowing		connector C-180908	GC3850124S	soffiante - blowing
	connector C-282104				connector C-282104		

Tensione di prova - Test voltage : 13 VOLT DC

Tensione di prova - Test voltage : 26 VOLT DC

pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION			SOFFIANTE BLOWING			pressione statica - static pressure		ASPIRANTE SUCTION			SOFFIANTE BLOWING		
mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.	mm H ₂ O	inch H ₂ O	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.	Portata - Airflow m ³ /h	cfm/h	Current Amp.
0	0	3.021	1783	12,8	2.968	1751	12,3	0	0	3084	1820	6,9	3040	1794	6,2
2	0,1	2.793	1648	13,0	2.783	1642	12,6	2	0,1	2870	1693	7,1	2825	1667	6,3
4	0,2	2.574	1519	13,3	2.589	1528	12,8	4	0,2	2661	1570	7,1	2592	1529	6,4
6	0,2	2.348	1386	13,4	2.376	1402	13,0	6	0,2	2437	1438	7,2	2380	1404	6,5
8	0,3	2.102	1240	13,4	2.126	1254	13,0	8	0,3	2189	1292	7,2	2098	1238	6,4
10	0,4	1.819	1073	13,2	1.805	1065	12,7	10	0,4	1924	1135	7,1	1860	1097	6,2
12	0,5	1.407	830	12,6	1.246	735	12,2	12	0,5	1586	936	6,9	1470	867	6,0
14	0,6	901	532	12,0	674	398	11,8	14	0,6	1077	635	6,5	996	588	5,8
16	0,6	438	258	11,7				16	0,6	614	362	6,3	589	348	5,6

Specifiche tecniche - Technical specification :

RUMOROSITA' CONTENUTA - LOW NOISE


Air flow: 1 m³/h = 0.59 cfm

Pressure loss: 1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O

1 mmH₂O = 0.04 inch H₂O



All dimensions are in mm (1mm = 0.0394 inch)

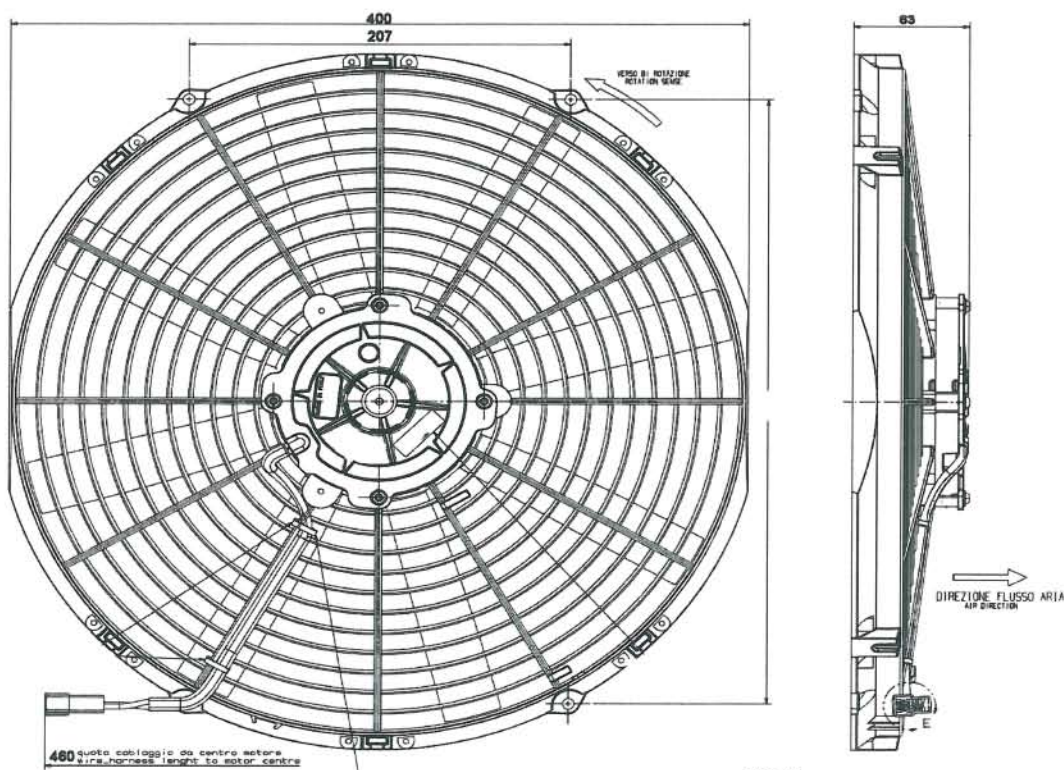

All dimensions present on this drawing are valid for all of the other part numbers listed in the table above

Le dimensioni indicate nel disegno sono da intendersi valide per tutti i codici elencati nella tabella soprastante